

BUILDING TRUST



Sika® Igoflex®-301

VANDBASERET BITUMEN MEMBRAN TIL FLYDENDE PÅFØRING



Sika® Igoflex®-301

VANDBASERET BITUMEN MEMBR

Sika® Igoflex®-301 er fremstillet af elastisk syntetisk resin, bituminøse emulsioner og kvartsfiller, hvilket giver produktet en høj vandmodstand og elasticitet, så den kan klare karakteristiske dimensionsbevægelser i fundamenter, og give maksimal vedhæftning til det anvendte system.

CERTIFICERET OG CE-MÆRKET IFØLGE:

EN 1504-2:2004

Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonstrukturer – Del 2: overfladebeskyttelse

EN 14891:2017

Flydende vandpåtrængelige produkter til brug under keramisk flisebelægning lagt med lim.

EN 15814:2011

+A2:2014

Polymermodificerede bituminøse tykke belægninger til vandtætning.

Sika® Igoflex®-301


ANVENDES BL.A. TIL VANDTÆTNING AF:

- Fundamenter, specielt før montering af keramiske fliser, natursten, eller glasmosaik.
- Badeværelser, køkkener og alle vådområder
- Svømmebassiner
- Vaser eller urtepotter
- Som klæber til isoleringsplader
- Beton som beskyttelse mod aggressive atmosfæriske gasser – såsom CO₂-SO₂.

KRAV TIL FLYDENDE PÅFØRING



SYSTEMOPBYGNING (MED FORSTÆRKNING)

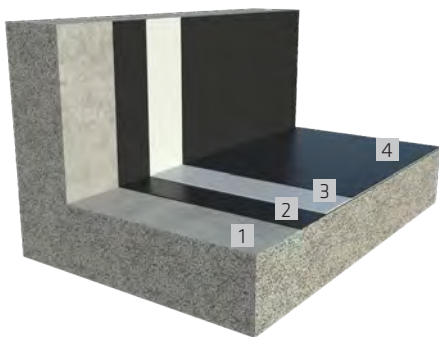

KRAV

- Høj styrke
- Store revneoverbyggende egenskaber
- Overflader > 25 m²

SIKA LØSNING

- Sika® Igolflex®-301
- Sika® Igolflex® F-05

TOTALT FORBRUG


- Sika® Igolflex®-301: 3,0 – 3,75 kg/m²
Total tørfilmslagtykkelse på 2-2,5 mm

SYSTEM

4. Topcoat med Sika® Igolflex®-301
3. Forstærkning med Sika® Igolflex® F-05
2. Grundlag med Sika® Igolflex®-301
1. Beton



SYSTEMOPBYGNING (INGEN FORSTÆRKNING)

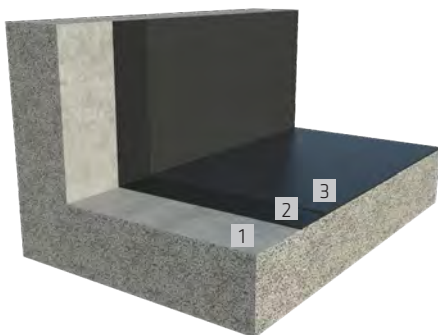

KRAV

- Høj strækkevne
- Overflade < 25 m²

SIKA LØSNING

- Sika® Igolflex®-301

TOTAL CONSUMPTION

- Sika® Igolflex®-301: 3,0 – 4,5 kg/m²
Total tørfilmslagtykkelse på 2-3,0 mm

SYSTEM

3. Topcoat med Sika® Igolflex®-301
2. Grundlag med Sika® Igolflex®-301
1. Beton

Sika® Icolflex®-301

Klar til brug. Elastisk og vandbaseret 1-komponent flydende bitumen membran til vandtætningssystemer.

Én komponent, polymermodificeret bitumenemulsion.

FORDELE

STORE REVNEOVERBYGGENDE EGENSKABER

HØJ FLEKSIBILITET OG STRÆKEVNE

LET PÅFØRING - ANVENDES UDEN PRIMER

SIKKER PÅFØRING - KRÆVER IKKE VARME
ELLER ILD VED PÅFØRING

FULDKLÆBET SYSTEM - MAKSIMAL VED-
HÆFTNING UDEN FUGER OG SAMLINGER

MILJØVENLIG - LAV VOC AFDAMPNING



KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



**SE HVORDAN
PRODUKTET
ANVENDES**

Vores seneste salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Se venligst senest opdaterede datablad for anvendelse og bearbejdning.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum

Telefon +45 48 18 85 85
www.sika.dk

© Sika Danmark / WATERPROOFING / 05-2020 NNI

BUILDING TRUST

