




AUTOEFTERMARKEDET PRODUKTKATALOG

PURFORM®
Pure Performance

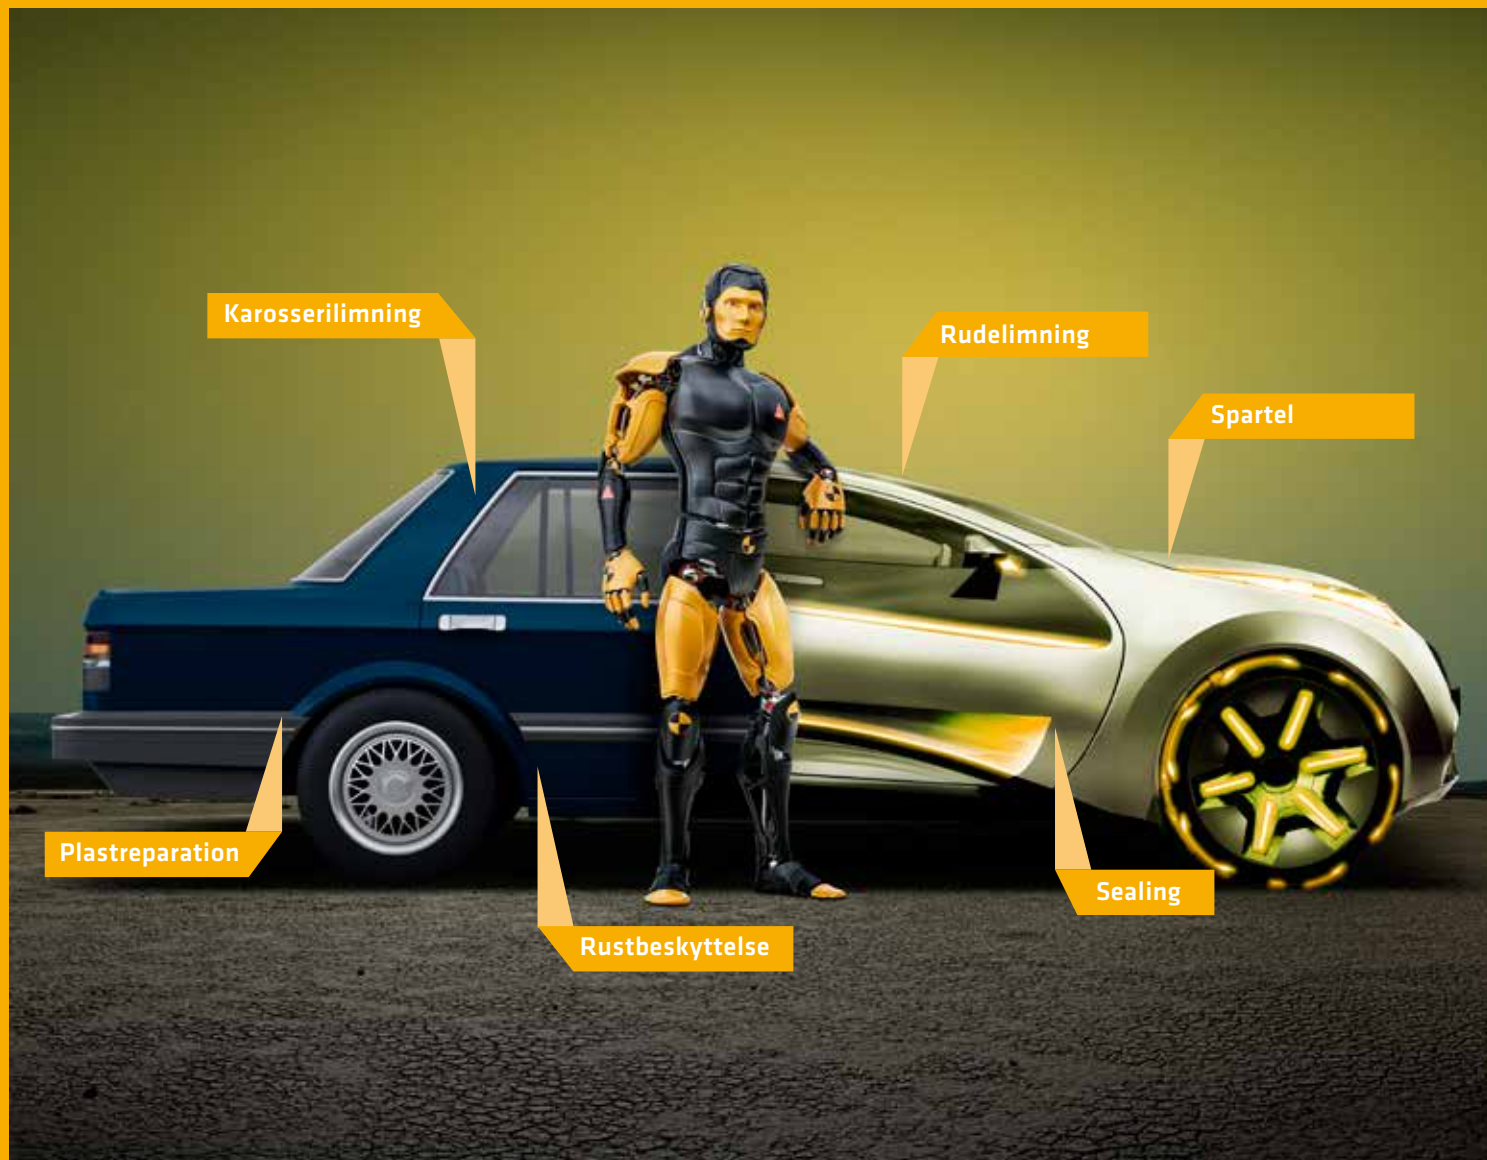

GØR SOM BILPRODUCENTERNE

OEM-GODKENDT PU-RUDELIM
NU I ARBEJDSMILJØVENLIG UDGAVE

OE-styrke · Holdbarhed · Stærk vedhæftning · Understøtter hurtig og robust ADAS-kalibrering

HVORFOR PURFORM®

Brug samme kemi som bilproducenterne, og overhold OE-specifikationer og krav uden at gå på kompromis med kundens sikkerhed og bilens styrke.

HVAD ER PURFORM®

Ny arbejdsmiljøvenlig polyurethan-teknologi med lav MAL-kode, der tilbyder samme styrke, holdbarhed og vedhæftning, som du kender.



Arbejdsmiljøvenlig
Lav MAL-kode • Kræver ikke epoxy bevis



Kun 60 min. Minimum-Kør-Væk-Tid



Automotive OEM kvalitet


**Nu også i 400 ml
og 600 ml pose**

Scan koden for at
få mere at vide om
SikaTack® Purform®




AKTIVATOR PRO PROCES


VEJLEDNING – UDSKIFTNING AF AUTORUDER




- Anvend personlige værnemidler
- Beskyt udsatte områder
- Anvend sædeovertræk




- Fjern forsigtigt lister og tilbehør
- Fjern forsigtigt bakspejl, sensorer og kameraer relateret til ADAS systemet




- Skær den beskadigede rude ud med en elektrisk kniv, skæretråd eller en kold kniv
- Fjern alt snavs med en støvsuger eller en børste




- Fjern den beskadigede rude



- Fjern rester med en støvsuger eller en børste
- Rens hele karosserikanten rundt med Sika Cleaner-G+P og papir
- Sørg for at overfladen er helt tør og uden restfugt inden næste step




- Skær den resterende limkant jævnt af
- Den resterende limkant skal være under 1 mm før det er sikkert at påføre ny rudelim



- For at sikre en hurtig og præcis installation af den nye rude, anbefales det at ruden prøvemonteres



- Rengør den nye rude med Sika® Cleaner G+P og skrub grundigt den keramiske kant
- Ved urenheder, skrubbes den keramiske kant med en Sika® Cleaner PCA
- Tør ruden af med papir




- Fugt en frugfri klud eller papir med Sika® Aktivator PRO
- Påfør Sika® Aktivator PRO hvor limen skal være
- Luk dåsen tæt efter brug
- Overhold afdampningstid på min. 3 minutter



- Fugt en frugfri klud med Sika® Aktivator PRO
- Påfør Sika® Aktivator PRO på den friskafskårne limkant
- Luk dåsen tæt efter brug
- Overhold afdampningstid på min. 3 minutter




- Dæk mindre skader i lakken med Sika® Primer-507
- Luk dåsen tæt efter brug
- Overhold afdampningstid på min. 3 minutter
- Ved større områder kontakt en autolakerer, eller tjek producentens specifikationer




- Patron åbnes ved at gennembryde membranen i åbningen
- Pose åbnes ved at gennembryde posen ved siden af klipsen
- Ved PowerCure placeres den i dispenseren – behøves ikke manuel åbning




- Brug en "V" formet dyse der har samme højde som karosserikanten
- Påfør limen med en "V" formet dyse på enten den frisk afskårne limkant eller på rudens keramiske kant
- Det er vigtigt, at limen rammer både den aktiverede overflade på den keramiske kant og den frisk afskårne limkant på bilens karosseri



- Monter ruden, indenfor limens åbningstid
- Bemærk åbningstiden kan være markant kortere ved høje temperaturer



- Monter lister og tilbehør mm. så de sidder korrekt
- Kontroller at alle kapper under motorhjælmen sidder fast og monter viskerne
- Monter bakspejl og kontroller, at alle ADAS relaterede sensorer og kameraer virker korrekt



- Udfør ADAS kalibrering iht. bilproducentens forskrifter
- Noter alle batch numre på arbejdskortet, for fuld sporbarhed
- Fuldfør papirarbejdet og giv nøglerne tilbage til kunden efter "minimums-kør-væk tiden" er opnået



OVERFLADE

FORBEHANDLINGS-PROCES

Floatglas glas og glas med keramisk kant ^a	●
Frisk afskåret lim [*]	- / ● Valgfri
Ridser til bart metal < 5 cm ²	●
Ridser til bart metal < 150 cm ²	●●
Intakt original maling	●
Reparationsmaling (efter komplet hærdning af malingen) ^b	●
PVC/RIM indkapsling, præ-påført lim ^b	●
Præ-påført OEM primer	●
PC/PMMA glas ^c	●
● Sika® Aktivator PRO	
● Sika® Primer-507	

^{*} Indenfor 2 timer

^a Ruden skal være fri for snavs og støv. Forurening skal fjernes med Sika® Cleaner G+P og skrubning med Sika® Cleaner PCA

^b Skrub overfladen med Sika® Cleaner PCA

^c Beskyttelsesfilm skal fjernes før brug, skrub overfladen

Ruder uden keramiske kant, behøver passende UV-beskyttelse.

RUDELIM



SikaTack® DRIVE Purform®

NYHED
Flere str.

Autoværkstedernes foretrukne rudelim.

- 60 minutters Minimums-Kør-Væk-Tid
- Bestået crash test ifølge FMVSS 212 med en 101 kg dukke som dækker 95% af befolkningen (standard kun 78 kg dukke)
- Kompatibel med aktivator og sort primer proces
- Arbejdsmiljøvenlig, lav MAL-kode
- Kræver ikke epoxy bevis

Varenr.	Indhold
767329	300 ml patron
751452	400 ml pose
765007	600 ml pose



SikaTack® ELITE Purform®

- 30 minutters Minimums-Kør-Væk-Tid.
- Bestået crash test ifølge FMVSS 212 med en 101 kg dukke som dækker 95% af befolkningen (standard kun 78 kg dukke)
- Understøtter hurtig og sikker ADAS kalibrering
- Hærdet til OEM-niveau inden for 60 minutter, næsten uafhængig af klima
- Arbejdsmiljøvenlig, lav MAL-kode
- Kræver ikke epoxy bevis

Varenr.	Indhold
713887	400 ml pose
713903	600 ml pose



Sikaflex®-556

- 120 minutters Minimums-Kør-Væk-Tid.
- Bestået crash test ifølge FMVSS 212 med en 101kg dukke som dækker 95% af befolkningen (standard kun 78kg dukke)
- OEM godkendt rudelim, indeholder ikke isocyanater, opløsningsmidler, PVC og silikone

Varenr.	Indhold
416035	300 ml patron
428771	600 ml pose



SikaTack® PRO

Premium lim til professionelle ved autorudeskift.

- 30 minutters Minimums-Kør-Væk-Tid
- Bestået crash test ifølge FMVSS 212 med en 101kg dukke som dækker 95% af befolkningen (standard kun 78kg dukke)
- Understøtter hurtig og sikker ADAS kalibrering

Varenr.	Indhold
496038	300 ml patron
496039	400 ml pose
496037	600 ml pose



SikaTack® MOVE Transportation

Alt-i-én løsning til rudelimning af busser, lastbiler og specialkøretøjer.

- Kort Kør-Væk-Tid til erhvervskøretøjer
- Til limning og udfyldning af åbne fuger
- God vejrbestandighed

Varenr.	Indhold
89696	600 ml pose



SikaTack® DRIVE (Purform®) rep-sæt

Komplet rep-sæt med alt du skal bruge til montering af autoglas.

- 1 stk SikaTack® Drive Purform 300 ml
- 1 stk Sika® Aktivator Pro 30 ml
- 1 stk Sika® Primer-507 30 ml
- 2 stk Sika® PCA skumklodser

Varenr.	Indhold
789269	Reparationssæt

FORBEHANDLING OG TILBEHØR



Sika® Primer-507

Pigmenteret, opløsningsmiddelbaseret primer for forskellige underlag baseret på Sika® Purform® teknologi.

Er en opløsningsmiddelbaseret sort primer, som reagerer med fugt og danner et tyndt lag.

Varenr.	Indhold
735328	250 ml
755711	30 ml



Sika® Aktivator Pro

Unikt forbehandlingssystem specielt til brug ved udskiftning af autoglas.

- Kan bruges hele året
- Hurtig, ren og let påføring
- Kort afdampningstid

Varenr.	Indhold
498915	30 ml
154884	250 ml
406655	Engangs Pad



Sika® Tooling Agent-N

Glittevæske.

- pH neutral
- Kompatibel med de fleste overflader
- Skader ikke frisk påført fugemasse/lim

Varenr.	Indhold
4612	1 L



Sika® Cleaner G+P

Vandbaseret rensemiddel til glas og plastik.

- Vandbaseret rensemiddel
- Synliggør siliconerester
- Kan anvendes på de fleste ikke-porøse overflader

Varenr.	Indhold
526749	500 ml spray
527421	25 L



Sika® Cleaner PCA

Skumklods til afrensning samt påføring af primer.

- Hurtig, ren og enkel måde at fjerne forurening og mærkerester
- Arbejdsmiljøvenlig

Varenr.	Indhold
492763	1 stk



Håndservietter

Effektive håndrenseservietter.

- Opløser og absorberer snavs, fedt og andet smuds
- Let rengøringsproces
- Hudvenlig
- Behagelig duft

Varenr.	Indhold
523490	Spand med 70 stk



PowerCure dispenser 3Ah 220V

Anvendes til SikaTack Elite Purform 400 og 600 ml.

Varenr.	Indhold
671579	1 stk

PowerCure V-Cut mixer

Anvendes til PowerCure dispenser.

Varenr.	Indhold
483560	1 stk



PowerCure rund-mixer

Anvendes til PowerCure dispenser.

Varenr.	Indhold
496783	1 stk



Scan koden og få mere at vide om Sikas løsninger til rudeudskiftning

RUSTBESKYTTELSE



UNDERVOGNSBESKYTTELSE



Sikagard®-6060/6060 S

Sprøjtebar, bitumen-baseret undervognsbehandling i spraydåse eller til luft.

- Let at bruge
- Fremragende påføringssegenskaber (løber eller drypper ikke)
- God vedhæftningsevne til de fleste underlag
- Fremragende akustiske og lyddæmpende egenskaber

Varenr.	Indhold	Farve
440218	500 ml aerosol dåse	Sort
440218	1 L dåse	Sort
443978	10 L dunk	Sort
443977	60 L tromle	Sort



Sikagard®-6090/6090 S

Tixotropisk væske i spraydåse eller til luft bestående af voks, harpikser og specialudviklede, antikorrosive indholdsstoffer.

- Let at bruge
- God vedhæftningsevne
- Fremragende korrosionsbeskyttelse
- Lyddæpende

Varenr.	Indhold	Farve
448345	500 ml aerosol dåse	Brun
448344	1 L dåse	Brun

STENSLAGSBESKYTTELSE



Sikagard®-6470/6470 S

Hurtighærdende stenslagsbeskyttelse i spraydåse eller til luft.

- Let påføring uden løben eller dryppen
- Nem genskabelse af original stenslagsbeskyttelse
- Forbedret modstand mod slid, slag og vejsalt

Varenr.	Indhold	Farve
440216	500 ml aerosol dåse	Sort
440217	500 ml aerosol dåse	Grå
440130	1 L dåse	Sort
440133	1 L dåse	Grå

HULRUMSBESKYTTELSE



Sikagard®-6220/6220 S

Sprøjtebar hulrumsvoks i spraydåse eller til luft.

- Meget god krybe-/penetreringsevne, der gør det nemt at anvende selv ved lave temperaturer
- Fremragende filmopbygningsegenskaber
- Enestående vandafvisende effekt

Varenr.	Indhold	Farve
440222	500 ml aerosol dåse	Ravfarvet
440136	1 L dåse	Ravfarvet
443976	10 L dunk	Ravfarvet
443975	60 L tromle	Ravfarvet



Sikagard®-6250/6250 S

Tixotropisk hulrumsvoks. Anvendes til effektiv beskyttelse mod rust i hulrum og udviser glimrende påføringsegenskaber og slutresultater. Efter tørring dannes et hvidt, let gennemsigtigt vokslag, der beskytter hulrum imod rust.

- Bestandig mod vejsalt
- God opbygning af flere lag
- Kraftig vandafvisende
- Permanent elastisk
- Gode filmopbygningsegenskaber

Varenr.	Indhold	Farve
440219	500 ml aerosol dåse	Transparent
440221	1 L dåse	Transparent



Sikagard®-6300

Forseglingsmasse til påføring med pensel, der gør det muligt at genskabe de originale penselstrøg.

- 1-komponent
- Kan påføres med pensel
- Overmalbar

Varenr.	Indhold	Farve
116335	1 kg	Grå

TILBEHØR



Sika® CW Gun

Anvendes til Sikagard 6220 og 6250, 1 L dåse.

Varenr.	Indhold
446095	1 stk



Sika® SCP Gun

Anvendes til Sikagard 6060, 6090 og 6470, 1 L dåse.

Varenr.	Indhold
446096	1 stk



Hulrumsslange

Anvendes til Sika CW Gun.

Varenr.	Indhold
553479	1 stk



Scan koden og få mere at vide om Sikas løsninger til rustbeskyttelse

Sikaflex®-529 Evolution

3-i-1 LØSNING:

FORSEGLER, DÆMPER OG BESKYTTER



PRODUKT

Sikaflex®-529 Evolution

Varenr.: 711559

Kan overmales med alle
kendte malingsystemer
- samt vådt i vådt



UDSTYR

Inkl. standart dyse og adapter til Spray Gun

Sika® Spray Gun

Varenr.: 180319



LET & SMIDIG

ADAPTERE OG DYSER

Sika® Standard dyse



Følger med

Sika® Adapter til Spray Gun



Varenr.: 674847

Dyse til OE struktur



Varenr.: 674845

Dyse til bred forsegling



Varenr.: 674846

Kantsømsdyse



Varenr.: 674844

= 6 STRUKTURER



Sika® Spray Gun

Sika® Standard dyse

Sika® Adapter til Spray Gun

Dyse til OE struktur

Dyse til bred forsegling

Kantsømsdyse

Pensel til børstet forsegling

Indstillinger til Sika® Spray Gun



Scan her for at se
video instruktioner

Sprøjtede overflader

Til fine og ru strukturer



Drej Sika® standard dyse
to gange rundt



Drej 1,5 gang for ind-
stilling af sprøjtetryk
Åben skruen 10 mm for
indstilling af forbrug



Sprøjtbar forsegling



Bølget OE forsegling



Bred forsegling



Spænd Sika® adapter
til Spray Gun



Skrue ned for
sprøjte trykket
Åben skruen 10 mm for
indstilling af forbrug



Børstet forsegling



Kantsøms forsegling



KAROSSERILIM & SEALING



SEALERE OG LIM



Sikaflex®-529 Evolution

Sprøjtebar tætningsmasse til karosseri.

- Genskaber den originale fabriksfinish
- Forsegler, dæmper og beskytter
- Fri for isocyanater, opløsningsmidler, silikone og PVC
- Overmalbar vådt i vådt

Varenr.	Indhold	Farve
711559	300 ml	Okker

Sprøjte-
bar



Sikaflex®-521 UV

Vejrbestandig fugemasse/lim med gode vedhæftningsegenskaber.

- Ældnings- og vejrbestandig. Overmalbar
- God vedhæftning på mange forskellige overflader uden behov for særlig forbehandling
- Fri for isocyanater, opløsningsmidler, silikone og PVC

Varenr.	Indhold	Farve
70365	300 ml	Sort
66108	600 ml	Sort
70410	300 ml	Grå
70268	600 ml	Grå
71257	300 ml	Hvid
61352	600 ml	Hvid



Sikaflex®-527 AT

Elastisk fugemasse til svejsesamlinger.

- Hurtighærdende
- Fremragende bearbejdningsegenskaber
- Overmalbar vådt i vådt med vandbaserede malingssystemer
- Fri for isocyanater, opløsningsmidler, silikone og PVC

Varenr.	Indhold	Farve
170783	300 ml	Sort
170782	300 ml	Grå
170785	300 ml	Hvid



Sikaflex®-552 AT

Stærk montagelim.

- Ældnings- og vejrbestandig
- God vedhæftning på mange forskellige overflader uden behov for særlig forbehandling
- Modstandsdygtig over for høje, dynamiske belastninger
- Fri for isocyanater, opløsningsmidler, silikone og PVC

Varenr.	Indhold	Farve
403941	300 ml	Hvid
428858	600 ml	Hvid



Sikaflex®-221

Multianvendelig lim- og fugemasse med gode vedhæftningsegenskaber til mange materialer.

- Ældningsbestandig. Overmalbar

Varenr.	Indhold	Farve
51646	300 ml	Sort
46870	600 ml	Sort
52916	300 ml	Grå
46868	600 ml	Grå
52931	300 ml	Hvid
15779	600 ml	Hvid



Sikaflex®-522 Caravan

Lim- og fugemasse til campingvogne og autocampere.

Elastisk tætnings- og limopgaver til indendørs og udendørs brug. Indeholder antimugmiddel/fungicid.

- God vedhæftning på mange overflader
- UV-bestandig og overmalbar
- Fri for isocyanater, opløsningsmidler, silikone og PVC

Varenr.	Indhold	Farve
788889	300 ml	Sort
788888	300 ml	Lys grå
788886	300 ml	Hvid



Scan koden og få mere at vide om Sikas løsninger til sealing

KAROSSERILIM & SEALING

KAROSSERILIM



SikaPower®-4720

2-komponent karrosserilim.

- Stærk lim tilsat glaskugler for optimal lagtykkelse
- God vedhæftning til en bred vifte af underlag – uden primer
- OEM styrke
- Kan punktsvejses uhærdet

Varenr.	Indhold
739474	220 ml og 2 mixerrør
458296	195 ml og 2 mixerrør



Mixerrør til SikaPower®-4720

Mixerrør til SikaPower®-4720, 195 ml og 220 ml.

Varenr.	Indhold
683422	1 stk



Sika® Remover-208

Rengøringsmiddel til stærkt forurenede ikke-porøse overflader.

- Fjerner stærkt forurenende stoffer
- Egnet til de fleste malede overflader og plastik

Varenr.	Indhold
670020	400 ml spray
442670	1 L dåse



SikaFast®-555 L05

Er udviklet til hurtig limning og kan erstatte mekaniske fastgørelser såsom nitter, skruer eller svejsning.

- Styrkeopbygning inden for få minutter
- Høj styrke og slagfasthed
- Opløsningsmiddel og syrefrit

Varenr.	Indhold
664119	250 ml
571661	50 ml

TILBEHØR



Manuel dispenser

Til SikaPower®-4720, 220 ml.

Varenr.	Indhold
739632	1 stk



Tryklufddispenser

10:1 Til SikaPower®-4720, 220 ml.
Husk tilkøb af ombytningskit.

Varenr.	Indhold
642994	1 stk



Ombytningskit

1:1/2:1 (skal købes med 642994).

Varenr.	Indhold
669159	1 stk



Håndpistol H40 PS

Til professionelt brug – Til patron.

Varenr.	Indhold
449679	1 stk



Håndpistol H14 RS

Meget solid pistol til industri og erhverv.

Varenr.	Indhold
105737	1 stk



Pistol til SikaFast®-555

Meget solid pistol til industri og erhverv.

Varenr.	Indhold
642994	1 stk til luft 250 ml
74866	1 stk til manuel 50 ml



Scan koden og få mere at vide om Sikas løsninger til karrosserilimning

AUTOSPARTEL



Sika® Alu Spartel

Alu-Spartel anvendes til udbedring af dybe ridser, buler og lign. på f.eks. bilkarosserier, containere og både.

- Nem at påføre
- 2-komponent
- Hærder hurtigt

Varenr.	Indhold
104585	2 kg



Sika® Standard Spartel

All-round spartel anvendes til udbedring af dybe ridser, buler og lign. på f.eks. bilkarosserier, containere og både.

- Nem at påføre
- 2-komponent
- Hærder hurtigt

Varenr.	Indhold
104790	0,6 kg
104588	2 kg



Sika® Fin Spartel

Fin-Spartel anvendes til udbedring af små ridser, buler og lign. på f.eks. bilkarosserier, containere og både.

- Nem at påføre
- 2-komponent
- Hærder hurtigt

Varenr.	Indhold
104586	2 kg



Sika® Glasfiber Spartel

Glasfiber-spartel tilsat glasfibre. Anvendes til forstærkning af svage dele samt udfyldning af mindre huller.

- Nem at påføre
- 2-komponent
- Hærder hurtigt

Varenr.	Indhold
104587	1,5 kg
116674	1,5 kg – lange fibre



Sika® Tin Spartel

Aluminiumholdig, 2-komponent polyestermasse til karosserireparationer og støbeforme.

- Varmebestandig op til 220°C i ca. 30 minutter – uden tab af vedhæftning
- Særlig stærk til gevind
- Velegnet til svejsesammenføjninger

Varenr.	Indhold
155102	1,4 kg



Hærder til Sika Spartel

Hærder til spartelmasserne: Fin, standard, alu og glasfiber.

Der skal anvendes 3% hærder til spartelmasserne. (Denne må ikke bruges til tinspartel).

Varenr.	Indhold
119015	50 g

AUTOSPARTEL



SikaBiresin® VR410

Styrén-
fri

Universal, letvægtpolyester, styrénfri spartelmasse. Kan anvendes som både fin og grov spartelmasse.

- Arbejdsmiljøvenlig
- Letvægtsteknologi
- Nem at bearbejde og meget nem at slibe
- Fremragende finish

Varenr.	Indhold
677054	1 kg
677315	1,6 kg



SikaBiresin VR301

Hærder til styrénfri Sika Spartel.

Varenr.	Indhold
677056	50 g

TILBEHØR



SikaBiresin VR Putty Dispenser

- Spartel dispenser
- Praktisk og fremstillet i metal
- Sikrer korrekt blanding af hærder og spartel

Varenr.	Indhold
679985	1 stk



Plastik spartel

Anvendes til blanding af spartel

Varenr.	Indhold
413227	1 stk



Sika® Remover-208

Rengøringsmiddel til stærkt forurenede ikke-porøse overflader.

- Fjerner stærkt forurenende stoffer
- Eget til de fleste malede overflader og plastik

Varenr.	Indhold
670020	400 ml spray
442670	1 L dåse



Med SikaBiresin VR Putty Dispenser sikres korrekt blandingsforhold mellem hærder og spartel – hver gang!



Scan koden og få mere at vide om Sikas løsninger til autospartel



SIKA INTRODUCERER ARBEJDSMILJØVENLIG PLASTLIM **SikaForce**®

Hurtig reparation · Stærk vedhæftning · Lang holdbarhed

HVAD ER SikaForce®

Ny, arbejdsmiljøvenlig polyurethan-teknologi til plastreparationer såsom kofangerrevner, kofangerøre, konfangerøjer, sidespejle, lygter og mange andre plastdele.

Lav MAL-kode på kun 1-3.

NYE SikaForce® PRODUKTER

SikaForce®-301 – Hærder på kun 180 sekunder

SikaForce®-302 – Hærder på kun 90 sekunder

SikaForce®-300 Primer – Sikrer en stærk og holdbar vedhæftning

FORBEDRET FAREMÆRKNING

De nye **SikaForce**® produkter erstatter vores SikaPower® plastlime. Den nye serie er bl.a. forbedret i forhold til MAL-koden, hvilket også har betydning for faremærkningerne.



UDGÅET
Faremærkning
på SikaPower®-2900 serie



NY
Forbedret faremærkning
på SikaForce®-300 serie



Scan QR-koden
og se mere om
SikaForce®
produkterne

PLASTREPARATION



SikaForce®-302

Anvendes til plastreparationer såsom skader på kofangere, limning af plastdele og beslag samt genskabelse af plastikclips.

- Arbejdsmiljøvenlig (lav MAL-kode)
- Super hurtig hærdende (90 sekunder)
- Kan slibes efter kun 10 min.

Varenr.	Indhold
761321	50 ml og 3 mixerrør



Konturfilm til reparationer af kofangerrevner

Kofangerøre og genskabelse af afbrækket øje.

Varenr.	Indhold
505296	1 stk



Forstærkningsfilm til reparationer af kofangerrevner

Varenr.	Indhold
505297	1 stk



Mixerrør til SikaForce®-300 serien

Mixer Quadro 73 mm.

Varenr.	Indhold
751521	1 stk



SikaForce®-301

Anvendes til plastreparationer såsom skader på kofangere, limning af plastdele og beslag samt genskabelse af plastikclips.

- Arbejdsmiljøvenlig (lav MAL-kode)
- Hurtig hærdende (180 sekunder)
- Kan slibes efter kun 30 min.

Varenr.	Indhold
761283	50 ml og 3 mixerrør



SikaForce®-300 Primer

Vedhæftningsfremmer for SikaForce®-301/302 plastiklime.

- Hurtigtørrende
- Forbedrer vedhæftningen for en bred vifte af plastikoverflader

Varenr.	Indhold
761269	200 ml

TILBEHØR



Dispenser

Til SikaForce®-300 serien

Varenr.	Indhold
512113	1 stk



Scan koden og få mere at vide om Sikas løsninger til plastreparation

DIV. LIM, FUGEPISTOLER & DYSER



SikaFast®-2590

Velegnet til hurtige limning af en bred vifte af materialer, også med ujævn overflade.

- Hærder på få minutter
- Kan slibes, bores og males
- Udflydende op til 5 mm

Varenr.	Indhold
596271	10 ml og 7 mixerrør



Sikasil® Gasket R3000

Varmebestandig, højelastisk, flydende silikonegummipakning, der tåler temperaturer indtil +260°C.

Varenr.	Indhold
103965	300 ml patron



SikaLastomer®-710

Butyltætningsmasse kan bruges til plastisk forsegling af fuger i mange industrielle sektorer.

- 1-komponent butyltætningsmasse
- Let at påføre
- God vedhæftning til mange overflader
- Forbliver blød
- Mulig at fjerne igen

Varenr.	Indhold	Farve
1347	300 ml patron	Sort
22355	300 ml patron	Grå
1344	300 ml patron	Hvid



Håndpistol H40+

Professionel håndpistol til 300ml patroner. Kraftig model med roterende patronholder, og trykaflastning i håndtaget.

Varenr.	Indhold
731100	1 stk



Fugepistol H2 PS

Til patroner og poser.

Varenr.	Indhold
443901	1 stk



Dyse 15 mm

Varenr.	Indhold
561579	1 stk V-snit
22565	1 stk Rund



Dysesæt 15 mm til poselim

2 stk Adaptere + 8 stk runde dyser.

Varenr.	Indhold
8138	1 sæt




Dysesæt 21 mm til poselim

2 stk Adaptere + 6 stk runde + 6 stk V-snit.

Varenr.	Indhold
94968	1 sæt

GLOBAL OG LOKAL PARTNER

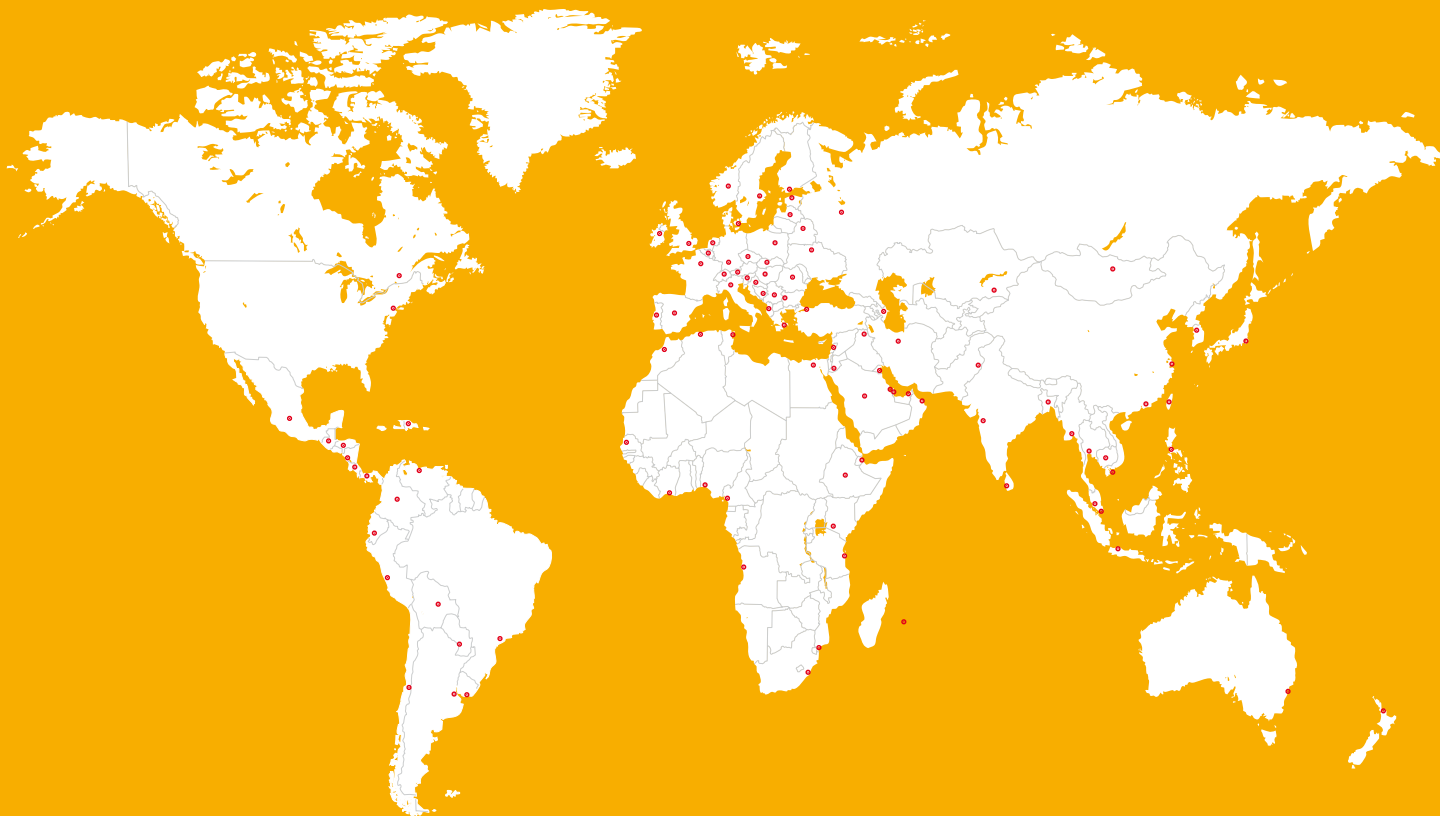

HVEM ER VI

Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktionsindustrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sikas produktsortiment dækker høj kvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer.

FOR MORE INFORMATION

www.sika.dk/auto

Al rådgivning gives og alle ordrer accepteres alene i henhold til Sika Danmark A/S's gældende salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid konsultere den nyeste udgave af det lokale produktdatablad for produktet, kopier af hvilket udleveres på forlangende.

Kontakt din lokale autogrossist for leveringstid samt priser.



SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.sika.dk

BUILDING TRUST

