



DISTRIBUTION PRODUKTKATALOG 2024

MURERPRODUKTER SAMT LIM & FUGEMASSER

BUILDING TRUST



PRODUKTER OG LØSNINGER TIL HELE HUSET

I OVER 50 ÅR har Sika leveret kvalitetsprodukter og løsninger til renovering eller opbygning af ènfamilieshuse og små etageejendomme i Danmark.

Vi leverer løsninger til alt fra facaden, soklen og kælderen til badeværelser, køkken og meget mere.

Kataloget er opdelt efter anvendelsesområde, og i indholdsfortegnelsen får du overblikket over områderne, som Sika tilbyder løsninger til. Søger du ét bestemt produkt, kan du finde en produktliste i forlængelse af indholdsfortegnelsen.

Søger du yderligere produktinformation, finder du den på www.sika.dk eller www.skalflex.dk. Her kan du downloade brochurer, produkt- og sikkerhedsdatablade, miljødokumentation og meget mere.

Har du forespørgsler eller ønsker du råd og vejledning i forbindelse med et projekt, er du velkommen til at kontakte salgskonsulenten i dit distrikt.

Produkterne forhandles hos landets tømmerhandlere og byggemarkeder.



SKALFLEX® ER SIKA

Nyt design – samme indhold!

Som leverandør til nybyg og renovering af enfamiliehuse og små etageejendomme ønsker Sika at tilbyde et bredt sortiment, hvor murerne og tømrerne kan finde tæt på alle de produkter, som de skal bruge.

Efter opkøbet i 2019 er Skalflex® en varekategori i Sikas produktsortiment. Skalflex® emballagen ændrer design, men indholdet ændrer vi ikke på. Du får samme gode kvalitet og produkttegenskaber, som du er vant til.



INDHOLD

06 Facade og udvendige overflader

20 Sokkel

22 Kælder

24 Garage

28 Køkken

30 Bad og vådzone

36 Hverdagsrum

44 Tag

45 Altan og balkon

46 Terrasse og have

48 Historiske huse

50 Specialprodukter

52 Rens og pleje

54 Passiv brandsikring

56 Hobby

60 Tilbehør

68 Dokumentation / Innovation

70 Guides og tabeller

78 Praktiske oplysninger

PRODUKTLISTE

Alfabetisk oversigt

Casco® AquaTæt	57	Sika®-1	12	Sika Fugepistol H40+	43
Casco® ClearSeal	57	Sika®-4A	12	Sika Fugepistol H40 PS	43
Casco® Contact	40	Sikacryl®-621 Fire+	54	Sika Fugepistol H14 RS	43
Casco® Express Glas	58	Sikacryl®-625 Fire+	55	Sika Fugespistol Mauel Patronpistol	43
Casco® Express Lim Tubes	58	Sikacryl® HM	39	Sika Fugepistol Sika® Pistolet-S	43
Casco® Express Lim	58	Sikacryl®-S+	39	Sika Fugepistol H2 PS	43
Casco® Express Gel	58	Sika® Aktivator-205	66	Sika Fugetilbehør	66
CascoFlex®	40	Sika AnchorFix®-1	27	Sikagard®-552 W Aquaprimer	15
Casco® FloorSeal	41	Sika Backer Rod Fire	54	Sikagard®-550 W Elastic	15
Casco® Hæftemasse	57	SikaBond®-52 Parquet	41	Sikagard®-675 W ElastoColor	15
Casco® Kontaktklim	57	SikaBond®-54 Parquet	41	Sikagard®-680 S	15
Casco® Levelling Stop	3	SikaBond®-115 Strong Fix	39	Sikagard®-703 W	53
Casco® Limstift	57	SikaBond®-151	41	SikaGrout®-312	10
Casco® MultiTech	39	SikaBond®-152	41	SikaGrout®-210	10
Casco® RoofSeal	44	SikaBond®-530	40	SikaHyflex®-220 Window	17
Casco® RubberFix	57	SikaBond®-535	40	SikaHyflex®-250 Facade	17
Casco® Sanitary Silicone	35	SikaBond®-540	40	Sika Icoment-520	10
Casco® Silikon	58	SikaBond®-541	40	Sika® Igolflex®-301	16
Casco® Silikon 300°C	58	SikaBond®-545	40	Sika® Igolflex® F-05	16
Casco® Strong Epoxy Metal	56	SikaBond®-590	41	Sika® Intraplast® A	13
Casco® Strong Epoxy Professional	56	SikaBond®-595	41	Sikalastic®-1K	45
Casco® Strong Epoxy Rapid	56	SikaBond® Dispenser-360	43	Sika MonoTop®-108 WaterPlug	20, 23
Casco® Strong Epoxy Super Quick	56	Sika Boom®-157-557 All Seasons	42	Sika MonoTop®-109 WaterProofing	16, 20, 23
Casco® SuperFix+	39	Sika Boom®-420 Fire	54	Sika MonoTop®-110 QuickFix	8
Casco® Textillim	57	Sika Boom®-461 Top	42	Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair	11, 36
Casco® Universal Kraft	57	Sika Boom®-463 Evolution	42	Sika MonoTop®-352 N	11
Casco® Universal Aqua	57	Sika Boom® 100 Foam Dispenser	42	Sika MonoTop®-1010	10
Dansand Danfugestenmel	46	Sika Boom® 101 Foam Dispenser Pro	42	Sika MonoTop®-4012	10
Dansand No Grow	46	Sika Boom®-562 FoamFix Plus	18	Sika MonoTop®-3020	10
Dansand No Grow Kerama	46	Sika Boom® Cleaner	42	Sika® MultiSeal	44
Dansand No Grow Top-Lock	46	Sika® BlackSeal®-1	44	SikaMur® InjectoCream-100	16, 23
Dansand Gartenweg	46	SikaCim Fibre	13	Sika® Primer-3 N	66
Dansand Sandsalt	46	Sikacrete®-630 Fire+	55	Sika® Primer-215	66
Murma® Overliggerprofil	19	Sikadur®-31+	26	Sika® Primer MB Rapid	41
Murma® Rulleskifteophæng	19	Sikadur®-52 Injection	11	Sika Purigo®-5S	13, 25
SCHÖNOX® 2K DS Rapid	32	Sikaflex®-11 FC Purform®	17, 38	SikaSeal®-106 Construction	38
SCHÖNOX® ES	35	Sikaflex®-111 Stick & Seal	38	SikaSeal®-623 Fire+	55
SCHÖNOX® HA	32	Sikaflex®-112 Crystal Clear	38	SikaSeal®-626 Fire Board+	55
SCHÖNOX® KH	30	Sikaflex®-118 Extreme Grab	35, 39	SikaSeal®-627 Fire Collar+	55
SCHÖNOX® MES	35	Sikaflex®-121 Roof Tiles	44	SikaSeal®-629 Fire Wrap+	55
SCHÖNOX® Nivelleringspinde	24, 31	Sikaflex®-402 Connection	17, 38	SikaSeal®-632 Fire Putty+	55
SCHÖNOX® PL Plus	31	Sikaflex®-403 Tank & Silo	50	Sikasil®-670 Fire	54
SCHÖNOX® RS 50 Thermoliste	24, 31	Sikaflex® AT Connection	17, 38	Sikasil®-C	29, 35
SCHÖNOX® SB Flex	28, 34	Sikaflex® PRO-3 SL	27, 51	Sikasil®-E	29, 35
SCHÖNOX® SEZ Plus	11	Sikaflex® PRO-3 Purform®	27, 45, 50	Sikasil®-FDA	29
SCHÖNOX® SF Design	34	Sikaflex® Tank N	50	Sika Supermastic®-3	51
SCHÖNOX® SHP	30	Sikafloor®-150	25	SikaSwell® S-2	17
SCHÖNOX® SP	24, 31	Sikafloor®-169	25	Sika Tooling Agent-N	35, 66
SCHÖNOX® TT S8	26, 28, 33	Sikafloor®-264	25	SikaTop® Seal-107	11
SCHÖNOX® Q8	33	Sikafloor®-419 W	23		
SCHÖNOX® Q9 W	33	Sikafloor®-420	45		
SCHÖNOX® Q12	33	Sikafloor®-2510 W	25		
SCHÖNOX® Q4 Rapid	33	Sikafloor® ProSeal W	12		
SCHÖNOX® Q6	33	SikaFoam® Dispenser	42		
SCHÖNOX® XR	26, 28				
SCHÖNOX® WetStop MG	32				
SCHÖNOX® WetStop MP	32				
SCHÖNOX® WetStop PC / WetStop PC-E	32				
SCHÖNOX® WetStop SH	32				

Skalflex® Accelerator.....	12	Skalflex® Mineralfarver	49
Skalflex® Anti-Freeze.....	12	Skalflex® Multigrunder.....	15, 21
Skalflex® Armeringsnet.....	19	Skalflex® Multiklæb®.....	28, 33
Skalflex® Armérstål.....	19	Skalflex® Multipuds®.....	7, 29, 31, 36
		Skalflex® Multipuds® Vandtæt.....	16, 22
Skalflex® Bakkegrus/Muregrus.....	47	Skalflex® Multi-Rep 2080®.....	7, 22, 36
Skalflex® Beto-Binder.....	13, 15	Skalflex® Multispartel®.....	8, 29, 31, 36
Skalflex® Bluclad og Tilbehør.....	60	Skalflex® Multitæt.....	22
Skalflex® Brictec Bøjle.....	19		
Skalflex® Brictec Murværksarmering.....	19	Skalflex® Netpuds, profiler.....	62
Skalflex® Cementpuds/Sokkelpuds.....	7, 20	Skalflex® Opmuringsmørtel KC50/50/700.....	6
Skalflex® Curing.....	12	Skalflex® Opmuringsmørtel KC20/80/550.....	6
Skalflex® Ekspanderende Beton.....	11	Skalflex® Pansernet.....	19
Skalflex® Extrem-Rens.....	52	Skalflex® Pudsehjørne, galvaniseret.....	63
		Skalflex® Pudsemørtel KC35/65/650.....	7
Skalflex® Facade-Imprægnering.....	53	Skalflex® Pudsemørtel KC50/50/700.....	7
Skalflex® Facadeisolering, dybler.....	61		
Skalflex® Facadeisolering, montageprofiler.....	64	Skalflex® Reparationsbeton.....	11, 20
Skalflex® Facadeisolering, Paroc Linio 10.....	18	Skalflex® Reparationsbeton Vandtæt.....	11, 16, 20
Skalflex® Facadeisolering, Paroc Linio 80.....	18	Skalflex® Reparationsmørtel.....	8, 36
Skalflex® Facadeisolering, profiler.....	62		
Skalflex® Facade-Silikatmaling.....	14, 49	Skalflex® Saltbinder/Primer.....	22
Skalflex® Facade-Struktur.....	15	Skalflex® Sandkassesand.....	47, 59
Skalflex® Flexklæb.....	28, 33	Skalflex® Silikatgrunder.....	15, 49
Skalflex® Flise-Imprægnering.....	53	Skalflex® Silikonepuds.....	9
Skalflex® Fliseklæb.....	28, 33	Skalflex® Silikonepuds Protect.....	9
Skalflex® Formolie.....	13	Skalflex® Siloxanemaling.....	14
Skalflex® Fugeforseglers.....	52	Skalflex® Skalcem® 100.....	14, 23, 49
Skalflex® Fuge-Rens.....	52	Skalflex® Skalcem® 1000.....	15
Skalflex® Fugesand Neutral.....	47	Skalflex® Skalcem® S2000/CF2000.....	9, 37
Skalflex® Fugeskrabere.....	37	Skalflex® Skaltherm Grundpuds.....	7, 37
Skalflex® Funktionsmørtel M5.....	6	Skalflex® Sokkelisolering EPS 80F-L.....	21
		Skalflex® Sokkelmaling.....	21
Skalflex® Grovbeton.....	10	Skalflex® Sokkelpuds Vandtæt.....	16, 20, 22
Skalflex® Grund- og Malerrens.....	52	Skalflex® Sokkelstop.....	16, 23
Skalflex® Grundrens Stærk.....	52	Skalflex® Stolpebeton.....	47
Skalflex® Gulvforsegler.....	52	Skalflex® Stampet Kalk.....	49
Skalflex® Gulvspartel Extra.....	23, 24	Skalflex® Sten- og Marmorrens.....	52
Skalflex® Gulvspartel Fiber.....	30	Skalflex® Strandsand, Våd.....	47
Skalflex® Gulvspartel Fin.....	30	Skalflex® Støbebeton.....	10, 47
Skalflex® Gulvspartel Industri.....	24	Skalflex® Støberør.....	47
Skalflex® Gulvprimer.....	24, 30	Skalflex® Superplast.....	13
		Skalflex® Superprimer.....	30
Skalflex® Hobby-Beton.....	59		
Skalflex® Hæftemørtel.....	7	Skalflex® Trappe-Rep 2K.....	11, 21
		Skalflex® Tætningsbånd.....	32
Skalflex® Interiør-Struktur.....	37		
Skaltherm Isoleringsplade.....	22	Skalflex® Vandskuring Indendørs.....	37
		Skalflex® Vandskuringsmørtel KC50/50/490.....	7
Skalflex® Kalkmørtler.....	48	Skalflex® Værktøjskasse.....	37
Skalflex® Kalkslør-Fjerner.....	52	Skalflex® Vådumssæt 1K.....	32
Skalflex® Kvartssand.....	47		
		Værktøj.....	65
Skalflex® Letpuds.....	23		
Skalflex® Loftlamel Coated.....	18		
Skalflex® Lyn-Beton.....	10, 31, 47		
Skalflex® Lyn-Cement.....	8, 31		

FACADE & UDVENDIGE OVERFLADER



Facaden danner en klimaskærm, som er bygningens værn mod vejr og vind. Derfor er det vigtigt, at der anvendes produkter, der kan modstå de påvirkninger inkl. udsving i temperatur og fugtighed, som det danske vejr forårsager.

Sika har et stort udvalg af kvalitetsprodukter, der er udviklet til at modstå de vejrmæssige forandringerne i de danske årstider og som har lang holdbarhed. Endvidere er der et stort udvalg af slut-produkter med rig mulighed for at vælge et personligt udtryk på det færdige facadeudtryk.

FACADE & UDVENDIGE OVERFLADER

OPMURING



Skalflex® Opmuringsmørtel KC 50/50/700

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
754092	2349646	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Universal, fabriksfremstillet pudse-, mure- og fugemørtel. KC 50/50/700. Kornstr.: 0-4 mm. MX2.1-MX3.1 / Moderat miljø.



Skalflex® Opmuringsmørtel KC 20/80/550

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707034	1961286	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Universal, fabriksfremstillet pudse-, mure- og fugemørtel. KC 20/80/550. Velegnet til opmuring af fundamenter. Kornstr.: 0-4 mm. MX3.2-MX5 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Funktionsmørtel M5

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
765545	2358785	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Universal, fabriksfremstillet pudse-, mure- og fugemørtel. Kornstr.: 0-4 mm. MX3.2-MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Skaltherm Grundpuds

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
779424	2377604	20 kg	Grå	54

Cementbaseret, fleksibel grundpuds til facadeisolering med stenuld, netpudsrenovering og murstensmønster. Til udendørs og indendørs brug. Systemgodkendt til facadeisolering. Kornstr.: 0,3-0,8 mm. Skal efterbehandles med slutpuds.



Skalflex® Multi-Rep 2080®

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
779413	2377690	20 kg	Grå	54

Alsidig og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel på cementbasis. Netbærende. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,3-0,8 mm. Lagtykkelse: Puds op til 10 mm, fuger op til 15 mm. MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Multipuds®

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706843	5172092	5 kg	Grå	90
706845	5172091	15 kg	Grå	33
706846	5344208	20 kg	Grå	50

Pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne. Til pudsreparation, filtsning af fliser og udbedring af sætningsrevner. Netbærende. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,3-0,6 mm. MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Cementpuds/Sokkelpuds

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
765484	2358814	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Universal, fabriksfremstillet cementpuds med stor styrke. C100/400. Kornstr.: 0-2 mm. Lagtykkelse: Op til 30 mm. MX3.2-MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Hæftemørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
780639	2379102	20 kg	Grå	50
780638	2379101	20 kg	Råhvid	50

Cementbaseret hæftemørtel/tyndpuds med fremragende vedhæftningsevne. Til udendørs og indendørs brug. Netbærende. Kornstr.: Grå 0,3-0,8 mm / Råhvid 0,1-1,2 mm. MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Pudsemørtel KC 35/65/650

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
753938	2349644	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Fabriksfremstillet pudse- og fugemørtel KC 35/65/650. Kornstr.: 0-2 mm. MX2.1 / Moderat miljø.



Skalflex® Pudsemørtel KC 50/50/700

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
765544	2358815	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Fabriksfremstillet pudse- og fugemørtel KC 50/50/700. Kornstr.: 0-2 mm. MX2.1 / Moderat miljø.



Skalflex® Vandskuringsmørtel KC 50/50/490

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
754121	2349647	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Fabriksfremstillet mørtel KC 50/50/490 til vandskuring og filtsning. Kornstr.: 0-1 mm. Lagtykkelse: 1-2 mm. MX2.1 / Moderat miljø.

PUDS OG MØRTLER

**Skalflex® Lyn-Cement**

Ekstremt hurtighærdende mørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707153	1526015	5 kg	Grå	90

Ekstrem hurtighærdende mørtel til mineralske underlag. Anvendes til omgående fikseringer f.eks. til rør og bolte eller til reparation af beton, mursten og slidlag. Begynder afbinding efter 3 minutter. Kan viderebehandles efter 30 minutter. Til udendørs og indendørs brug.

**Skalflex® Reparationsmørtel**

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707156	1602343	5 kg	Grå	90

Cementbaseret mørtel med god vedhæftning til mineralske underlag. Til reparation af puds og fuger over sokkelniveau. Til udendørs og indendørs brug. Lagtykkelse: Puds lag op til 10 mm pr. påføring. Fuger op til 15 mm pr. påføring.

**Skalflex® Multispartel®**
Spartelmasse på hvid cement

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707113	5344168	4 kg	Hvid	90
707115	5344206	10 kg	Hvid	33

Spartelmasse baseret på hvid cement. Velegnet til fuldspartling og reparationer ude og inde. Fugthærdende og vandfast. Velegnet på fugtige underlag. Kan slibes helt glat.

**Sika MonoTop®-110 QuickFix**

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533447	1938127	5 kg	Grå	120

Hurtighærdende, cementbaseret montage- og fastgørelsesmørtel til udendørs og indendørs brug. Tidlig styrkeudvikling og hurtig afbinding! Hærder på fugtige underlag. God vedhæftning til metal. Kan viderebehandles efter 2-3 timer. Forbrug: Ca. 2 kg/m²/mm.

**Skalflex® Kvartssand**
Ovntørret

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707158	5052095	4 kg	Sand	-
707772	5865129	20 kg	Sand	50

Vasket og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Velegnet som tilslag i puds og mørtel eller til at øge fylden i forb. med spartling, pudsning eller maling. Kornstr.: 4 kg: 0,3-0,6 mm. 20 kg: 0,4-0,8 mm.

BEREGN DIT FORBRUG
- NEMT OG HURTIGT

Vi har et bredt udvalg af beregnere, som hurtigt udregner, hvor meget materiale, du skal bruge til din opgave.



GENVEJ TIL
SKALFLEX'
BEREGNERE

INDFARVET PUDS



Skalflex® Skalcem® S2000/CF2000

Cementbaseret, diffusionsåben slutpuds/tyndpuds til udendørs og indendørs brug. Fremstår med en levende og kalkmat overflade. Lagtykkelse: 1-2 mm. Kornstr.: 0,3-0,6 mm. MX4 / Aggressivt miljø. 25 kg: 40 stk/pll, 20 kg: 54 stk/pll.

Skalcem® S2000 leveres færdig indfarvet i sækken, mens ColourFilts2000 (CF) leveres neutralfarvet med tilhørende farvepigment til iblanding. Husk derfor ved CF2000 at bestille både ColourFilts 2000 og CF-farve.

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve
779443	2377691	20 kg	S2000-01 Hvid
706901	7971302	25 kg	S2000-02 Creme
706905	3859501	25 kg	S2000-03 Sølvgrå
706904	3859519	25 kg	S2000-04 Sokkelgrå
706903	3859535	25 kg	S2000-13 Koksgrå
706900	3859584	25 kg	S2000-15 Horisontblå
706906	3859493	25 kg	S2000-23 Skagengul
706902	3859543	25 kg	S2000-24 Mellemgul
706879	8347908	25 kg	S2000-30 Terracotta
706878	5248973	25 kg	S2000-31 Kalksand
706877	5248974	25 kg	S2000-32 Klitsand
706876	5248975	25 kg	S2000-33 Bakkesand
706875	5248976	25 kg	S2000-34 Ørkensand
706680	1985750	25 kg	S2000-35 Lys Grafit
706649	5913534	25 kg	ColourFilts 2000
706862	5961494	1 kg	CF2000-05
706833	5961495	0,5 kg	CF2000-06
706863	5961496	1 kg	CF2000-07
706864	5961497	1 kg	CF2000-08
706865	5961498	1 kg	CF2000-09
706836	5961499	1 kg	CF2000-10
706866	5961500	1 kg	CF2000-11
706867	5961501	1 kg	CF2000-12
706834	5961502	0,25 kg	CF2000-14
706868	5961503	1 kg	CF2000-16
706869	5961504	1 kg	CF2000-17
706870	5961505	1 kg	CF2000-18
706838	5961506	0,65 kg	CF2000-19
706871	5961507	1 kg	CF2000-20
706839	5961508	0,88 kg	CF2000-21
706872	5961509	1 kg	CF2000-22
706860	5961510	0,9 kg	CF2000-25
706835	5961511	0,56 kg	CF2000-26
706861	5961512	0,9 kg	CF2000-27
706837	5961513	0,63 kg	CF2000-28
706648	5961514	0,5 kg	CF2000-29



Skalflex® Silikonepuds

Silikoneharpiksbaseret slutpuds med fin struktur. Smuds- og vandafvisende. Til udendørs brug over sokkelniveau og indendørs brug. Kornstr.: 1,5 mm. Lagtykkelse: 1,5-2,0 mm. 24 stk/pll.

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve
707006	1822856	25 kg	001 Hvid
707005*	1822859*	25 kg	002
707005*	1822859*	25 kg	003
707005*	1822859*	25 kg	004
707005*	1822859*	25 kg	005
707005*	1822859*	25 kg	006
707005*	1822859*	25 kg	007
707005*	1822859*	25 kg	010
707005*	1822859*	25 kg	017
707005*	1822859*	25 kg	018
707005*	1822859*	25 kg	020
707005*	1822859*	25 kg	102
707005*	1822859*	25 kg	106
707005*	1822859*	25 kg	115
707005*	1822859*	25 kg	125
707005*	1822859*	25 kg	139
707005*	1822859*	25 kg	140
707005*	1822859*	25 kg	203
707005*	1822859*	25 kg	205
707005*	1822859*	25 kg	209
707005*	1822859*	25 kg	303
707005*	1822859*	25 kg	304
707005*	1822859*	25 kg	306
707005*	1822859*	25 kg	307
707005*	1822859*	25 kg	310
707005*	1822859*	25 kg	311
707005*	1822859*	25 kg	314
707005*	1822859*	25 kg	315
707005*	1822859*	25 kg	316
707005*	1822859*	25 kg	317
707005*	1822859*	25 kg	318
707005*	1822859*	25 kg	320
707005*	1822859*	25 kg	323
707005*	1822859*	25 kg	324
707005*	1822859*	25 kg	325
707005*	1822859*	25 kg	326
707005*	1822859*	25 kg	329
707005*	1822859*	25 kg	330
707005*	1822859*	25 kg	401
707005*	1822859*	25 kg	402
707005*	1822859*	25 kg	431
707005*	1822859*	25 kg	432
707005*	1822859*	25 kg	433
707005*	1822859*	25 kg	434



Skalflex® Silikonepuds Protect

Silikoneharpiksbaseret slutpuds. Smuds- og vandafvisende med selvrensende effekt. Til udendørs brug over sokkelniveau. Indfarvet hvid. Kornstr.: 0,2-1,0 mm. Lagtykkelse: Op til 1,5 mm.

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707636	2110591	18 kg	001 Hvid	33



Specialfarve er angivet med *.
Husk at anføre farvenummer i forbindelse med bestilling.

De trykte farver er vejledende. Bestil farveprøve for at få et korrekt indtryk af farven, vurderet i de rigtige omgivelser.

BETON / BETONRENOVERING

**Skalflex® Støbebeton**

0-4 mm

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708201	2110354	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Universal, fabriksfremstillet støbe- og reparationsbeton til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0-4 mm. Trykstyrke: ≥ 35 MPa. Lagtykkelse: Som slidlag min. 30 mm, retningsgivende. MX3.2-MX4 / Aggressivt miljø.

**Skalflex® Grovbeton**

0-8 mm

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
754039	2349645	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Universal, fabriksfremstillet støbebeton til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0-8 mm. Trykstyrke: ≥ 35 MPa. Lagtykkelse: 30-80 mm, retningsgivende. XD1, XS1, XS2, XF3, XA2 / Aggressivt miljø.

**Skalflex® Lyn-Beton**

Hurtighærdende beton, 0-4 mm

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707155	1840052	5 kg	Grå	90
765641	2358817	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Hurtighærdende støbe- og reparationsbeton til udendørs og indendørs brug. Hurtig afbinding og tidlig styrkeudvikling. Kornstr.: 0-4 mm. Trykstyrke: ≥ 40 MPa. Lagtykkelse: 30-60 mm, retningsgivende. XD1, XF3, XA2 / Aggressivt miljø.

**Sika MonoTop®-1010**

Svummemørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
626202	2295991	25 kg	Grå	42

Svummemørtel til vedhæftningsforbedring og korrosionsbeskyttelse af armeringsstål. Til indendørs og udendørs brug. Indeholder genanvendte materialer. Påføres med pensel/børste/vådsprøjteteknik i to tynde lag. Forbrug: Ca. 1,5-2,0 kg/m²/mm.

**Sika MonoTop®-4012**

Reparationsmørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
626200	2295993	25 kg	Grå	42

Fiberforstærket reparationsmørtel med meget lavt svind. Til alle former for betonreovering indendørs og udendørs. Indeholder genanvendte materialer. Klasse R4 (EN 1504-3). 6-120 mm lagtykkelse pr. påføring (vandet). Forbrug: Ca. 2,1 kg/m²/mm.

**Sika MonoTop®-3020**

Udjævningsmørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
626201	2295992	25 kg	Grå	42

Cementbaseret porefyldnings- og udjævningsmørtel med stor styrke. Velegnet som betonfilts/tyndpuds ude og inde. Efterlader en fin/glat overflade. Indeholder genanvendte materialer. Klasse R3 (EN 1504-3). Op til 5 mm lagtykkelse. Forbrug: Ca. 1,7 kg/m²/mm.

**SikaGrout®-312**

R4 understøbningsmørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
531492	2052625	25 kg	Grå	42

Multi anvendelig, højtydende præcisionsmørtel. Anvendes til understøbning af maskinfundamenter, samlingsfuger m.m. Lagtykkelse: 6-125 mm. Klasse R4 (EN 1504-3). Forbrug, vejl.: 20 kg pulver pr. 10 mm/m². Udbytte: 25 kg giver ca. 12,3 liter opblandet mørtel.

**SikaGrout®-210**

Letflydende udstøbningsmørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
64601	1392335	25 kg	Grå	42

Ekspanderende, letflydende understøbningsmørtel til brug i koldt vejr. Til understøbning af maskin- og betonfundamenter m.m. God, hurtig styrke ved lave temperaturer. Lagtykkelse 10-40 mm. Udbytte: 25 kg giver 12-13 liter opblandet mørtel.

**Sika Icoment-520**

2K Svumme- og reparationsmørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
11492	1436038	4+21 kg	Grå	48

2-komponent svumme- og reparationsmørtel til reparation, spartling, filtsning og svumning af beton og C-mørtler. Til udendørs og indendørs brug. Ideel overflade til senere malerbehandling. Påføres i 2 lag á max. 3 mm. Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm.



Sika MonoTop®-352 N R3 Letvægtsmørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
173076	1419028	25 kg	Grå	40

Fiberforstærket letvægtsmørtel til betonreparationer udendørs og indendørs. Polymerforbedret. Meget lavt svind. Velegnet til bærende konstruktioner. Klasse R3 (EN 1504-3). 4-75 mm lagtykkelse pr. påføring. Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm.



Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533580	1938126	5 kg	Grå	120

Fiberforstærket, cementbaseret reparationsmørtel med stor styrke. Til udendørs og indendørs brug. Velegnet til reparation af f.eks. betonkonstruktioner, trapper, balkoner, altaner, sider af søjler m.m. Til vandrette og lodrette flader, også på loft. Lagtykkelse: 5-25 mm. Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm.



SikaTop® Seal-107 (Sæt á 5+20 kg)

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
536681	2076617	5 kg	Hvid	96
536682	2076620	20 kg	Grå	50

2-komponent svumme-/beskyttelsesmørtel. Beskytter mod nedbrydning af tøsalt på beton, cementmørtel og murværk. Diffusionsåben, fleksibel og overmalbar. Til udendørs og indendørs brug. Påføres i min. 2 lag. Forbrug: 1,5-2,0 kg/m²/mm.



Skalflex® Ekspanderende Beton

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
765650	2358818	20 kg	Grå	54

Ekspanderende, svindkompenseret og spændingsfattig beton til understøbning og fugning. Ekspansion: 0,5%. Kornstr.: 0-2 mm. Trykstyrke: ≥45 MPa. Lagtykkelse: 5-60 mm, retningsgivende. XD3, XS3, XF4 / Ekstra aggressivt miljø.



Skalflex® Trappe-Rep 2K

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706451	2159837	14 kg	Grå	33

2-komponent, cementbaseret pudse-, filts- og reparationsmørtel med stor styrke til mineralske underlag. Velegnet til pudning af trapper, på vandrette og lodrette flader samt til udfyldning og reparation. Op til 10 mm pr. påføring, filtselag min. 1,5 mm.



SCHÖNOX® SEZ Plus Hurtighærdende støbemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
487744	2159559	25 kg	Grå	42

Hurtighærdende, cementbaseret støbemasse. Til indendørs gulve i både faste og svømmende konstruktioner på betonunderlag, hvor der senere skal monteres gulvbælgning. Til indstøbning af varmerør samt reparation af huller og lunker. Lagtykkelse: 10-80 mm. Belægningsklar efter 24 timer.



Skalflex® Reparationsbeton

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707157	1526014	5 kg	Grå	90

Forstærket beton med meget høj slidstyrke. Til mindre betonreparationer udendørs og indendørs. Kornstr.: 0,8-1,2 mm. Op til 80 mm lagtykkelse pr. arbejdsgang.



Skalflex® Reparationsbeton Vandtæt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707133	1547870	5 kg	Grå	90
779480	2377689	15 kg	Grå	33

Vandafvisende, forstærket støbe- og reparationsbeton med høj styrke. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,8-1,2 mm. Op til 80 mm lagtykkelse pr. arbejdsgang.



Sikadur®-52 Injection 2K epoxy injektionsmiddel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
704236	2302024	1 kg	Gullig	Stk

Tyndtflydende, 2-komponent, epoxybaseret injektionsmiddel til reparation af revner i beton. Desuden velegnet til smalle fuger uden bevægelse og som klæbemasse til pudslag, hvor vedhæftningen til underlaget har svigtet. Opnår stor styrke. Hærder uden svind. Max. revnevidde: 5 mm.

ADDITIVER OG EFTERBEHANDLING

**Skalflex® Curing**

Silikatbaseret curingsmiddel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707716	1903387	5 kg	Transp.	1
707715	1903388	10 kg	Transp.	1

Silikatbaseret produkt, der optimerer hærdningsforløbet i nystøbt beton og cement, så risikoen for revnedannelser som følge af plastisk svind/for hurtig udtørring minimeres. Påføres ufortyndet med sprøjte. Til vandrette og lodrette flader ude og inde.

**Sikafloor® ProSeal W**

Vandbaseret curingsmiddel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
83637	5117287	25 liter	Transp.	1

Vandbaseret curing og forsegling af nye betongulve og -konstruktioner ude og inde. Curer og forsegler i én arbejdsgang. Støvbinding af både nye og gamle beton overflader. Gulner ikke. Nem påføring med rulle eller sprøjte. Forbrug: 0,1-0,2 l/m²/lag.

**Skalflex® Accelerator**

Accelerator

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707719	1898954	1 kg	Hvid	6
707718	1903389	5 kg	Hvid	1

Brugsklart, flydende additiv, der fremmer høj, tidlig styrkeudvikling i beton og C-mørtler. Muliggør reduktion af cementindhold. Doseres direkte i blandevandet, 16-50 ml pr. 20-25 kg sæk afhængig af beton-/mørteltype. Testblanding anbefales.

**Sika®-4A**

Accelerator og vandtætning

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
103656	197305	1 kg	Transp.	12
519262	1973023	5 kg	Transp.	1

Hurtighærdende vandtætningsmiddel og accelerator til C-mørtler. Til tætning af utætte overflade, sprækker og fuger i sten, beton og murværk ved rindende vand under tryk. Også velegnet til nedstøbning af bolte, kroge o.lign. i sten og beton.

**Sika®-1**

Vandtætning

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
103652	1972900	1 kg	Gul	12
103653	1972918	5 kg	Gul	1

Vandtættende, flydende tilsætningsstof til beton og C-mørtler. Til tætning mod vandtryk i kældervægge, gulve, kanaler, ingeniørgange m.m. Den totale tykkelse af det vandtætte lag skal ved gulve være større end 38 mm og ved vægge større end 20 mm (se datablad).

**Skalflex® Anti-Freeze**

Frysepunktsnedsættelse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707712	1903392	5 kg	Transp.	6
53856	2121027	25 kg	Transp.	24

Accelererende additiv, der beskytter beton og cementmørtel med kornstr. 0-4 mm. mod tidlige frostskaer, og fremskynder afbindingstiden og den tidlige styrkedannelse. Kloridfri. Virksom fra 0°C til -10°C.



Skalflex® Superplast Flydemiddel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707711	1898958	1 kg	Transp.	6
707710	1903390	5 kg	Transp.	1
707599	1903391	10 kg	Transp.	1

Effektivt plastificeringsmiddel til cementbundne mørtler og støbebeton. Reducerer vandmængden markant og øger flydeevnen, smidigheden og styrken på betonen. Til udendørs og indendørs brug. Find doseringsskema på www.skalflex.dk



Sika® Intraplast® A Flydemiddel og ekspansion

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
732978	2311043	225 g	Brun	6

Plastificerende og ekspanderende additiv til beton og C-mørtel. Tilsættes tørblandingen af cement og sand inden vandtilsætning. Nem dosering: C-mørtel: 112,5 g pr. 25 kg cement. Beton: 225 g pr. 25 kg cement.



Sika Purigo®-55 Silikatbaseret topcoat

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
741730	2321133	10 kg	Transp.	1

Silikatbaseret støvbinder til afhærdede (mindst 21 hærdedøgn) og sugende betonoverflader. Danner hårde silikater, som hindrer dannelse af støv på betonoverflader. Påføres i 2-3 jævne lag. NB: Angriber glas og metal. Forbrug: 0,15-0,25 kg/m²/lag.



Skalflex® Beto-Binder Akrylbaseret grunder/betonklæber

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
706707	3859428	2 liter	Hvid	Stk
706708	3859410	5 liter	Hvid	Stk
706709	3859402	10 liter	Hvid	Stk

Vedhæftningsforbedrende grunder til mineralske underlag ude og inde før påføring af cementbaserede produkter. Sikrer ensartet sugeevne i underlaget og forbedrer vedhæftning, styrke og elasticitet.



SikaCim Fibre Forstærkning

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
509303	1881660	150 g	Hvid	14

6 mm syntetiske fibre til cementbundne mørtler og beton. Kan med fordel anvendes som tilsætning for at minimere eller helt undgå svindrevner. Tilsættes så tidligt i blandingen som muligt. 150 g svarer til forbruget i 50 kg cement.



Skalflex® Formolie Vegetabilsk formslipmiddel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707379	1961988	5 liter	Brunlig	40

All-round, vegetabilsk forskallingsolie. Sikrer et let slip fra forskalling eller støbeform og tillader efterfølgende pudsning eller maling. Lavt forbrug.

MALING OG GRUNDER



- Til mineralske underlag
- Til fugtige underlag
- Meget diffusionsåben
- Meget slidstærk

Skalflex® Skalcem® 100 Cementbaseret maling

Cementbaseret murmaling med god dækkeevne til mineralske underlag som teglsten, letklinker, porebeton, beton, cementpuds og vandskuring ude og inde. Slidstærk overflade med utrolig lang holdbarhed. Meget vejrbestandig, tåler kystnært klima. Meget diffusionsåben. Hærder på fugtige underlag. Naturlig, kalkmat finish, glans 2 (helmat).

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706913	3859634	10 kg	Hvid	55
706911	3859659	10 kg	Sølvgrå	55
706908	8523003	10 kg	Grå	55
706915	2108819	10 kg	Støvgrå	55
706914	2108820	10 kg	Gråbeige	55
706910	4170874	10 kg	Crème	55
706909	8347932	10 kg	Mellemgul	55
706912	3859642	10 kg	Skagengul	55
706681	5622217	10 kg	Røddokker	55



- Til mineralske underlag og KKH mørtler
- Diffusionsåben
- Meget slidstærk

HUSK SKALFLEX® SILIKATGRUNDER

Skalflex® Facade-Silikatmaling Silikatbaseret maling

Silikatbaseret maling til mineralske underlag og hydrauliske kalkmørtler samt som opfriskning/farveskift til Skalcem® 100 og Skalcem® S2000/CF2000. Stor farvevifte samt tonbar til mange NCS og RAL farver. Mat finish, glans 2 (helmat).

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706799	3859253	10 liter	001 Hvid	44
706832	5865064	5 liter	001 Hvid	90
706798	3859261	10 liter	002	44
706797	3859279	10 liter	003	44
706796	3859287	10 liter	004	44
706791	3859345	10 liter	005	44
706792	3859329	10 liter	006	44
706793	3859311	10 liter	007 Skagengul	44
706790	3859352	10 liter	010	44
706766	8347775	10 liter	017	44
706767	8347866	10 liter	018	44
706794	3859303	10 liter	020	44
706744	5865088	10 liter	102	44
706743	5865092	10 liter	106	44
706646*	7958002*	10 liter	115	44
706646*	7958002*	10 liter	125	44
706646*	7958002*	10 liter	139	44
706742	5865126	10 liter	140	44
706646*	7958002*	10 liter	203	44
706646*	7958002*	10 liter	205	44
706646*	7958002*	10 liter	209	44
706646*	7958002*	10 liter	303	44
706646*	7958002*	10 liter	304	44
706646*	7958002*	10 liter	306	44
706646*	7958002*	10 liter	307	44
706646*	7958002*	10 liter	310	44
706646*	7958002*	10 liter	311	44
706646*	7958002*	10 liter	314	44
706646*	7958002*	10 liter	315	44
706740	5992695	10 liter	316	44
706644	5992696	10 liter	317	44
706646*	7958002*	10 liter	318	44
706646*	7958002*	10 liter	320	44
706646*	7958002*	10 liter	323	44
706646*	7958002*	10 liter	324	44
706646*	7958002*	10 liter	325	44
706646*	7958002*	10 liter	326	44
706646*	7958002*	10 liter	329	44
706646*	7958002*	10 liter	330	44
706760	5263227	10 liter	401	44
706646*	7958002*	10 liter	402	44
706749	5263229	10 liter	431	44
706748	5263230	10 liter	432	44
706747	5263231	10 liter	433	44
706746	5263232	10 liter	434	44



- Til mange underlag
- Til facadeisolering
- Fantastisk dækkeevne
- Vandafvisende

Skalflex® Siloxanemaling Akryl-/silikonebaseret maling

Vandafvisende akryl-/silikonebaseret facade-maling med helt fantastisk dækkeevne. Kan anvendes på fastsiddende plastmaling og olieemulsionsmalinger. Stor farvevifte samt tonbar til mange NCS og RAL farver. Mat finish, glans 2 (helmat).

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707581	5865145	10 liter	001 Hvid	44
707587*	5865146*	10 liter	002	44
707587*	5865146*	10 liter	003	44
707587*	5865146*	10 liter	004	44
707587*	5865146*	10 liter	005	44
707587*	5865146*	10 liter	006	44
707585	5053330	10 liter	007 Skagengul	44
707587*	5865146*	10 liter	010	44
707587*	5865146*	10 liter	017	44
707587*	5865146*	10 liter	018	44
707587*	5865146*	10 liter	020	44
707587*	5865146*	10 liter	102	44
707587*	5865146*	10 liter	106	44
707587*	5865146*	10 liter	115	44
707587*	5865146*	10 liter	125	44
707587*	5865146*	10 liter	139	44
707587*	5865146*	10 liter	140	44
707587*	5865146*	10 liter	203	44
707587*	5865146*	10 liter	205	44
707587*	5865146*	10 liter	209	44
707587*	5865146*	10 liter	303	44
707587*	5865146*	10 liter	304	44
707587*	5865146*	10 liter	306	44
707587*	5865146*	10 liter	307	44
707587*	5865146*	10 liter	310	44
707587*	5865146*	10 liter	311	44
707587*	5865146*	10 liter	314	44
707587*	5865146*	10 liter	315	44
707587*	5865146*	10 liter	316	44
707587*	5865146*	10 liter	317	44
707587*	5865146*	10 liter	318	44
707587*	5865146*	10 liter	320	44
707587*	5865146*	10 liter	323	44
707587*	5865146*	10 liter	324	44
707587*	5865146*	10 liter	325	44
707587*	5865146*	10 liter	326	44
707587*	5865146*	10 liter	329	44
707587*	5865146*	10 liter	330	44
707587*	5865146*	10 liter	401	44
707587*	5865146*	10 liter	402	44
707587*	5865146*	10 liter	431	44
707587*	5865146*	10 liter	432	44
707587*	5865146*	10 liter	433	44
707587*	5865146*	10 liter	434	44
707587*	5865146*	10 liter	340	44
707587*	5865146*	10 liter	341	44



Specialfarve er angivet med *.
Husk at anføre farvenummer i forbindelse med bestilling.

De trykte farver er vejledende. Bestil farveprøve for at få et korrekt indtryk af farven, vurderet i de rigtige omgivelser.



- Til mineralske underlag
- Kløvede kalksandsten
- Meget diffusionsåben
- Meget slidstærk

NY EMBALLAGE-
STØRRELSE

Skalflex® Skalcem® 1000

Grov, cementbaseret maling

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
779406	2377603	15 kg	Hvid	33

Hvid, grov strukturmaling på cementbasis. Meget vejrbestandig og slidstærk. Anbefales bl.a. til kløvede kalksandsten. Kornstr.: 0,2-1,0 mm. Kalkmat finish, glans 2 (helmat). Eksponeringsklasse MX4 / Aggressivt miljø.



- Til mange underlag
- Fantastisk dækkeevne
- Diffusionsåben
- Dækker små revner

Skalflex® Facade-Struktur

Akryl-/silikatbaseret strukturmaling

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707444	3828373	15 kg	Fin/Hvid	44
707445	3858917	15 kg	Grov/Hvid	44

Akryl-/silikatbaseret strukturmaling. Velegnet udvendig på mineralske underlag samt de fleste malede overflader. Dækker fine revner og små krakeleringer i overfladen. Mat finish, glans 2 (helmat).



- Til mineralske underlag
- Selvrensende effekt
- Tørre hurtigt

Sikagard®-680 S

Akrylharpiksbaseret maling

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
5769	-	20 kg	Transp.	21
12130	-	30 kg	RAL 9010	21
3343	-	30 kg	Div.*	21

* Bestillingsvare

Akrylbaseret maling til beton og cementbaserede overflader. Giver en selvrensende effekt. Tørre hurtigt og kan efter kort tid tåle regn og andre klimapåvirkninger.



- Til betonunderlag
- Revneoverbyggende

Sikagard®-550 W Elastic

Akrylbaseret tykfilmsmaling

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
171034		15 liter	RAL 7030*	24
171064		15 liter	RAL 9002*	24
171019		15 liter	RAL 9016	24
171024		15 liter	RAL 7032*	24
542308		15 liter	Div.*	24

* Bestillingsvare

Elastisk, revneoverbyggende tykfilmsmaling til kantbjælker, fundamenter og andre betonkonstruktioner.



- Til mange underlag
- Beskyttende
- Diffusionsåben

Sikagard®-675 W ElastoColor

Vandbaseret maling

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
116751	5176016	15 liter	RAL 7032*	24
75738	1386863	15 liter	RAL 9016	24
538544		15 liter	Div.*	24

* Bestillingsvare

Beskyttende, diffusionsåben maling til betonfacader, og i forb. med betonreparationer, også velegnet på Sika® tyndpudsmørtler, fibercement samt overmaling af eksisterende malinger med god vedhæftning.



Sikagard®-552 W Aquaprimer

Vandbaseret grunder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
64101	5244166	10 liter	Hvid	45

Vandbaseret grunder til Sikagard® facade-malinger. Hæfter på cementbaserede underlag og faste, mineralske overflader som gips- og fibercementplader.



Skalflex® Beto-Binder

Akrylbaseret grunder/betonklæber

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
706707	3859428	2 liter	Hvid	Stk
706708	3859410	5 liter	Hvid	Stk
706709	3859402	10 liter	Hvid	Stk

Vedhæftningsforbedrende grunder til mineralske underlag ude og inde før påføring af cementbaserede produkter. Sikrer ensartet sugeevne i underlaget og forbedrer vedhæftning, styrke og elasticitet.



Skalflex® Multigrunder

Akrylbaseret grunder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707272	5241596	2 liter	Lyseblå	Stk
707273	5241605	5 liter	Lyseblå	Stk
707274	5241604	10 liter	Lyseblå	Stk

Grunder til sugende og let afsmittende, mineralske underlag ude og inde før påføring af akrylbaseret maling. Sikrer ensartet dækning og forbedrer vedhæftning, styrke og elasticitet.



Skalflex® Silikatgrunder

Silikatbaseret grunder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707271	8347858	2 liter	Transp.	Stk
707270	8347841	5 liter	Transp.	Stk
707259	8347833	10 liter	Transp.	Stk

Grunder og iblandingsprodukt til Skalflex® Facade-Silikatmaling. Baseret på vandglas. Sikrer ensartet dækning og forbedrer vedhæftning og styrke. Til mineralske underlag ude og inde.

VANDTÆTNING



Skalflex® Sokkelstop Kemisk fugtmembran

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707633	1604497	2 kg	Hvid	110
707632	1547741	5 kg	Hvid	72

Kapillarbrydende, kemisk fugtmembran til effektiv og permanent standsning af opstigende grundfugt. Modstår højt vandtryk. Kan anvendes i tegl, beton, mørtel og lign. materialer, der har kapillarstruktur. Borehul Ø12-15 mm, hulafstand max. 10 cm. Boreddybde: Murtykkelse minus 30-50 mm. Forbrug: 0,10-0,16 kg pr. meter ved en murtykkelse på 10 cm.



Sika® Igolflex®-301 Vandbaseret bitumenmembran

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
641288	2127243	5 kg	Sort	1

Primerfri, vandbaseret bitumenmembran til vandtætning af vandrette og lodrette betonflader over og under terræn. Revneoverbyggende. Flydende påføring, ingen samlinger. Høj fleksibilitet. Skal efterdækkes. Påføres i 2 lag, max. 2 mm lagtykkelse pr. lag. Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm.



Skalflex® Sockelpuds Vandtæt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
779444	2377687	20 kg	Grå	54

Stærk og vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel. Til pudning af skorstene, læmure m.m. Netbærende. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,3-0,8 mm. MX4 / Aggressivt miljø.



SikaMur® InjectoCream-100 Kemisk fugtmembran

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
429050	1581726	300 ml	Hvid	12

Silanbaseret, kemisk fugtmembran. Breder sig ud i den fugtige væg og danner en vandspærrende barriere mod fremtidig fugt. Velegnet i massive murstensvægge, hulmure og kampestensfundamenter. Anvendes 150 mm over jordniveau. Kan udføres udefra eller indefra.



Sika® Igolflex® F-05 Forstærkning

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
607534		0,14 x 50 m	Hvid	1

Glasvæv til forstærkning af Igolflex® bitumenbelægninger. Høj trækstyrke og brudforlængelse. Glasvævet skal monteres mellem første og andet lag Sika® Igolflex® belægning. Vægt: 110 g/m².



Skalflex® Multipuds® Vandtæt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707049	5241598	5 kg	Grå	90
707050	5241597	15 kg	Grå	33

Vandafvisende pudse- og filtsemørtel, der beskytter mod moderat vandindtrængning. Velegnet til sålbænke, læmure, fugtige kældervægge m.m. Netbærende. Kornstr.: 0,3-0,6 mm. MX4 / Aggressivt miljø.

Dybden på hullerne afhænger af murtykkelsen – se nedenstående tabel. For **alle andre** murtykkelser skal hullet være ca. 40 mm fra den modsatte side.

TABEL FOR BOREHULLER

Murtykkelse	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
Krævet dybde på hul	100 mm	190 mm	310 mm	420 mm
Diameter (Ø) borehul	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Max. hulafstand	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm



Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533493	1938383	5 kg	Grå	120

Cementbaseret, 1-komponent mørtel til vandtætning af beton, murværk og fundamenter i bloksten ude og inde. Modstår negativt vandtryk op til 2,5 bar. Påføres med pensel i 2-3 modsatrettede lag i samlet lagtykkelse på 3 mm. Velegnet vandret og lodret, over og under terræn. Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm.



Skalflex® Reparationsbeton Vandtæt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707133	1547870	5 kg	Grå	90
779480	2377689	15 kg	Grå	33

Vandafvisende, forstærket støbe- og reparationsbeton med høj styrke. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,8-1,2 mm. Op til 80 mm lagtykkelse pr. arbejds gang.



Sikaflex®-11 FC Purform® Professionel fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
692252	2271097	300 ml	Hvid	12	1344
692189	2271091	300 ml	Sort	12	1344
692217	2271093	300 ml	Betongrå	12	1344
692218	2271094	300 ml	Brun	12	1344
693964	2271101	600 ml	Hvid	20	960
693970	2271102	600 ml	Sort	20	960
693824	2271099	600 ml	Betongrå	20	960

Professionel fugemasse til fugning omkring vinduer/døre. 1-komponent „All-in-one“ fugthærdende elastisk lim og fugemasse med meget god bearbejdighed fugthærdende, elastisk fugemasse med meget god bearbejdighed. Overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%. Meget god vedhæftning på PVC samt på porøse og ikke-porøse overflader. Kan slibes. Testet for radongennemtrængelighed. Purform® teknologi med ultralavt indhold af isocyanater. Produktet kræver ikke godkendt uddannelse inden brug.



Sikaflex® AT Connection Universal fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
527077	1895890	300 ml	Hvid	12	1296
527050	1895887	300 ml	Sort	12	1296
527058	1895889	300 ml	Betongrå	12	1296
108311	5226533	600 ml	Hvid	20	960
108313	5304571	600 ml	Sort	20	960
108314	5226534	600 ml	Antikhvid	20	960
108312	5226531	600 ml	Grå	20	960
151146	5324165	600 ml	Koksgrå	20	960

Universal elastisk fugemasse til fuger i byggeri - indendørs og udendørs. Isocyanatfri, silantermineret polymerfuge (STP). Giver en vandtæt, elastisk tætning med gode mekaniske egenskaber over et bredt temperaturspænd. Overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%.



SikaHyflex®-250 Facade Højelastisk PU fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
448768	1684799	300 ml	Hvid	12	1344
448771	1684801	300 ml	Sort	12	1344
448769	1730555	300 ml	Lys grå	12	1344
435614	1684790	600 ml	Hvid	20	960
435632	1684794	600 ml	Sort	20	960
435630	1730554	600 ml	Brun*	20	960
443647	1684797	600 ml	Lys grå	20	960
435615	1684792	600 ml	Mellemgrå	20	960
435543	1684789	600 ml	Betongrå	20	960
435633	1684795	600 ml	Koksgrå	20	960
435616	1684793	600 ml	Mørk grå	20	960
435618	1730553	600 ml	Beige	20	960
443671	1684798	600 ml	SandBeige	20	960
468633	1685072	600 ml	Tegl rød	20	960
487884	1797945	600 ml	Gråhvid	20	960

* Bestillingsvare


Højelastisk, 1-komponent, polyuretan-baseret fugemasse til facader af beton og murværk. Nem at glitte og bearbejde. Overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%. Brudforlængelse på 800%. Høj UV-, vejr- og ældningsbestandighed.



SikaHyflex®-220 Window Professionel STP fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
469502	1684802	290 ml	Hvid	12	1296
469501	1684804	290 ml	Sort	12	1296
469499	1684805	290 ml	Brun	12	1296
469500	1684803	290 ml	Betongrå	12	1296
438217	1684809	600 ml	Hvid	20	960
438210	1684810	600 ml	Sort	20	960
438215	1684806	600 ml	Betongrå	20	960
461902	1797947	600 ml	Antracit	20	960
438214	1684808	600 ml	Koksgrå	20	960

Professionel STP fugemasse til fugning omkring vinduer/døre. 1-komponent, fugthærdende, elastisk fugemasse med meget god bearbejdighed. Overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%. Meget god vedhæftning på PVC samt på porøse og ikke-porøse overflader.

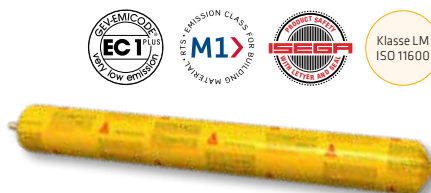

Sikaflex®-402 Connection Fugthærdende fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
552364	1986052	600 ml	Hvid	20	960
552423	1986053	600 ml	Sort	20	960
552425	1986054	600 ml	Brun	20	960
552421	2344930	600 ml	Lys grå	20	960
533403	1986046	600 ml	Betongrå	20	960
552307	1986051	600 ml	Koksgrå	20	960
552305	1986048	600 ml	Antracit	20	960

Professionel, højelastisk og fugthærdende fugemasse til forbindelses- og bevægelsesfuger ude og inde. Kan anvendes uden påføring af primer og har god vedhæftning til de fleste byggematerialer. Phthalat-fri. Overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%.



SikaSwell® S-2 Udvidende fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
623894	2122794	300 ml	Oxydrød	12

Hydrofil PU fugemasse, der kvælder op/udvider sig ved kontakt med vand. Til vandtætning af alle typer konstruktions-samlinger og gennemføringer i beton. Permanent modstandsdygtig overfor vand. Rækkeevne: Ca. 4,1 m ved 12 mm trekant fugeprofil, afhængig af underlagets sugsevne.

ISOLERING

**Paroc Linio 10**

1200 × 600 mm

Varenr.	DB-nr.	Tykkelse	m ² /palle	m ² /pakke
708395	5398606	30 mm	86,40	5,76
708394	5352809	50 mm	51,84	4,32
708393	5352810	80 mm	32,40	3,60
708392	5352811	100 mm	25,92	2,16
708391	5352815	120 mm	21,60	1,44
708390	5352816	150 mm	17,28	1,44
708338	5380877	200 mm	12,96	1,44

Pudsbærende stenuldsplade til udvendig isolering.

$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$.

**Paroc Linio 80**

1200 × 200 mm

Varenr.	DB-nr.	Tykk.	m ² /palle	m ² /pakke
708378	1590253	50 mm	103,68	2,88
708377	1590255	100 mm	51,84	1,44
708376	1590254	200 mm*	17,28	-
708383	1379573	250 mm*	11,52	-
708381	1379576	300 mm*	11,52	-
708380	1460862	350 mm*	8,64	-

* Minimumkøb: 3 paller.

Pudsbærende stenuldsplade til udvendig eller indvendig efterisolering.

$\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$.

**Loftlamel Coated**

1200 × 200 mm

Varenr.	DB-nr.	Tykkelse	m ² /palle
708398	1526831	100 mm*	47,52
708397	1526826	150 mm*	31,68
708396	1526828	200 mm*	23,76

* Bestillingsvare

Præmalet stenuldsisolering med affasede kanter til efterisolering af indvendige lofter. Velegnet på alle faste, rengjorte og bærefaste træ-, puds- eller betonunderlag. Velegnet til kældre, lagerhaller, industri m.m.
 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$.

**Sika Boom®-562 FoamFix Plus**

PU skumlim

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	CII	PII
643476	2164859	750 ml	Lys gul	12	840

Selvudvidende PU-skumlim til effektiv og permanent limning af isolerings- og gipsplader. Velegnet til applikationer ved jordpåvirkning, da limen er modstandsdygtig over for råd og fugt, når den er hærdet.



EFFEKTIV ENERGIRENOVERING

Vi tilbyder forskellige typer isoleringsløsninger, som yder de bedste muligheder for energioptimering:

- Pudsbærende stenuld til godkendt efterisolering på udvendig facade
- Pudsbærende EPS til udvendig efterisolering af sokkel over og under terræn
- Malet, brandsikker stenuldsisolering til lofter i kældre og 'kolde rum'.
- Fugtregulerende, pudsbærende letvægtsisolering til indvendige kældervægge m.m

Vi anvender udelukkende gennemtestede kvalitetsprodukter fra yderst til inderst, derfor er en isoleringsløsning fra Sika mærkbart effektiv og langtidsholdbar. Sammen med andre førende danske leverandører af isoleringsløsninger fastsætter Sika standarder og udarbejder detaljeløsninger. Derfor kan du være sikker på, at en Sika løsning fuldt ud lever op til gældende byggestandarder og -krav.



Skalflex® Armeringsnet Glasfibernet

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Antal/pll
708176	5852108	1x50 m	Hvid	33
708175	1280354	1x20 m	Hvid	66
708177	5230843	0,2x50 m	Hvid	165

Alkalifast glasfibernet til armering af pudsg og slidlag som sikring mod revnedannelser. Velegnet udendørs og indendørs. Maskestr.: 4 x 4 mm. Vægt: 160 g/m².



Skalflex® Pansernet Trippelvævet glasfibernet

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Antal/pll
708229	1264351	1x25 m	Hvid	34
708230	1280355	1x10 m	Hvid	160

Kraftigt, trippelvævet, alkalifast glasfibernet til armering af trapper og slidlag af beton og til armering af pudslag som sikring mod revnedannelser. Maskestr.: 6 x 6 mm. Vægt: 330 g/m².



Skalflex® Armérstål Armering af sætningsrevner

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
708555	5124341	Ø6 mm x 80 cm	10
708222	1328412	Ø6 mm x 3 m	Stk

Rustfrit Tentorstål til udbedring af sætningsrevner i murværk, sokler, kælderskakter m.m. Velegnet til vandrette og lodrette sætningsrevner i alle mineralske byggematerialer. Anvendes sammen med Skalflex® Multipuds®. Til udendørs og indendørs brug.



Murma® Overliggerprofil 100 mm

Stærk overliggerprofil i aluminium, der afdræner vand fra formurens bagside. Et alternativ til den traditionelle, murede overligger. Profilen fungerer som forskalling i forbindelse med overmuring af åbninger i murværket. Passer til stenbredde 108-120 mm. Der medfølger 1 stk Brictec armering pr. overligger.

Varenr.	DB-nr.	Bredde	Farve	Colli
707976	1280773	900 mm*	RAL 9010	Stk
707975	1280775	1200 mm	RAL 9010	Stk
707974	1280776	1500 mm	RAL 9010	Stk
707973	1280779	1800 mm	RAL 9010	Stk
707972	1280780	2100 mm	RAL 9010	Stk
707971	1280781	2400 mm	RAL 9010	Stk
707970	1280782	2700 mm	RAL 9010	Stk
707959	1280783	3000 mm	RAL 9010	Stk
707958	1280785	3500 mm*	RAL 9010	Stk
707957	1280792	4000 mm*	RAL 9010	Stk
707956	1814599	6000 mm*	RAL 9010	Stk

* Bestillingsvare


Murma® Overliggerprofil	Max. muråbning
100 x 900 mm	700 mm
100 x 1200 mm	710 - 1000 mm
100 x 1500 mm	1010 - 1300 mm
100 x 1800 mm	1310 - 1600 mm
100 x 2100 mm	1610 - 1900 mm
100 x 2400 mm	1910 - 2200 mm
100 x 2700 mm	2210 - 2500 mm
100 x 3000 mm	2510 - 2800 mm
100 x 3500 mm	2810 - 3300 mm
100 x 4000 mm	3310 - 3800 mm
100 x 6000 mm	3810 - 5800 mm



Murma® Rulleskifteophæng Justering ved opretstående sten

Varenr.	DB-nr.	Længde	Colli
708219	1321454	2,2 x 8,6 x 20 cm	Stk
708220	1321449	3,8 x 8,6 x 20 cm	Stk


Ophængt sænker overliggerprofilen i nøjagtig højde, når der ønskes opretstående sten i overliggerprofilen. Ø5 mm. Til teglsten anvendes 2,2 mm og til bloksten anvendes 3,8 mm.

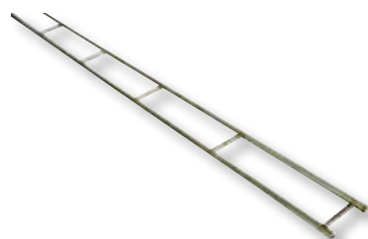

Brictec Murværksarmering Fugearmering

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
708556	5352818	33 x 3 x 4085 mm	80

Murværksarmering i rustfrit stål (B137R) til forstærkning af murværk opmuret i teglsten eller bloksten. Armeringen placeres midt i fugen under opmuring og indkapsles dermed i fugemørtel. Ikke synlig i den færdige fuge. Aggressiv miljøklasse.

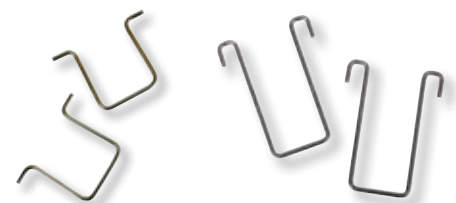

Brictec Bøjle Ekstra fugearmering

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
708226	1321448	2 x 8,5 x 20 cm	Stk
708225	1381650	4 x 8,5 x 20 cm	Stk

Bøjle til Brictec Murværksarmering. Ø4 mm. Anvendes som ekstra armering over døråbninger m.m. Placeres i studsfugerne. Aggressiv miljøklasse. Til teglsten anvendes 2 mm og til bloksten anvendes 4 mm.

SOKKEL



Soklen er en del af klimaskærmen og bygningens base, hvorpå hele konstruktion hviler, og hvorigennem fugt og vibrationer fra terrænet bliver optaget.

Sikas sortiment specielt til sokler er hårdføre produkter, der er udviklet til at modstå den belastning, som en sokkel i sagens natur udsættes for. Produkterne er velegnede over og under terræn.

SOKKEL

PUDSNING / REPARATION / VANDTÆTNING



Skalflex® Sockelpuds Vandtæt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
779444	2377687	20 kg	Grå	54

Stærk og vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel. Til pudsning af sokler samt til opretning af kældervægge. Hæfter på EPS Sokkelisolering. Netbærende. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,3-0,8 mm. MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Cementpuds/Sockelpuds

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
765484	2358814	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Universal, fabriksfremstillet cementpuds med stor styrke. C100/400. Kornstr.: 0-2 mm. Lagtykkelse: Op til 30 mm. MX3.2-MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Reparationsbeton Vandtæt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707133	1547870	5 kg	Grå	90
779480	2377689	15 kg	Grå	33

Vandafvisende, forstærket støbe- og reparationsbeton med høj styrke. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,8-1,2 mm. Op til 80 mm lagtykkelse pr. arbejdsgang.



Skalflex® Reparationsbeton

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707157	1526014	5 kg	Grå	90

Forstærket beton med meget høj slidstyrke. Til betonreparationer udendørs og indendørs. Lagtykkelser op til 80 mm pr. påføring. Netbærende.



Sika MonoTop®-108 WaterPlug

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533495	1938128	5 kg	Grå	120

Meget hurtighærdende og vandtættende, cementbaseret reparationsmørtel. Anvendes som mørtelprop til øjeblikkelig standsning af vandgennemsvivning. Modstår negativt vandtryk. Begynder hærdning i løbet af 60-80 sekunder. Til murværk og beton. Velegnet vandret og lodret, over og under terræn.



Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533493	1938383	5 kg	Grå	120

Cementbaseret, 1-komponent mørtel til vandtætning af beton, murværk og fundamenter i bloksten ude og inde. Modstår negativt vandtryk op til 2,5 bar. Påføres med pensel i 2-3 modsatrettede lag i samlet lagtykkelse på 3 mm. Velegnet vandret og lodret, over og under terræn. Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm.



Skalflex® Trappe-Rep 2K

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706451	2159837	14 kg	Grå	33

2-komponent, cementbaseret pudse-, filts- og reparationsmørtel med stor styrke til mineralske underlag. Velegnet til pudsning af trapper, på vandrette og lodrette flader samt til udfyldning og reparation. Op til 10 mm pr. påføring, filtselag min. 1,5 mm.



Skalflex® Sokkelmaling Akrylbaseret, mat maling

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707376	5042128	2,5 liter	Sort	110
707373	5042131	2,5 liter	Koksgrå	110
707375	5042129	2,5 liter	Lys grå	110

De trykte farver er vejledende.

Vandafvisende, akrylbaseret maling med god dække- og vedhæftningsevne. Høj slidstyrke og lang levetid. Til mineralske underlag samt underlag med fastsiddende maling. Flot, mat overflade, glans 10.



Skalflex® Multigrunder Akrylbaseret grunder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707272	5241596	2 liter	Lyseblå	Stk
707273	5241605	5 liter	Lyseblå	Stk
707274	5241604	10 liter	Lyseblå	Stk

Grunder til sugende og let afsmittende, mineralske underlag ude og inde før påføring af akrylbaseret maling. Sikrer ensartet dækning og forbedrer vedhæftning, styrke og elasticitet.



Sokkelisolering EPS 80F-L 1200 × 600 mm

Varenr.	DB-nr.	Tykkelse	m ² /pakke
708245	1706267	30 mm	9,36
708388	1547871	50 mm	5,76
708384	1590257	80 mm	3,60
708387	1547873	100 mm	2,88
708386	1547874	150 mm	2,16
708385	1547875	200 mm	1,44

Pudsbærende polystyrenplade til udvendig isolering på sokkel. Fremstillet af lagret, grafitberiget polystyren. Pladerne er afgassede, formstabile og krympfrie. $\lambda_D = 0,031 \text{ W/mK}$.



KÆLDER



En kælder er oftest det første sted i bygningen, hvor problemer med tilstedeværelse af fugt viser sig. Det er vigtigt at beskytte bygninger og konstruktioner mod skader og nedbrydning, der er forårsaget af vandindtrængning.

Sika har effektive produkter, der holder bygninger og konstruktioner tørre og intakte bl.a. løsninger til permanent vandspærring af udefrakommende fugt - til forebyggelse eller til udbedring.

KÆLDER

VANDTÆTNING OG ISOLERING



Skalflex® Saltbinder/Primer

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708128	1547792	5 liter	Hvid	Stk

Unik, saltneutraliserende primer, der midlertidigt binder de skadelige salte på muroverfladen, indtil ny fugtsikringsbehandling er påført. Anvendes i forbindelse med fugtsikrende behandling.



Skalflex® Multitæt 2K vandspærrende puds

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708328	1547773	5+15 kg	Grå	Stk

2-komponent, cementbaseret puds til permanent vandspærring af indvendige kældervægge og kældergulve. Til beton og murværk. Modstår negativt vandtryk op til 5 bar. Påføres med pensel i 2 modsatrettede lag á 1 mm. Skal males eller pudses efterfølgende.



Skalflex® Multi-Rep 2080®

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
779413	2377690	20 kg	Grå	54

Alsidig og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel på cementbasis. Netbærende. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,3-0,8 mm. Lagtykkelse: Puds op til 10 mm, fuger op til 15 mm. MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Sockelpuds Vandtæt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
779444	2377687	20 kg	Grå	54

Stærk og vandafvisende pudse- og udfyldningsmørtel. Velegnet til afretning af kældervæg i forbindelse med fugtsikring. Netbærende. Kornstr.: 0,3-0,8 mm. Lagtykkelse: 10 mm uden net, 15 mm med net. MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Multipuds® Vandtæt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707049	5241598	5 kg	Grå	90
707050	5241597	15 kg	Grå	33

Vandafvisende pudse- og filtsemørtel, som beskytter mod moderat vandindtrængning. Velegnet til sålbænke, læmure, fugtige kældervægge m.m. Netbærende. Kornstr.: 0,3-0,6 mm. MX4 / Aggressivt miljø.



Skaltherm Isoleringsplade 1000 × 500 mm

Varenr.	DB-nr.	Tykk.	Plader/pll	m ² /plade
708269	2047490	30 mm	158	0,5
708268	2047491	50 mm	96	0,5
708267	2047492	100 mm	48	0,5

Letvægtsplade af calciumsilikat til indvendig efterisolering. Fugtregulerende, pudsbærende og skruefast. Velegnet til kælder- og ydervægge. $\lambda_0 = 0,079$ W/mK. Til indvendig brug. Skal grundes med Skalflex® Beto-Binder.



Skalflex® Sokkelstop

Kemisk fugtmembran

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707633	1604497	2 kg	Hvid	110
707632	1547741	5 kg	Hvid	72

Kapillarbrydende, kemisk fugtmembran til effektiv og permanent standsning af opstigende grundfugt. Modstår højt vandtryk. Kan anvendes i tegl, beton, mørtel og lign. materialer, der har kapillarstruktur. Borehul Ø12-15mm, hulafstand max. 10 cm. Afstand til murens bagkant 30-50 mm.



SikaMur® InjectoCream-100

Kemisk fugtmembran

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
429050	1581726	300 ml	Hvid	12

Silanbaseret, kemisk fugtmembran. Breder sig ud i den fugtige væg og danner en vandspærrende barriere mod fremtidig fugt. Velegnet i massive murstensvægge, hulmure og kampestensfundamenter. Anvendes 150 mm over jordniveau. Kan udføres udefra eller indefra.



Sika MonoTop®-108

WaterPlug

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533495	1938128	5 kg	Grå	120

Meget hurtighærdende og vandtættende, cementbaseret reparationsmørtel. Anvendes som mørtelprop til øjeblikkelig standsning af vandgennemsvining. Modstår negativt vandtryk. Begynder hærkning i løbet af 60-80 sekunder. Til murværk og beton. Velegnet vandret og lodret, over og under terræn.



Sika MonoTop®-109

WaterProofing

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533493	1938383	5 kg	Grå	120

Cementbaseret, 1-komponent mørtel til vandtætning af beton, murværk og fundamenter i bloksten ude og inde. Modstår negativt vandtryk op til 2,5 bar. Påføres med pensel i 2-3 modsatrettede lag i samlet lagtykkelse på 3 mm. Velegnet vandret og lodret, over og under terræn. Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm.



Skalflex® Gulvspartel Extra

Gulvspartel 30 MPa

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707619	1851606	20 kg	Grå	54

Hurtigtørrende, indendørs gulvspartel med slagfast overflade. Kan efter hærkning stå som færdig gulvoverflade efter påføring af Skalflex® Gulvforsegler eller epoxymaling. Lagtykkelse: 2-50 mm pr. lag. Trykstyrke: >30 MPa.



Skalflex® Gulvforsegler

Silanbaseret topcoat

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707378	1819275	2 liter	Transp.	Stk
707377	1819276	5 liter	Transp	Stk

Silanbaseret topcoat/forsegler til afhærdede gulve, der skal stå som færdig gulvoverflade. Til let trafik. Vandbaseret. Påføres i 2-3 tynde, dækkende lag. Til indendørs brug. Mat overflade.



Sikafloor®-419 W

Vandbaseret PU topcoat

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
682613	2257895	4 kg	Transp.	1	99
682612	2257894	10 kg	Transp.	1	32

Vandbaseret PU-topcoat til forsegling af beton og cementbaserede afretningslag med let til moderat trafik. Til indendørs brug. Mat overflade.



Skalflex® Letpuds

Fugtabsorberende slutpuds

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707618	1548772	20 kg	Lys grå	50

Cementbaseret slutpuds med fugtabsorberende egenskaber. Til indvendige kælder-rum med vekslende luftfugtighed. Kornstr.: ≤0,8 mm. Lagtykkelse: 3-8 mm. Kan efter 3-4 døgn overmales med Skalcem® 100.



Skalflex® Skalcem® 100

Meget diffusionsåben maling

Cementbaseret murmaling med god dækkende til mineralske underlag som teglsten, letklinker, porebeton, beton, cementpuds og vandskuring ude og inde. Slidstærk overflade med utrolig lang holdbarhed. Meget vejrbestandig, tåler kystnært klima. Meget diffusionsåben. Hærdet på fugtige underlag. Fremstår med en naturlig, kalkmat finish, glans 2 (helmat).

Se farver og varenr. på side 14 og 49.

GARAGE



'Garage' anvendes her som fællesbetegnelse for områder med en generelt højere belastningsgrad eller med øgede krav til f.eks. kemikalieresistens, slitage og trykstyrke.

Sika har en række produkter, der lever op til kravene om øget performance.

Visse typer løsninger er også velegnede til drikkevands- eller fødevarerhåndtering, produktionshaller eller lign.

GARAGE

GULVAFRETNING



Skalflex® Gulvspartel Extra Gulvspartel 30 MPa

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707619	1851606	20 kg	Grå	54

Hurtigtørrende, indendørs gulvspartel med slagfast overflade. Kan efter hærdning stå som færdig gulvoverflade efter påføring af Skalflex® Gulvforsæglers eller epoxymaling. Lagtykkelse: 2-50 mm pr. lag. Trykstyrke: >30 MPa.



Skalflex® Gulvspartel Industri Gulvspartel 35 MPa

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707842	1961984	20 kg	Grå	54

Indendørs gulvspartel med stor styrke. Tåler kørsel med truck, palleløftere m.m. Kan efter hærdning stå som færdig gulvoverflade. Lagtykkelse: 5-10 mm pr. lag. Trykstyrke: >35 MPa.



SCHÖNOX® SP Støvreduceret gulvspartel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
483233	2163315	25 kg	Grå	42

Hurtigtørrende, indendørs, støvreduceret gulvspartel med ekstremt gode flydeegenskaber. Til fuldpartling. Til gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Høj tryk- og bøjningsstyrke. Gangbar efter ca. 3 timer. Lagtykkelse: 0,5-25 mm. Trykstyrke: >35 MPa.



Skalflex® Gulvprimer Vandbaseret grunder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707004	1851603	2 liter	Hvid	Stk
707003	1851604	5 liter	Hvid	Stk

Vedhæftningsforbedrende primer til afhærdede, støbte gulve inden udlægning af gulvspartel. Der skal mellemprires ved udlægning af flere lag gulvspartel.



SCHÖNOX® Nivelleringspinde Lagtykkelseskontrol

Varenr.	DB-nr.	Emb	Antal
508204	2165070	Pose	50 stk/pose

Selvløbende nivelleringspinde i plast. Anvendes til at udlægge spartelmassen i korrekt lagtykkelse.



SCHÖNOX® RS 50 Thermoliste Vinkel skumkantliste

Varenr.	DB-nr.	Emb	ClI
487905	2159561	5 x 50 mm x 20 m	5

Spændingsudlignende skumliste til placering i vinklen mellem gulv og væg for at minimere risikoen for revner. Velegnet i forbindelse med udlægning af gulvspartelmasse.



Sikafloor®-150 2K epoxyprimer

Varenr.	DB-nr.	Emb	CII	PII
601612	2133598	2,5 kg (A+B)	1	84
601603	2072969	10 kg (A+B)	1	30

2-komponent epoxyprimer til betonoverflader, cementbaserede pudslag og epoxy-mørtler. Primer til alle Sika Epoxy- og PU gulve. Anvendes indendørs og udendørs på normalt sugende til stærkt sugende overflader. Opløsningsmiddelfri. Farve: Komp. A: Transparent væske. Komp. B: Brunlig væske.



Purigo®-55 Silikatbaseret topcoat

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
741730	2321133	10 kg	Transp.	1

Silikatbaseret støvbinder til afhædede (mindst 21 hæringsdøgn) og sugende betonoverflader. Danner hårde silikater, som hindrer dannelse af støv på betonoverflader. Påføres i 2-3 jævne lag. NB: Angriber glas og metal. Forbrug: 0,15-0,25 kg/m²/lag.



Sikafloor®-169 2K epoxyprimer (industri)

Varenr.	DB-nr.	Emb	CII	PII
174989	1913650	10 kg (A+B)	1	30

2-komponent, transparent epoxybinder til priming, belægning og topcoat. Til højt-belastede, UV-beständige belægninger samt afsandede, skridsikre belægninger i bl.a. levedsmiddel-, medicinal- og metalindustri samt i trykkerier og speditjonsområder. Som topcoat på farvede kvartsbelægninger.



Sikafloor®-264 2K epoxy maling

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
570807	2081879	7,9 kg (A)	RAL 7040	1	45
570815	2081881	7,9 kg (A)	RAL 7038	1	45
525623	1919335	7,9 kg (A)	Div.	1	45
556064	1990813	2,1 kg (B)	Div.	1	112

2-komponent, opløsningsmiddelfri epoxy-maling. Til belægning og maling på beton og cementbaserede underlag, og topcoat på afsandede systemer som f.eks. i P-huse og i vådområder i industrien.

NYHED



Sikafloor®-2510 W 2K, vandbaseret epoxymaling

2-komponent, vanddispergeret, farvet epoxybaseret maling til gulve. Produktet giver en glat, halvblank overflade, der er nem at vedligeholde. Lugtfri med god kemisk og mekanisk resistens. Kan anvendes som primer eller skrubespartling, rullepåført med glat eller struktureret overflade, selvudflydende slidlag, forsegling. Kan anvendes på beton og cementbaserede underlag. Til indendørs brug.

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
761447		5 kg (A+B)	RAL 7032	1	45
747873		5 kg (A+B)	RAL 7035	1	45
779200		13,6 kg (A)	RAL 7030	1	21
761566		13,6 kg (A)	RAL 7032	1	21
779208		13,6 kg (A)	RAL 7042	1	21
756525		13,6 kg (A)	RAL 9010	1	21
756367		13,6 kg (A)	RAL 7035	1	21
779206		13,6 kg (A)	RAL 7040	1	21
777355		13,6 kg (A)	Transp.	1	21
756526		6,4 kg (B)	Transp.	1	45

OBS: Ved toning til RAL-farver må der forventes en mindre nuanceforskel.

KLÆBER / FUGEMASSE

**SCHÖNOX® TT S8**

Stærk, storformat klæber

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
483298	2159553	25 kg	Grå	42

Støvreduceret, flydende fliseklæb specielt udviklet til storformatfliser på gulv / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrums-system. Velegnet til gulve, der udsættes for hård belastning, og er specielt udviklet til storformatfliser. Til indendørs og uden-dørs brug. Klar til fugning efter ca. 16 timer.

**SCHÖNOX® XR**

Kemikalieresistent fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
484457	2159554	25 kg*	Grå	42

* Skaffevare

Fleksibel, hurtighærdende, vandafvisende og meget kemikalieresistent fugemasse til fugning af keramiske materialer, der udsættes for stor kemisk og mekanisk belastning. Er specielt velegnet til storkø-kener, swimmingpools, produktionshaller, vaskehaller o.lign. Kan højtryksrenses op til 100 bar. Fugebredde: 2-20 mm.

NYHED

**Sikadur®-31+**

2K epoxyklæber

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
644950	2416950	1,2 kg (A+B)	Grå	8

2-komponent, fugttolerant, epoxyklæber og reparationsmasse med høj styrke til reparation af beton, hårde natursten, mørtel, murværk, keramik, fibercement, stål og træ. Til bærende konstruktioner, vægge, søjler, hjørner og kanter. 30 mm i én arbejdsgang. Kræver ikke primer. Hærder uden svind.





Klasse
25 HM
ISO 11600



Radon
transmission
testet



Sikaflex® PRO-3 SL Selvudflydende fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
410863	1604114	600 ml	Betongrå	20	960
534861	1949245	1800 ml	Betongrå	6	216

Selvudflydende, selvsnivellerende fugemasse til vandrette fuger med høj mekanisk og kemisk belastning. Elastisk, PU-baseret fugemasse. Bevægelseskapacitet $\pm 25\%$. udviklet til bevægelsesfuger i gulve, på fodgænger og trafik områder (f.eks. p-huse og p-pladser), lagerfaciliteter og produktionsområder, i fødevarerindustrien, keramiske fliser samt gulvfuger i tunnelkonstruktion. Overmalbar med de fleste malinger, test bør foretages.



Sikaflex® PRO-3 Purform® Højresistent fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
694154	2307280	600 ml	Betongrå	20	960

Fugemasse til fuger, hvor høj mekanisk og kemisk belastning forventes, f.eks. produktion, parkeringshuse og gangarealer. Modstår saltpåvirkning og er velegnet som kørefuge/dilatationsfuge i gulv. Drikkevandsgodkendelse. Kan anvendes i fødevarer- og medicinalindustrien samt i renrum. Testet for radongennemtrængelighed. Purform® teknologi med ultralavt indhold af isocyanater. Kræver ikke godkendt uddannelse inden brug.



Sika AnchorFix®-1 2K forankringsmasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
497855	5675068	300 ml	Hvid+sort	12	900

Stærk, 2-komponent polyester forankringsmasse. Styrén- og opløsningsmiddelfri. Selvblandende studs. Hurtighærdende. Til fastgørelse af armeringsjern, gevindstænger, bolte m.m. Kan anvendes vandret, lodret og i loft. Lagtykkelse: Max. 3 mm. Komponent A er hvid, komponent B er sort.



KØKKEN



Køkkenet er et naturligt knudepunkt med trafik og aktivitet i løbet af hele dagen. Derfor skal de anvendte materialer også kunne modstå både den daglige færdsel og den skiftende luftfugtighed, som madlavning helt naturligt medfører.

Sika har et stort udvalg af klæb- og fugeprodukter til væg og gulv, som er skabt til et moderne køkken med liv og aktivitet ... og som er velegnet til både opbygning af et helt nyt køkken og renovering af et eksisterende køkken.

KØKKEN

FLISEKLÆB OG FUGE



Skalflex® Fliseklæb

Klæber, grå cement

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708083	1935011	20 kg	Grå	54

Cementbaseret fliseklæb med stor styrke, baseret på grå cement. Velegnet til fliseopgaver på væg og gulv ude og inde. Flisestr. max. 30 × 30 cm.



Skalflex® Flexiklæb

Allround klæber, grå cement

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708085	1458276	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Allround, stærk og fleksibel fliseklæber baseret på grå cement. Tilsat kunststofbinder. Til de fleste typer klæbeopgaver ude og inde. Velegnet til fliser-på-fliser. Flisestr. max. 30 × 60 cm.



Skalflex® Multiklæb®

Allround klæber, hvid cement

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707119	1257735	5 kg	Hvid	90
707118	1257736	15 kg	Hvid	33
708082	1257737	20 kg	Hvid	54

Allround, stærk og fleksibel fliseklæber baseret på hvid cement. Til de fleste klæbeopgaver ude og inde. Velegnet til fliser-på-fliser. Velegnet til klæbning af stenuld. Flisestr. max. 30 × 60 cm.



SCHÖNOX® TT S8

Stærk, storformat fliseklæb

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
483298	2159553	25 kg		42

Støvreduceret, flydende fliseklæb specielt udviklet til storformatfliser på gulv / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem. Velegnet til gulve, der udsættes for hård belastning, og er specielt udviklet til storformatfliser. Til indendørs og udenørs brug. Klar til fugning efter ca. 16 timer.



SCHÖNOX® XR

Kemikalieresistent fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
484457	2159554	25 kg*	Grå	42

* Skaffevarer

Fleksibel, hurtighærdende, vandafvisende og meget kemikalieresistent fugemasse til fugning af keramiske materialer, der udsættes for stor kemisk og mekanisk belastning. Specielt velegnet til storkøkkener, swimmingpools, produktionshaller, vaskehaller o.lign. Kan højtryksrens op til 100 bar. Fugebredde: 2-20 mm.



SCHÖNOX® SB Flex

Universal fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
485526	2301102	15 kg*	Sølvgrå/lysgrå	64
485527	2301101	15 kg*	Grå	64
485528	2301100	15 kg*	Mørkegrå	64
485525	2301103	15 kg*	Manhattan	64

* Skaffevarer

Cementbaseret, vandafvisende fugemasse til fugning af alle typer keramiske fliser, klinker, mosaik o.lign., sugende som ikke sugende. God farvestabilitet. Fugebredde: 2-20 mm.



Skalflex® Multipuds®

Filtstning af fliser

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706843	5172092	5 kg	Grå	90
706845	5172091	15 kg	Grå	33
706846	5344208	20 kg	Grå	50

Pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne, derfor bl.a. velegnet til filtstning af fliser. Kornstr.: 0,3-0,6 mm. Eksponeringsklasse MX4 / Aggressivt miljø.



Pga den ekstremt gode vedhæftning er Skalflex® Multipuds bl.a. velegnet til filtstning af fliser.



Skalflex® Multispartel®

Spartelmasse på hvid cement

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707113	5344168	4 kg	Hvid	90
707115	5344206	10 kg	Hvid	33

Spartelmasse baseret på hvid cement. Velegnet til fuldspartling og reparationer ude og inde. Fugthærdende og vandfast. Velegnet på fugtige underlag. Kan slibes helt glat.



Sikasil®-FDA

Direkte fødevarerkontakt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
103954	5172292	300 ml	Transp.	12	-
103953	5172290	300 ml	Hvid	12	-

Elastisk silikonefugemasse til brug i områder med medicinal- og fødevarerproduktion, og hvor der stille specielle krav til fugemassen. Kan anvendes som fuge, hvor der er direkte eller indirekte kontakt til fødevarer og drikkevand. God vedhæftning til mange typer byggematerialer. Tåler temperaturer mellem -50°C og +180°C. Ikke overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%.



Sikasil®-C

Universal silikonefuge

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
119364	5923417	300 ml	Hvid	12	1152
119363	5923418	300 ml	Transp.	12	1152
103092	5994017	300 ml	Offwhite	12	1152
104637	5346838	300 ml	Beige	12	1152
103753	5994015	300 ml	Mellemgrå	12	1152
119365	5994016	300 ml	Manhattan	12	1152
95015	5994018	300 ml	Lys grå	12	1152
71651	2079639	300 ml	Grå	12	1152
103754	5994013	300 ml	Mørk grå	12	1152
119362	5923416	300 ml	Brun	12	1152
119361	5923420	300 ml	Sort	12	1152
95017	5346842	300 ml	Antracit	12	1152
103755	8838161	600 ml	Hvid	20	-
104635	1377874	600 ml	Transp.	20	-
103751	8838146	600 ml	Betongrå	20	-

Bygge- og sanitetssilikonefugemasse. Til fugning i badeværelse, bruseniche, køkken o.lign. Hærdning sker ved optagelse af luftens fugtighed. Indeholder fungisider. Godkendt til fuger uden direkte fødevarerkontakt. Tåler temperaturer mellem -40°C og +150°C. Ikke overmalbar. Ikke til marmor, natursten og akvarier.



Sikasil®-E

Hurtighærdende silikonefuge

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
73986	3440294	300 ml	Transp.	12	1152

Eddikesyre- og silikonebaseret fugemasse til fugning af glas og akvarier. Hurtighærdende, overfladetør efter ca. 10 minutter. Indeholder ikke fungisider. Modstandsdygtig over for vand, fortyndede syrer, almindelige rengøringsmidler, UV-stråling og saltopløsninger. OBS: Bør ikke anvendes på kobber, messing, zink og ubehandlet jern pga. risiko for korrosion på kontaktfladerne. Må ikke bruges på basiske overflader såsom beton, gips, puds og mursten.

BAD OG VÅDZONE



Badeværelset er nok det rum i huset med størst vandpåvirkning, og hvor luftfugtigheden har størst udsving. Det er også et af huset mest besøgte rum, hvilket medfører slid på overfladematerialerne.

Sika har et stort sortiment specielt udviklet til vådrum og vådzone – både til vandtætning af vådzone til montering og fugning af fliser samt omkring badeværelselementer såsom vask, toilet og badekar.

BAD & VÅDZONE

OPRETNING



Skalflex® Gulvspartel Fin Standard gulvspartel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707237	1851605	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Gulvspartel til alm. afretningsopgaver indendørs. Velegnet som undergulv, dvs. der efter hærkning skal efterdækkes med en slidstærk gulvbelægning. Lagtykkelse: 2-50 mm pr. lag. Trykstyrke: >25 MPa.



Skalflex® Gulvspartel Fiber Fiberforstærket gulvspartel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707840	1840040	20 kg	Grå	54

Indendørs gulvspartel med slagfast overflade. Til stabile underlag af træ, klinker/fliser, omstøbning af gulvvarme m.m. Kan efter hærkning stå som færdig gulvoverflade efter påføring af Skalflex Gulvforsegler eller epoxymaling. Lagtykkelse: 2-50 mm pr. lag. Trykstyrke: >30 MPa.

NYT PRODUKTNAVN - SAMME INDHOLD



Skalflex® Superprimer Kornet overflade

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
706705	2159841	10 kg	Beige	Stk

Akrylbaseret primer med en kornet overflade 'som sandpapir'. Hæfter på underlag af træ, keramiske fliser, murværk, puds og beton og efterlader en overflade med optimalt overfladegreb. Til indendørs brug.



Skalflex® Gulvprimer Vandbaseret grunder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707004	1851603	2 liter	Hvid	Stk
707003	1851604	5 liter	Hvid	Stk

Vedhæftningsforbedrende primer til afhærdede, støbte gulve inden udlægning af gulvspartel. Der skal mellemprires ved udlægning af flere lag gulvspartel.



SCHÖNOX® KH Vandbaseret dispersionsprimer

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
483343	2295990	1 kg		1
483275	2069685	5 kg		1
483197	2111211	10 kg		1

Til priming af sugende underlag før spartling med cement- og gipsbaserede spartelmasser. Anvendes inden- og udendørs. Skal altid fortyndes. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem.



SCHÖNOX® SHP Færdigoprørt dispersionsprimer

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
485532	2069658	5 kg	Blå	96

Til priming af tætte underlag før montering af keramiske fliser og klinker samt inden spartling med cement- og gipsbaserede spartelmasser. Anvendes inden- og udendørs og altid ufortyndet. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem.





SCHÖNOX® Nivelleringspinde

Varenr.	DB-nr.	Emb	Antal
508204	2165070	Pose	50 stk/pose

Selvklæbende nivelleringspinde i plast. Anvendes til at udlægge spartelmassen i korrekt lagtykkelse.



SCHÖNOX® RS 50 Thermoliste Vinkel skumkantliste

Varenr.	DB-nr.	Emb	Cil
487905	2159561	5 x 50 mm x 20 m	5

Spændingsudlignende skumliste til placering i vinklen mellem gulv og væg for at minimere risikoen for revner. Velegnet i forbindelse med udlægning af gulvspartelmasse.



Casco® Levelling Stop Selvklæbende spartelstop

Varenr.	DB-nr.	Emb	Colli
494575	2159562	30 x 30 mm x 2 m	5

Selvklæbende spartelstop til afgrænsning i døråbninger, ved gulvafløb m.v. Anvendes i forbindelse med udlægning af gulvspartelmasse o.lign.



SCHÖNOX® SP Støvreduceret gulvspartel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
483233	2163315	25 kg	Grå	42

Hurtigtørrende, indendørs, støvreduceret gulvspartel med ekstremt gode flydeegenskaber. Til fuldpartling. Til gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning. Høj tryk- og bøjningsstyrke. Gangbar efter ca. 3 timer. Lagtykkelse: 0,5-25 mm. Trykstyrke: >35 MPa.



SCHÖNOX® PL Plus Hurtighærdende gulvspartel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
483538	2159556	25 kg	Grå	42

Standfast og hurtighærdende reparationspartelmasse til opretning og reparation af de fleste underlag på gulve og vægge både inden- og udendørs. Velegnet til opbygning af fald. Gangbar efter ca. 1 time. Belægningsklar: Ca. 2 timer ved keramiske fliser, ca. 24 timer ved natursten. Lagtykkelse 3-30 mm.



Skalflex® Multispartel® Cementbaseret spartelmasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707113	5344168	4 kg	Hvid	90
707115	5344206	10 kg	Hvid	33

Spartelmasse baseret på hvid cement. Velegnet til fuldpartling og reparationer ude og inde. Fugthærdende og vandfast. Velegnet på fugtige underlag. Kan slibes helt glat.



Skalflex® Multipuds® Filtstning af fliser

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706843	5172092	5 kg	Grå	90
706845	5172091	15 kg	Grå	33
706846	5344208	20 kg	Grå	50

Pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne, derfor bl.a. velegnet til filtstning af fliser. Kornstr.: 0,3-0,6 mm. Eksporeringsklasse MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Lyn-Beton Hurtighærdende beton, 0-4 mm

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707155	1840052	5 kg	Grå	90
765641	2358817	20 kg*	Hvid	54

* Sælges kun i hele paller

Hurtighærdende støbe- og reparationsbeton til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0-4 mm. Trykstyrke: ≥40 MPa. Lagtykkelse: 30-60 mm, retningsgivende. XD1, XF3, XA2 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Lyn-Cement Ekstremt hurtighærdende mørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707153	1526015	5 kg	Grå	90

Ekstremt hurtighærdende mørtel til mineralske underlag. Anvendes til omgående fikseringer f.eks. til rør og bolte eller til reparation af beton, mursten og slidlag. Begynder afbinding efter 3 minutter. Kan viderebehandles efter 30 minutter. Til udendørs og indendørs brug.

VÅDRUMSMEMBRAN OG VANDTÆTNING



Skalflex® Vådromssæt 1K

Komplet sæt

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
792210	1458271	Sæt	Grå	Stk

1-komponent, brugsklar membran, der anvendes indendørs til vandtætning i våde rum, inden montering af keramiske fliser på gulv og væg. Kan påføres med rulle eller spartel. Komplet sæt. Rækkeevne: Ca. 4 m².



Skalflex® Tætningsbånd

Supplement

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708203	1597340	10 m	Grå	Stk

Til vandtætning af kanter og hjørner i vådzone inden flisemontering. Som supplement til Vådromssæt 1K.



SCHÖNOX® HA

Vådromsmembran 1K

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
487633	2159533	7 kg		96
487634	2159534	16 kg		40

1-komponent dispersionsbaseret og brugsklar membran, der anvendes indendørs til vandtætning i våde rum, inden montering af keramiske fliser på gulv og væg. Kan påføres med rulle eller spartel. Tørretid: 1. lag ca. 3 timer, hvorefter 2. lag påføres. Montering af fliser: Efter ca. 12 timer.

MK-godkendt

ETAG 022

ECI PLUS LOW EMISSION



SCHÖNOX® 2K DS Rapid

Vådromsmembran 2K

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
488225	2159536	5 kg		33
482877	2159535	12,5 kg		64

Anvendes på uorganiske underlag inden- og udendørs, også fugtige underlag. Produktet er hurtighærdende og støvreduceret. Skal altid blandes med tilhørende dispersion. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem. Klasse: EN 14891: CM O2 P. Montering af fliser: Efter ca. 3 timer.

MK-godkendt

DUST REDUCEE

ETAG 022

ECI PLUS LOW EMISSION



WetStop KL

Tætningsbånd

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Pr. kasse
517445	2159537	110 mm x 15 m	Blå	10 stk
517446	2162578	110 mm x 30 m	Blå	4 stk

Polypropylen tætningsbånd til montering i vådrumsmembranen i ind- og udvendige hjørner på gulv og væg. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem.

MK-godkendt



WetStop SH

Selvklæbende tætningsbånd

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Pr. kasse
517447	2159540	106 mm x 15 m	Blå	10 stk

Selvklæbende tætningsbånd til montering i vådrumsmembranen i ind- og udvendige hjørner på gulv og væg. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem.

MK-godkendt



WetStop MG

Selvklæbende afløbsmanchet

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Pr. kasse
494499	2159546	370 x 370 mm	Blå	10 stk

Selvklæbende afløbsmanchet til montering ifm. gulv afløb. Det er væsentligt at underlaget, som manchetten skal klæbes på, affedtes inden montering for optimal vedhæftning. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem.

MK-godkendt




WetStop MP

Rørmanchet

Varenr.	DB-nr.	Rørdimension	Farve	Pr. kasse
494581	2159543	10-24 mm	Blå	20 stk
494582	2159544	32-60 mm	Blå	20 stk
494583	2159545	70-125 mm	Blå	20 stk

Rørmanchet til montering i vådrumsmembranen ved rørgennemføringer. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem.

MK-godkendt



WetStop PC / WetStop PC-E

Indvendigt og udvendigt hjørne

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Pr. kasse
517494	2159541	110 x 110 mm	Blå	20 stk
517495	2159542	110 x 110 mm	Blå	20 stk

Selvklæbende tætningsbånd til montering i vådrumsmembranen i ind- og udvendige hjørner på gulv og væg. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem.

MK-godkendt



SCHÖNOX® Q8

Langtrækkende fliseklæb

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
491612	2159549	15 kg		42

Støvreduceret, meget langtrækkende og fleksibel fliseklæb. Indeholder ca. 50% genanvendelige råvarer. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem. Fantastisk smidig og nem at arbejde med. Til keramiske fliser, mosaik o.lign. Til klæbning af storformatfliser på væg. OBS: Må ikke anvendes til marmor. Til inden- og udendørs brug. Fugning efter ca. 16 timer.



SCHÖNOX® Q9 W

Hurtighærdende fliseklæb

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
509395	2159547	15 kg	Hvid	64
585880	2159548	5 kg	Hvid	192

Støvreduceret, hurtighærdende fleksibel fliseklæb specielt velegnet til natursten, men anvendelig til de fleste typer fliser, klinker, glasmosaik m.m. Cremet konsistens. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem. Til inden- og udendørs brug. Fugning efter ca. 3 timer.



SCHÖNOX® Q12

Fiberforstærket S2 fliseklæb

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
523442	2163271	15 kg		64

Støvreduceret, fiberforstærket og højfleksibel S2 fliseklæb. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem. Til klæbning af de fleste typer fliser på mange forskellige underlag, også nystøbt beton samt visse træbaserede underlag. Særlig velegnet til klæbning af stor- og megaformatfliser. Til inden- og udendørs brug.



SCHÖNOX® TT S8

Stærk, storformat fliseklæb

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
483298	2159553	25 kg		42

Støvreduceret, flydende fliseklæb specielt udviklet til storformatfliser på gulv / indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem. Velegnet til gulve, der udsættes for hård belastning, og er specielt udviklet til storformatfliser. Til indendørs og udendørs brug. Klar til fugning efter ca. 16 timer.



SCHÖNOX® Q4 Rapid

Meget hurtighærdende fliseklæb

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
509490	2159551	15 kg		64

Støvreduceret, hurtighærdende og fleksibel fliseklæb. Fugeklar på kun 3 timer. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem. Til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik, storformat, natursten, betonsten, havesten m.m. (dog ikke lys marmor). Til inden- og udendørs brug, i vådrum og på gulve med gulvvarme.



SCHÖNOX® Q6

Støvreduceret universalklæb

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
582879	2162580	4 kg		192
509299	2159550	15 kg		64

Støvreduceret, fleksibel og universal fliseklæb. Indgår i ETAG 022 og MK-godkendt vådrumssystem. Anvendes til klæbning af keramiske fliser, klinker, mosaik o. lign. Fliseklæberen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme.



Skalflex® Fliseklæb

Klæber, grå cement

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708083	1935011	20 kg	Grå	54

Cementbaseret fliseklæb med stor styrke, baseret på grå cement. Velegnet til fliseopgaver på væg og gulv ude og inde. Flisestr. max. 30 x 30 cm.



Skalflex® Flexiklæb

Allround klæber, grå cement

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708085	1458276	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Allround, stærk og fleksibel fliseklæber baseret på grå cement. Tilsat kunststofbinder. Til de fleste typer klæbeopgaver ude og inde. Velegnet til fliser-på-fliser. Flisestr. max. 30 x 60 cm.



Skalflex® Multiklæb®

Allround klæber, hvid cement

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707119	1257735	5 kg	Hvid	90
707118	1257736	15 kg	Hvid	33
708082	1257737	20 kg	Hvid	54

Allround, stærk og fleksibel fliseklæber baseret på hvid cement. Til de fleste klæbeopgaver ude og inde. Velegnet til fliser-på-fliser. Velegnet til klæbning af stenuld. Flisestr. max. 30 x 60 cm.

FUGEMASSE



SCHÖNOX® SF Design

Antimugbehandlet fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
642123	2159510	5 kg	Hvid	192
641718	2159522	5 kg	Sølvgrå/ lysegrå	192
642138	2159602	5 kg	Manhattan	192
641567	2159520	5 kg	Grå	192
641863	2159524	5 kg	Mørkegrå	192
641860	2162537	5 kg	Antracit	192
642125	2159526	5 kg	Sandgrå	192
642133	2159600	5 kg	Platinum- grå	192
642129	2159599	5 kg	Sandsten	192
642165	2159604	5 kg	Grafit	192
642172	2159606	5 kg	Jasmin	192
642163	2159603	5 kg	Karamel	192
642174	2159607	5 kg	Jurabeige	192
642168	2159605	5 kg	Havana	192
642135	2159601	5 kg	Pergamon	192
641848		5 kg	Bahama- beige	192

Støvreduceret og antimugbehandlet universalfugemasse med fin struktur og høj fyldbarhed. Hurtighærdende, cement-baseret fugemasse med en finkornet struktur til fugning af både sugende og ikke-sugende keramiske fliser, klinker, mosaik, natursten o.lign. Specielt velegnet til storformatfliser. Fugemassen er vand- og smudsafvisende, fleksibel og har en god farvestabilitet. Fugemassen kan anvendes inden- og udendørs, også i vådrum og på gulve med gulvvarme. God farvestabilitet. Fugebredde: 1-10 mm. Gangbar efter ca. 6 timer.



SCHÖNOX® SB Flex

Universal fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
485525	2301103	15 kg	Manhattan	64
485526	2301102	15 kg	Sølvgrå/ lysegrå	64
485527	2301101	15 kg	Grå	64
485528	2301100	15 kg	Mørkegrå	64

Cementbaseret og vandafvisende fugemasse til fugning af de fleste typer keramiske fliser, klinker, mosaik o.lign., sugende som ikke sugende. På stærkt sugende fliser bør prøvufugning udføres, for at sikre at afvaskning kan foretages. God farvestabilitet. Fugebredde: 2-20 mm. Gangbar efter ca. 12 timer.



A SIKA BRAND

SCHÖNOX® tilbyder et komplet sortiment til den professionelle murer.

Gode og stærke produkter er altafgørende for et vellykket og holdbart resultat. SCHÖNOX® produktprogram består af stærke produkter med gode, tilpassede egenskaber og med let bearbejdelighed, som gør dem til et virkelig attraktivt valg.

Forhandling af SCHÖNOX® varetages af Sika Danmark A/S.



Sikaflex®-118 Extreme Grab

Lim med ekstrem høj styrke

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	P11
581263	2034416	290 ml	Hvid	12	1296

Montagelim med ekstrem høj styrke og hurtigt hug. Til fastgørelse af tunge objekter uden midlertidig fastgørelse. Hæfter på de fleste byggematerialer. Velegnet som spejklæber.

Kan anvendes indendørs og udendørs.



Sikasil®-E

Hurtighærdende silikonefuge

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	P11
73986	3440294	300 ml	Transp.	12	1152

Eddikesyrebaseret, hurtighærdende silikonefugemasse til fugning af glas og akvarier. Modstandsdygtig overfor vand, fortyndede syrer, alm. rengøringsmidler og saltopløsnin-ger. OBS: Bør ikke anvendes på kobber, mes-sing, zink og ubehandlet jern. Må ikke bruges på basiske overflader såsom beton, gips, puds og mursten. Indeholder ikke fungisider.



Sikasil®-C

Universal silikonefuge

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	P11
119364	5923417	300 ml	Hvid	12	1152
119363	5923418	300 ml	Transp.	12	1152
103092	5994017	300 ml	Offwhite	12	1152
104637	5346838	300 ml	Beige	12	1152
103753	5994015	300 ml	Mellemgrå	12	1152
119365	5994016	300 ml	Manhattan	12	1152
95015	5994018	300 ml	Lys grå	12	1152
71651	2079639	300 ml	Grå	12	1152
103754	5994013	300 ml	Mørk grå	12	1152
119362	5923416	300 ml	Brun	12	1152
119361	5923420	300 ml	Sort	12	1152
95017	5346842	300 ml	Antracit	12	1152
103755	8838161	600 ml	Hvid	20	-
104635	1377874	600 ml	Transp.	20	-
103751	8838146	600 ml	Betongrå	20	-

Bygge- og sanitetssilikonefugemasse. Til fugning i badeværelse, bruseniche, køkken o.lign. Hærdning sker ved optagelse af luftens fugtighed. Indeholder fungisider. Godkendt til fuger uden direkte fødeva-rekontakt. Tåler temperaturer mellem -40°C og +150°C. Ikke overmalbar. Ikke til marmor, natursten og akvarier.



SCHÖNOX® MES

Højelastisk silikonefuge

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	P11
488274	2163351	300 ml	Sandsten	20	1200
643390	2163352	300 ml*	Karamel	20	1200
643388	2163353	300 ml*	Jura Beige	20	1200
488277	2164665	300 ml	Antracit	20	1200
488275	1924160	300 ml	Grå	20	1200

* Skaffevare

Silikonefugemasse på oximbasis. Sær-ligt velegnet til bevægelsesfuger samt dilatationsfuger i belægninger såsom natursten, beton, brolægning og keramiske fliser. Egnede til områder, der er permanent under vand såsom i swimmingpools. Til klorholdigt miljø. Misfarver ikke natursten og har en flot mat finish. Kan overmales med vandbaseret maling. Til indendørs og udendørs brug. Husk primer.



SCHÖNOX® ES

Antimugbehand. vådrumssilikone

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	P11
484559	2173085	300 ml	Sandgrå	12	1200
484543		300 ml*	Bahama-beige	12	1200
484547	2173083	300 ml*	Jasmin	12	1200

* Skaffevare

Eddikesyrebaseret, antimugbehandlet vådrums-silikone. Til bevægelsesfuger i vådrum mellem fliser ved gulv og væg, i hjørner, ved vask o.lign. God vedhæftning til de fleste byggematerialer.



Casco® Sanitary Silicone

Antimugbehand. vådrumssilikone

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	P11
494193	1587350	300 ml	Transp.	12	

Antimugbehandlet vådrumssilikone. Til bevægelsesfuger i vådrum mellem fliser ved gulv og væg, i hjørner samt ved vask, badekar m.m. Kan anvendes til fuger både inde og ude. Ikke til marmor, natursten og akvarier. Fugebredde: 5-30 mm. Bevægelseskapacitet ±25%. Ikke overmalbar.



Sika Tooling Agent-N

Glittevæske

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	P11
4612	5770226	1 liter	Transp.	4	300

Ufortyndet glittevæske til glitning af fuger. Ingen skadelig virkning på fugemassen. Skånsom med huden. Virker ikke aggressiv overfor maling.

HVERDAGSRUM



I hverdagsrum såsom stuer og værelser sættes der stort fokus på finish og muligheden for at lave unikke og særlige løsninger. Der er samtidig også ofte stadig et stort behov for kvalitetsprodukter.

I Sikas sortiment findes produkter og løsninger til gulve og vægge, reparation og tætning samt dekoration.

HVERDAGSRUM

PUDSNING / REPARATION



Skalflex® Multi-Rep 2080®

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
779413	2377690	20 kg	Grå	54

Alsiddig og stærk hæfte-, pudse- og udfyldningsmørtel på cementbasis. Netbærende. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,3-0,8 mm. Op til 15 mm lagtykkelse. MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Hæftemørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
780639	2379102	20 kg	Grå	50
780638	2379101	20 kg	Råhvid	50

Cementbaseret hæftemørtel/tyndpuds med fremragende vedhæftningsevne. Til udendørs og indendørs brug. Netbærende. Kornstr.: Grå 0,3-0,8 mm / Råhvid 0,1-1,2 mm. MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Multipuds®

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706843	5172092	5 kg	Grå	90
706845	5172091	15 kg	Grå	33
706846	5344208	20 kg	Grå	50

Pudse- og filtsemørtel med fantastisk vedhæftningsevne. Til filtsning af fliser. Til udbedring af sætningsrevner. Netbærende. Til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0,3-0,6 mm. MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Multispartel®

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707113	5344168	4 kg	Hvid	90
707115	5344206	10 kg	Hvid	33

Spartelmasse baseret på hvid cement. Velegnet til fuldspartling og reparationer ude og inde. Fugthærdende og vandfast. Velegnet på fugtige underlag. Kan slibes helt glat.



Skalflex® Reparationsmørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707156	1602343	5 kg	Grå	90

Cementbaseret mørtel med god vedhæftning til mineralske underlag. Til reparation af puds og fuger over sokkelniveau. Til udendørs og indendørs brug. Lagtykkelse: Pudslag op til 10 mm pr. påføring. Fuger op til 15 mm pr. påføring.



Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533580	1938126	5 kg	Grå	120

Fiberforstærket, cementbaseret reparationsmørtel med stor styrke. Til udendørs og indendørs brug. Velegnet til reparation af f.eks. betonkonstruktioner, trapper, balkoner, altaner, sider af søjler m.m. Til vandrette og lodrette flader, også på loft. Lagtykkelse: 5-25 mm. Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm.

VÆG OVERFLADE



Skalflex® Interior-Struktur

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707560	3859139	15 kg	Fin/Hvid	44
707449	3859196	15 kg	Grov/Hvid	44
707447	5682940	15 kg	Sand/Råhvid	44

Indendørs strukturmaling – kan anvendes direkte på en lang række overflader.



Skalflex® Vandskuring Indendørs

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707443	5095247	15 kg	Hvid	44

Indendørs strygepuds med finkornet struktur som vandskuring. Kan anvendes direkte på en lang række overflader. Fremstår med en kalkmat og robust overflade, glans 2 (helmat). Indfarvet hvid.



Skalflex® Skalcem® S2000/CF2000

Cementbaseret, diffusionsåben slutpuds/tyndpuds til udendørs og indendørs brug. Fremstår med en levende og naturlig, kalkmat overflade. Lagtykkelse: 1-2 mm. Kornstr.: 0,3-0,6 mm. MX4 / Aggressivt miljø. 25 kg; 40 stk pr. palle.

Skalcem® S2000 leveres færdig indfarvet i sækken, mens ColourFelts2000 (CF) leveres neutralfarvet med tilhørende farvepigment til iblanding. Husk derfor ved CF2000 at bestille både ColourFelts 2000 og CF-farve.



Skalflex® Skaltherm Grundpuds

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
779424	2377604	20 kg	Grå	54

Cementbaseret, fleksibel grundpuds til facadeisolering med stenuld, netpudsrenovering og murstensmønster. Til udendørs og indendørs brug. Systemgodkendt til facadeisolering. Kornstr.: 0,3-0,8 mm. Skal efterbehandles med slutpuds.



Skalflex® Fugeskrabere

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
708200	5865062	25 cm	Stk
708169	5865063	35 cm	Stk
708168	5247506	Sæt, 35 + 25 cm	Stk

Patenterede fugeskrabere til fremstilling af murstensmønster. Fugeskraber 35 cm til vandrette fuger, og 25 cm til studs-fuger.



Skalflex® Værktøjskasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Colli
708363	5726791	Sæt	Stk

Værktøjskasse med alt til fremstilling af murstensmønster, excl. puds. Værktøjsskassen indeholder: Skalflex® Fugeskrabersæt, Stålbret, Piskeris, Murersvamp, Beto-Binder (2 liter) samt vejledning.



Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve
779443	2377691	20 kg	S2000-01 Hvid
706901	7971302	25 kg	S2000-02 Creme
706905	3859501	25 kg	S2000-03 Sølvgrå
706904	3859519	25 kg	S2000-04 Sokkelgrå
706903	3859535	25 kg	S2000-13 Koksgrå
706900	3859584	25 kg	S2000-15 Horisontblå
706906	3859493	25 kg	S2000-23 Skagengul
706902	3859543	25 kg	S2000-24 Mellemgul
706879	8347908	25 kg	S2000-30 Terracotta
706878	5248973	25 kg	S2000-31 Kalksand
706877	5248974	25 kg	S2000-32 Klitsand
706876	5248975	25 kg	S2000-33 Bakkesand
706875	5248976	25 kg	S2000-34 Ørkesand
706680	1985750	25 kg	S2000-35 Lys Grafit
706649	5913534	25 kg	ColourFelts 2000
706862	5961494	1 kg	CF2000-05
706833	5961495	0,5 kg	CF2000-06
706863	5961496	1 kg	CF2000-07
706864	5961497	1 kg	CF2000-08
706865	5961498	1 kg	CF2000-09
706836	5961499	1 kg	CF2000-10
706866	5961500	1 kg	CF2000-11
706867	5961501	1 kg	CF2000-12
706834	5961502	0,25 kg	CF2000-14
706868	5961503	1 kg	CF2000-16
706869	5961504	1 kg	CF2000-17
706870	5961505	1 kg	CF2000-18
706838	5961506	0,65 kg	CF2000-19
706871	5961507	1 kg	CF2000-20
706839	5961508	0,88 kg	CF2000-21
706872	5961509	1 kg	CF2000-22
706860	5961510	0,9 kg	CF2000-25
706835	5961511	0,56 kg	CF2000-26
706861	5961512	0,9 kg	CF2000-27
706837	5961513	0,63 kg	CF2000-28
706648	5961514	0,5 kg	CF2000-29

De trykte farver er vejledende. Bestil farveprøve for at få et korrekt indtryk af farven, vurderet i de rigtige omgivelser.

LIM OG FUGEMASSE



Sikaflex®-11 FC Purform® Professionel fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
692252	2271097	300 ml	Hvid	12	1344
692189	2271091	300 ml	Sort	12	1344
692217	2271093	300 ml	Betongrå	12	1344
692218	2271094	300 ml	Brun	12	1344
693964	2271101	600 ml	Hvid	20	960
693970	2271102	600 ml	Sort	20	960
693824	2271099	600 ml	Betongrå	20	960


Professionel fugemasse til fugning omkring vinduer/døre. 1-komponent „All-in-one“ fugt-hærdende, elastisk lim og fugemasse med meget god bearbejdighed fugthærdende, elastisk fugemasse med meget god bearbejdighed. Overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%. Meget god vedhæftning på PVC samt på porøse og ikke-porøse overflader. Kan slibes. Testet for radongennemtrængelighed. Purform® teknologi med ultralavt indhold af isocyanater. Kræver ikke godkendt uddannelse inden brug.



Sikaflex® AT Connection Universal fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
527077	1895890	300 ml	Hvid	12	1296
527050	1895887	300 ml	Sort	12	1296
527058	1895889	300 ml	Betongrå	12	1296
108311	5226533	600 ml	Hvid	20	960
108313	5304571	600 ml	Sort	20	960
108314	5226534	600 ml	Antikhvid	20	960
108312	5226531	600 ml	Grå	20	960
151146	5324165	600 ml	Koksgrå	20	960

Universal elastisk fugemasse til fuger i byggeri - indendørs og udendørs. Isocyanatfri, silantermineret polymerfuge (STP). Giver en vandtæt, elastisk tætning med gode mekaniske egenskaber over et bredt temperaturspænd. Overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%.

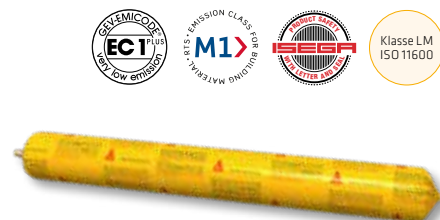

SikaHyflex®-402 Connection Højelastisk fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
552364	1986052	600 ml	Hvid	20	960
552423	1986053	600 ml	Sort	20	960
552425	1986054	600 ml	Brun	20	960
552421	2344930	600 ml	Lys grå	20	960
533403	1986046	600 ml	Betongrå	20	960
552307	1986051	600 ml	Koksgrå	20	960
552305	1986048	600 ml	Antracit	20	960

Professionel, højelastisk og fugthærdende fugemasse til forbindelses- og bevægelsesfuger ude og inde. Kan anvendes uden påføring af primer og har god vedhæftning til de fleste byggematerialer. Phthalat-fri. Overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%.



SikaSeal®-106 Construction Paint & Seal

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
627464	2120705	280 ml	Hvid	12	1344
622736	2120698	600 ml	Hvid	20	960

Fleksibel og allround, hybrid byggefugemasse velegnet til indvendige fugeopgaver med større bevægelser. Velegnet til indvendige fuger f.eks. omkring vinduer og døre og til gipsvægge. Giver en vandtæt forsegling. Hurtigt overmalbar. Bevægelseskapacitet ±25%. Phthalatfri.



Sikaflex®-111 Stick & Seal Allround montage lim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
581262	2034404	290 ml	Hvid	12	1296

Allround, fleksibel montage lim og fugemasse, der limer og fuger de fleste byggematerialer, også fugtig beton. Kan anvendes indendørs og udendørs.



Sikaflex®-112 Crystal Clear Transparent lim og fuge

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
574471	2034435	290 ml	Transp.	12	1344

Allround, transparent lim og fugemasse, som limer og fuger på de fleste byggematerialer. Tidligt stærkt greb. 100% transparent og forbliver transparent. Kan anvendes inden- og udendørs

LIM OG FUGEMASSE



Sikacryl® HM Latex-malerfuge

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
119844	5244160	300 ml	Transp.*	12	1200
119848	5244164	300 ml	Hvid**	12	1200

* Meget flydende smalfugemasse, ikke velegnet lodret.
** Akrylfuge

Latex-malerfuge til indendørs fuger og revner med mindre bevægelse. Til tætning af fuger rundt om vinduer og døre, til spartling af samlinger, tætning af fuger ved montering af gipsplader samt lægning og tætning af træhusfacader, f.eks. ved maling. Kan påføres direkte på fugtige overflade, men ikke på fuger, der er udsat for kontakt med vand. Overmalbar. Bevægelseskapacitet ±7,5%.
OBS: Transparent er hvid ved påføringen, men bliver transparent, når den er tør.



Sikacryl®-S+ Akustikfuge/malerfuger

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
179039	1362148	300 ml	Hvid	12	1248
179038	1362153	300 ml	Grå	12	1248
88690	2934198	600 ml	Hvid	20	640

Akustikfuge/malerfuge. Anvendes især til indvendige tætninger. Kan med fordel anvendes til akustiktætning, tætning mod træk ved gulvet og tætning af fuger og sprækker rundt om vinduer, døre, vægge og balkonpartier samt rundt om ventil- og rørgennemføringer. Bevægelseskapacitet ±7,5%.



Sikaflex®-118 Extreme Grab Ekstremt stærk montagelim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
581263	2034416	290 ml	Hvid	12	1296

Montagelim med ekstrem høj styrke og hurtigt hug. Til fastgørelse af tunge objekter uden midlertidig fastgørelse. Hæfter på de fleste byggematerialer. Velegnet som spejklæber. Kan anvendes indendørs og udendørs.



SikaBond®-115 Strong Fix Vandbaseret montagelim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
579599	2034446	290 ml	Hvid	12	1344

Vandbaseret montagelim med høj styrke. Hæfter på de fleste byggematerialer, dog skal min. det ene underlag være sugende. Kan anvendes indendørs til limning af polystyren stuk, loftsplader, fodpaneler, beton, mørtel, fibercement, træ og maling.



Casco® SuperFix+ 1K fugthærdende monteringslim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
615756	2110055	300 ml	Hvid	12	

Superstærk, fugthærdende, 1-komponent monteringslim. Hæfter på stort set alle materialer f.eks. glas, metal, sten, træ og flamingo. Limen anvendes til montering af akustiklofter, trappeforkanter, paneler mv. Kan anvendes ude og inde. Holder op til 5000 kg/m² efter hærkning.



Casco® MultiTech Multifunktionel lim og fuge

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
663962	2213318	300 ml	Hvid	12	
669911	2213315	300 ml	Grå	6	
669898	2213316	300 ml	Sort	12	

1-komponent, fleksibelt, multifunktionelt produkt, som kan lime, fuge og forsegle. Giver en luft- og vandtæt forsegling. Bredt anvendelsesområde og god vedhæftning til mange overflader. Kan bruges rundt i huset f.eks. gulve, vægge, døre, vinduer, tage, vådrum og køkkener. Også velegnet til f.eks. båd og campingvogn. Kan slibes efter hærkning. Til indendørs og udendørs brug. Bevægelseskapacitet ±20%.





SikaBond®-530
Indendørs PVAc Trælim D2

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
128449	5043635	250 ml	Transp.	12	-
103686	3502002	750 ml	Transp.	12	576

Allround trælim til indendørs brug. Hurtigtørrende, termoplastisk lim baseret på PVAc. Kort åbentid og kraftig vedhæftning. Limen er ideel til limning af parket, fuger, taplimning, stoleben m.m. Anvendes over +10°C. Limklasse D2. Forbrug: Ca. 0,2 l/m².



SikaBond®-535
Vinterlim D2

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
103688	3502028	750 ml	Hvid	12	576

Indendørs, vandbaseret vinterlim. Hurtigtørrende termoplastisk lim baseret på PVAc. Limen har kraftig vedhæftning. Velegnet til limning af parket, fuger, samplingslimning af tømmer, kantlister, limning af undergulv i kolde områder. Anvendes ned til -10°C. Opbevaring ned til -40°C. Limklasse D2. Forbrug: Ca. 0,2 l/m².



SikaBond®-540
Udendørs PVAc lim D3

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
128450	5304633	250 ml	Hvid	12	-
103679	3502044	750 ml	Hvid	12	576

Vandbaseret, fugtbestandig PVAc-lim til udendørs og indendørs brug. Til limning af træ, hvor man ønsker god fugtbestandighed, f.eks. til yderdøre, vinduer, facadebeklædninger og havemøbler. Må ikke anvendes til bærende konstruktioner. Limklasse D3. Forbrug: Ca. 150 g/m².



SikaBond®-541
Fer¬ lim til laminatgulve D3

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
91391	5783042	750 ml	Hvid	12	576

Vandbaseret, letflydende montagelim til limning af fer og not på laminatgulve samt øvrige opgaver, hvor der ønskes en fugtbestandig lim. Kan ligeledes f.eks. anvendes til limning af køkkenlåger og bordpladelaminat. Limklasse D3. Rækkeevne: 750 ml rækker til ca. 20 m² afhængig af gulvets tykkelse.



SikaBond®-545
Fugthærdende PU-lim D3/D4

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
128058	5961912	250 ml	Mørk	12	-
127900	5648276	250 ml	Lys	12	-
104490	5344863	750 ml	Mørk	12	576
154809	5345186	750 ml	Lys	12	576

OBS:
Lys hærdet op som klasse D3 lim.
Mørk hærdet op som klasse D4 lim.

SikaBond®-545 er en opskummende PU-lim til enkel limning af træ mod træ, beton, stål, aluminium osv. Er særligt velegnet til limning af hårde træsorter og træsorter med højt fugtindhold. Herunder finder den særlig anvendelse som udfyldende lim, idet limen skummer op ved ophærdning. Opskumningen udfylder ujævne overflader og giver en god indtrængning i materialer med cellestruktur. Husk at fugte tørre træemner, da limen hærdet ved hjælp af luft og materialernes fugt. Forbrug: 80-300 g/m² afhængig af materiale.



CascoFlex®
Klassisk væg- og gulvlím

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
494810	2634129	1 liter	Beige	6
490973	2575504	5 liter	Beige	1

Klassisk gulv- og væg til de mest almindelige belægninger som f.eks. de fleste typer plast-, tekstil- og linoleumsgulv- og vægbelægninger (pvc-lag tykkere end 0,6 mm). Kan anvendes både „våd“ og som hæftelim.



Casco® Contact
Vandbaseret kontaktlím

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
534036	1947025	1 liter	Beige	6
532249	1937831	5,5 liter	Beige	1

Vandbaseret kontaktlím med høj vedhæftningsstyrke, velegnet til forskellige gulv- og vægbeklædninger på absorberende og ikke-absorberende underlag. Bemærk! Klæber ikke til messing eller kobber.



SikaBond®-151 Elastisk gulvlim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
598788	2095980	17 kg	Parkétbrun	1

Elastisk gulvlim til fuldlimning af næsten alle typer trægulve. Velegnet til de fleste almindelige undergulve som f.eks. beton, gips og gulvplader af træ. Let at påføre og sikrer god vedhæftning til underlaget. Gangbar efter 8 timer. 17 kg svarer til 10 liter.



SikaBond®-152 1K gulvlim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
559633	2102562	1800 ml	Parkétbrun	6

1-komponent klæber til alle typer trægulve. Kan anvendes til de fleste typer gulvbelægninger. Klæberen påføres let med SikaBond® Dispenser-3600 eller fugepistol.



SikaBond®-595 Vandbaseret kontaktlim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
103711	5961921	1 liter	Transp.	6

Vandbaseret kontaktlim til limning af de fleste forekommende materialer – gulv, væg, loft osv. Limen er tyktflydende og kan anvendes vandret og lodret og har som kontaktlim et omgående og særdeles kraftigt hug. Rækkeevne: 4-5 m²/l ved tosidig limpåføring.



SikaBond®-54 Parquet Elastisk PU gulvlim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
423106	1591428	13 kg	Parkétbrun	1	33

Elastisk PU trægulvlim til massive og lamelopbyggede trægulve samt parketgulve på underlag af beton og spånplader. Limen kan slibes. Påføres med tandspartel. Gangbar: 24 timer. Fuldt hærdet: Ca. 48 timer.



SikaBond®-52 Parquet Elastisk PU gulvlim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
424419	1587873	600 ml	Parkétbrun	20	960

Elastisk PU trægulvlim til fuldlimning alle typer trægulve og velegnet til de fleste almindelige typer gulvunderlag, f.eks. keramiske fliser. Til dispenser- eller pistolpåføring.



SikaBond®-590 Hurtighærdende kontaktlim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
125742	4021473	300 ml	Beige	12

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim til mange materialetyper. Omgående meget kraftigt hug. Øjeblikkelig udhærdning. Tyktflydende og særdeles nem at arbejde med. Maksimal klæbekraft efter et døgn. Forbrug: Ca. 250 g/m².



Sika® Primer MB Rapid Hurtighærdende PU primer

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
620688	-	5,5 kg	Gul	1	90

1-komponent PU primer, velegnet til brug på underlag med høj restbyggefugt og på gulv med gulvvarme. Giver en hurtig og sikker løsning til kritiske underlag. Velegnet til indendørs og udendørs brug. Opløsningsmiddelfri. Forbrug: Enkelt-lag: 100-150 g/m². To-lag: 200-250 g/m².



Casco® FloorSeal Højelastisk gulvfugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
480773	5882619	300 ml	Hvid	6	1248

SMP-baseret, højelastisk gulvfugemasse. Til bevægelsesfuger, rørgennemføringer, dilatationsfuger samt til indendørs nådning. Hæfter på de fleste rene og faste materialer som træ, beton, keramiske fliser m.m. Fugebredde: 5-30 mm. Kan slibes efter hærkning. Bevægelseskapacitet ±25%.

FUGESKUM



Sika Boom®-157/557 All Seasons Helårs PU-skum

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	CII	PII
Sika Boom®-157					
599133	2119174	250 ml	Lys gul	20	1300
599134	2119171	500 ml	Lys gul	12	840
593815	2119173	750 ml	Lys gul	12	840
Sika Boom®-557					
593824	2119493	750 ml	Lys gul	12	840

Ekspanderende helårs PU-skum til isole-ring og fyldning af huller og hulrum. Temperaturområde -10° til +40°C.



Sika Boom® Cleaner Rensevæske til PU-skum

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	CII	PII
621208	2138128	500 ml	Transp.	12	840

Aktiv renevæske til rengøring af Sika Boom® Dispenser/PU-fugepistoler og på overflader. Opløser uhærdet PU-skum effektivt. Integreret ventil til præcis anvendelse.



Sika Boom®-461 Top Fugthærdende STP-skum

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	CII	PII
593829	2135448	500 ml	Hvid	12	576

Ekspanderende, isocyanatfri STP-skum til påføring med pistol eller dyse. Produktet er isocyanatfrit og fugthærdende. Opfylder højeste kvalitetstrin i DGNB Byggeri.



Sika Boom®-463 Evolution PU-skum

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	CII	PII
688985	2318606	500 ml	Hvid	12	576

Ekspanderende PU-fugeskum. Purform® teknologi, der ikke kræver isocyanat-/epoxykursus. Kombiventilen tillader påføring med enten pistol eller dyse. Højt udbytte.



Sika Boom® 100 Foam Dispenser

Varenr.	DB-nr.	Colli	Antal/PII
755312	2389356	1	240

Pistol til semi-professionel brug til PU-skum.



Sika Boom® 101 Foam Dispenser Pro

Varenr.	DB-nr.	Colli	Antal/PII
755345	2389358	1	276

Pistol til professionel brug til PU-skum.



SikaFoam® Dispenser

Varenr.	DB-nr.	Colli	Antal/PII
496377	1886877	1	480

Pistol til professionel brug til PU-skum.



H40+

Professionel fugepistol

Varenr.	DB-nr.	Colli
731100	2307490	Stk

Professionel håndpistol. Kraftig model med 360° roterende patronholder og trykaflastning i håndtaget. Til 300 ml patroner.



H40 PS

Professionel fugepistol

Varenr.	DB-nr.	Colli
449679	1630090	Stk

Håndpistol til professionelt brug. Til 300 ml patroner.



H14 RS

Professionel fugepistol

Varenr.	DB-nr.	Colli
105737	3201860	Stk

Meget solid pistol til professionelt brug. Trykaflastning i håndtag. Til 300 ml patroner.




Manuel patronpistol

Fugepistol til 300 ml

Varenr.	DB-nr.	Colli
494694	3201837	Stk

Til 300 ml patroner.

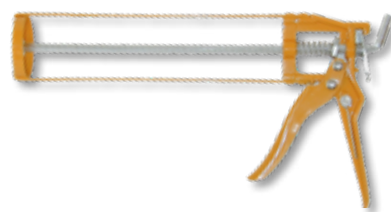

Sika® Pistolet-S

Fugepistol til 300 ml

Varenr.	DB-nr.	Colli
7897	5954903	Stk

Enkel, prisbillig fugepistol til mindre fugeopgaver og gør-det-selv-arbejde. Til 300 ml patroner.



H2 PS

Fugepistol til 300 og 600 ml

Varenr.	DB-nr.	Colli
443901	1630087	Stk

Fugepistol til både 300 ml patroner og 600 ml poser.



Med SikaBond® Dispenser-3600 udlægges gulvlimen sikkert, nemt og hurtigt.



SikaBond®

Dispenser-3600

Varenr.	DB-nr.	Model	Colli
583040	-	Komplet dispenser	Stk
597397	-	Løs limbom	Stk/4

Dispenser til SikaBond®-152 gulvlim. Bruges til 2 × 1800 ml poser.

TAG



Taget er det mest kritiske område i bygningen, da det hele døgnet året rundt udsættes for maksimal eksponering for vejrliget.

Sikas tagprodukter er slidstærke produkter, der modstår alle vejrforhold.

Ønsker du at se Sikas komplette sortiment af tagsystemer med bl.a. løsninger til grønne tage, ballast tage, fuldlimede tage, mekanisk fastgjorte tage eller flydende tagmembran, så kontakt din Sika salgskonsulent, som vil formidle kontakt videre til vores tag-eksperter.

TAG

MONTAGE / REPARATION



Sika® BlackSeal® -1 Bitumen tætningsmasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
449167	5794542	300 ml	Sort	12	1248

Sort, plastisk, hindedannende, bitumenbaseret tætningsmasse til reparationer ved paptage og inddækninger. Klæber på mange typer underlag som beton, murværk, træ, metal, bitumenbelægninger, polymer bitumen tagbelægninger m.m.



Casco® RoofSeal Bitumen tætningsmasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
506118	5967348	300 ml	Sort	12	1296


SMP-baseret tagfugemasse til alle limninger og tætninger på taget. Til limning, tætning og fugning af tagpap, tagplader og tegl samt asfalt og bitumenholdige tagmaterialer, omkring skorsten, taghætter, tagvinduer, inddækninger o.lign. Fugebredde: 5-30 mm. Bevægelseskapacitet: ±20%.



Sikaflex®-121 Roof Tiles Elastisk klæber


Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
672102	2258032	290 ml	Sort	12	1296
672101	2258031	290 ml	Tegl rød	12	1296

1-komponent, højtydende, elastisk klæber til tætning, limning og reparation af tagsten. God vedhæftning til porøse og ikke-porøse underlag. Overmalbar.

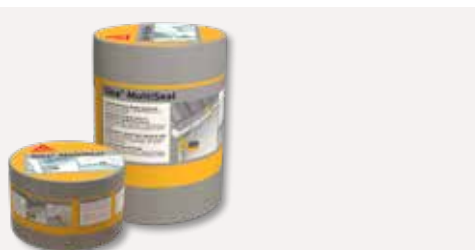

Sika® MultiSeal Bitumen tætningstape

Varenr.	DB-nr.	Str.	CII	PII
3738	5989698	100 mm × 3 m	12	720
3858	5989696	50 mm × 10 m	6	732
3731	5989697	75 mm × 10 m	4	488
3732	5989699	100 mm × 10 m	3	366
3733	5989700	150 mm × 10 m	2	244
3735	5606610	300 mm × 10 m	1	122

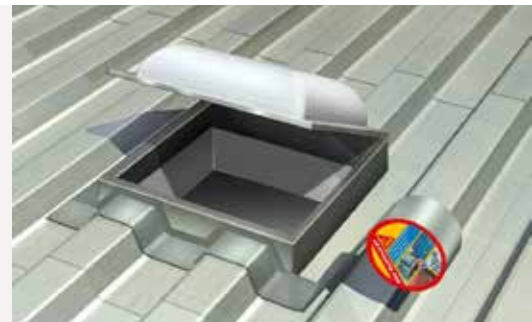

Bitumenbaseret, selvklæbende tætningsstape med alu-folie til tagbelægninger, tagrender, nedløbsrør, pladearbejde m.m. Kompatibel med bitumenholdige overflader. UV-resistent. Overmalbar.

ALTAN OG BALKON

Da betonkonstruktioner ofte udsættes for forskellige aggressive miljøer kræver de beskyttelsessystemer af høj kvalitet. Armerede betonkonstruktioner er bygget til at skulle holde i mange kommende generationer. Beton står imidlertid over for mange trusler i form af naturlig nedbrydning, skader og forstærkningskorrosion.

Sika har et sortiment af stærke produkter til reparation og vandtætning af diverse betonkonstruktioner.



ALTAN OG BALKON

VANDTÆTNING / FUGNING



Sikafloor®-420 Vandtæt tyndbelægning

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
507535	2135795	5 liter	RAL 7040	1	72
507530	2135794	15 liter	RAL 7040	1	33

Andre farver kan bestilles.

Vandtæt, slidstærk tyndbelægning til beton og andre cementbaserede overflader. Revneoverbyggende. UV resistent. Til altaner, balkoner, terrasser, gangbroer, trapper m.v. Til udendørs brug.



Sikalastic®-1K Vandspærende mørtel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
400479	1876652	20 kg	Lys grå	55

Cementbaseret, 1-komponent mørtel til vandtætning af beton ude og inde. Fiberforstærket, fleksibel og revneoverbyggende. Modstår positivt og negativt vandtryk. Til terrasser, altaner, kældergulve m.m. før beklædning med keramiske fliser. Påføres med ensartet lagtykkelse i min. 3 mm, i min. 2 lag. Forbrug: Ca. 1,2 kg/m²/mm.



Sikaflex® PRO-3 Purform® Højresistent fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
694154	2307280	600 ml	Betongrå 20	1	960

Fugemasse til fuger, hvor høj mekanisk og kemisk belastning forventes, f.eks. produktion, parkeringshuse og gangarealer. Modstår saltpåvirkning og er velegnet som kørefuge/dilatationsfuge i gulv. Drikkevandsgodkendelse. Kan anvendes i fødevarer- og medicinalindustrien samt i renrum. Testet for radongennemtrængelighed. Purform® teknologi med ultralavt indhold af isocyanater. Kræver ikke godkendt uddannelse inden brug.

TERRASSE OG HAVE



Haven er et uderum, som får større og større fokus, hvad enten det drejer sig om anlæg af bed eller bålsted, indkørsel og terrasseområder, børnenes leg i haven eller andet.

Sika præsenterer et bredt udvalg af produkter velegnet til udendørs anlæg, med alt fra støbning af punktfundamenter til effektivt fugesand.

TERRASSE OG HAVE

SAND OG STENMEL



Dansand No Grow Næringsfattigt fugesand

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pil
708114	1673398	20 kg*	Natur	54
708115	1763271	20 kg*	Mørk	54
707804	2121768	20 kg	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Fugesand til alle typer udendørs fuger. Danner et fysisk værn mod ukrudt. Fugebredde: 1-5 mm. Forbrug: 20 kg rækker ca. til 10 m².



Dansand No Grow Top-Lock Ukrudtshæmmende fugesand

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pil
707807	1673401	20 kg*	Natur	54
707806	2033891	20 kg*	Mørk	54

* Sælges kun i hele paller

Ukrudtshæmmende fugemateriale m/fast overflade. Til fugning af udendørs belægningssten. Hærder op med en fast, fleksibel og vandgennemtrængelig overflade. Fugebredde 2-15 mm. Forbrug: 20 kg rækker til 5-10 m².



Dansand No Grow Kerama Fugesand til keramiske fliser

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pil
707686	2115290	15 kg	Natur	66
707685	2115293	15 kg	Grå	66
707684	2115297	15 kg	Mørk	66

Næringsfattigt fugesand til udendørs belægninger af keramiske fliser med en tykkelse på 20-30 mm. Velegnet til fuger fra 20 mm højde og 3-10 mm bredde. Forbrug: 15 kg rækker til 10-60 m².



Dansand Danfugestenmel Fugemateriale af knust granit

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
708124	1673407	20 kg*	Mørk	54

* Sælges kun i hele paller

Udendørs belægnings- og fugemateriale af knust granit. Kornstr.: 0-3 mm. Fugebredde: 3-20 mm. Forbrug: 20 kg rækker til 5-10 m².



Dansand Gartenweg Skridsikker belægning

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707803	1973627	20 kg*	Natur	54
707802	1973628	20 kg*	Mørk	54

* Sælges kun i hele paller

Robust og skridsikker belægning til stier, havegange, væksthuse, carporte, rundt om bålsteder m.m. Lagtykkelse: Min. 30-40 mm.



Dansand Sandsalt Glatførebekæmpelse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707805	2102151	20 kg*	Sand	54

* Sælges kun i hele paller

Effektiv glatførebekæmpelse og skridsikring ved sne og is, og samtidig skånsom mod miljø, dyrepoter og planteliv. Giver en omgående skridsikker overflade. Ingen nedre virkningstemperatur.

SAND OG SMÅ KONSTRUKTION

NYT PRODUKTNAVN - SAMME INDHOLD



Skalflex® Fugesand Neutral

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
708126	1625096	20 kg*	Sand	54

* Sælges kun i hele paller

Neutralt fugesand til udendørs fuger. Baseret på ovntørret kvartssand. Velegnet til løs fugning af smalle fuger i belægningssten, til fugning mod sokler m.m.



Skalflex® Bakkegrus/Muregrus

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708116	1671923	20 kg*	Sand	50

* Sælges kun i hele paller

Velegnet som tilslag, strøssand og til afretningsslag. Kornstr.: 0-4 mm.



Skalflex® Strandsand, Våd

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707951	1671929	20 kg*	Sand	50

* Sælges kun i hele paller

Velegnet til som tilslag, som strøssand, som sandkassesand m.m. Kornstr.: 0-3 mm.



Skalflex® Kvaltssand Ovntørret

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707158	5052095	4 kg	Sand	-
707772	5865129	20 kg	Sand	50

Vasket og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Velegnet som tilslag i puds og mørtel eller til at øge fylden i forb. med spartling, pudsning eller maling. Kornstr.: 4 kg: 0,3-0,6 mm. 20 kg: 0,4-0,8 mm.



Skalflex® Lyn-Beton 0-4 mm

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707155	1840052	5 kg	Grå	90
765641	2358817	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Hurtighærdende støbe- og reparationsbeton til udendørs og indendørs brug. Hurtig afbinding og tidlig styrkeudvikling. Kornstr.: 0-4 mm. Trykstyrke: ≥ 40 MPa. Lagtykkelse: 30-60 mm, retningsgivende. XD1, XF3, XA2 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Stolpebeton 0-8 mm

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707682	2110355	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Fabriksfremstillet stolpebeton til ikke belastede konstruktioner. Til udendørs brug. Kornstr.: Op til 8 mm.



Skalflex® Støbebeton 0-4 mm

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708201	2110354	20 kg*	Grå	54

* Sælges kun i hele paller

Universal støbe- og reparationsbeton til udendørs og indendørs brug. Kornstr.: 0-4 mm. Trykstyrke: ≥ 35 MPa. Velegnet i støberør, tilsat plastificeringsmiddel. MX3.2-MX4 / Aggressivt miljø.



Skalflex® Støberør Længde 120 cm

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707854	1973630	Ø 12 cm	Brunt pap	Stk
707853	1973631	Ø 15 cm	Brunt pap	Stk
707852	1973632	Ø 19 cm	Brunt pap	Stk
707851	1973633	Ø 25 cm	Brunt pap	Stk

Robuste paprør til støbning af betonsøjler eller punktfundament. Støberørene er stabelbare, voksbehandlende og giver en glat overflade, der ikke kræver videre forarbejdning.



Skalflex® Sandkassesand

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708125	1763273	20 kg*	Sand	54

* Sælges kun i hele paller

Vasket og siet sandkassesand med god formbarhed. Lyst sand, der ikke misfarver ikke tøjet. Kornstr.: 0-2 mm. Forbrug: Ca. 10 sække pr. 120 x 120 cm sandkasse.

HISTORISKE HUSE



Den danske bygningsmasse består også af en stor bestanddel af historiske huse – en kulturarv, som vi påskønner og restaurerer nænsomt og med stor respekt for de oprindelige byggetraditioner.

Sikas sortiment indeholder også en række produkter velegnet til historiske bygninger fra tiden før cementbaserede byggematerialer blev byggestandarden.

HISTORISKE HUSE

HYDRAULISKE KALKMØRTER



- Til udkast
- NHL 5 / Aggressiv miljøklasse
- Til udendørs og indendørs brug

Kh 100/400, 0-4 mm, 1:1,5 Grundingsmørtel (NHL 5 Mørtel)

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707773	1901551	25 kg	Grå	42

Grundingsmørtel med højt indhold af NHL for at sikre maksimal vedhæftning. Anvendes som udkast på rengjort og forvandet underlag.
MX4 / Aggressivt miljø.



- Til opmuring, tag og gulv
- NHL 5 / Aggressiv miljøklasse
- Til udendørs og indendørs brug

KKh 20/80/475, 0-4 mm, 1:2 (NHL 5 Mørtel)

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707848	1901549	25 kg	Grå	42

Velegnet til opmuring af tegl- og natursten, til lægning af ryggnings- og gratsten samt tagsten på murværk og kamme. Som læggemørtel på tegl- og naturstensgulve inde og ude.
MX3.2 / Aggressivt miljø.



- Til opmuring, fugning, pudsning
- NHL 3,5 / Moderat miljøklasse
- Til udendørs og indendørs brug

KKh 35/65/500, 0-4 mm, 1:2 (NHL 3,5 Mørtel)

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707844	1900773	25 kg	Grå	42

Velegnet til opmuring og fugning af teglsten, natursten, blokke samt tavler i bindingsværk ude og inde. Velegnet til pudsning og trækning af gesimser.
MX3.1 / Moderat miljø.



- Til fugning, pudsning, filtsning
- NHL 3,5 / Moderat miljøklasse
- Til udendørs og indendørs brug

KKh 35/65/500, 0-2 mm, 1:2 (NHL 3,5 Mørtel)

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707843	1900774	25 kg	Grå	42

Velegnet til fugning af murværk, teglstens- og naturstensgulve samt vedligeholdelse af understrygning. Til pudsning, filtsning og vandskuring.
Til udendørs og indendørs brug.
MX3.1 / Moderat miljø.



- Til fine fuger, fin slutpuds
- NHL 3,5 / Moderat miljøklasse
- Til udendørs og indendørs brug

KKh 35/65/500, 0-1 mm, 1:2,5 (NHL 3,5 Mørtel)

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707676	1900775	25 kg	Grå	42

Velegnet til fugning af fine fuger samt som slutpuds/finpuds inde og ude, hvor fin, men struktureret overflade ønskes. Velegnet til tyndpuds, filtsning og vandskuring.
MX3.1 / Moderat miljø.



- Til pudsning og understrygning
- NHL 2 / Passiv miljøklasse
- Til indendørs brug

KKh 50/50/575, 0-2 mm, 1:2 (NHL 2 Mørtel)

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707845	1900766	25 kg	Grå	40

Velegnet som indvendig puds på mursten og blokke i passivt miljø. Til understrygning af tegltag og fugning af tavler i bindingsværk.
MX1 / Passivt miljø.



Se farver
side 14

Skalflex® Facade-Silikatmaling

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706799	3859253	10 liter	Hvid	44
706832	5865064	5 liter	Hvid	90
Kontakt Skalflex		10 liter	Tonet	44

Silikatbaseret maling til mineralske underlag og hydrauliske kalkmørtler samt som opfriskning/farveskift til Skalcem® 100 og Skalcem® S2000/CF2000. Stor farvevifte samt tonbar til mange NCS og RAL farver. Naturlig, kalkmat finish, glans 2 (helmat).



Skalflex® Stampet Kalk Hvidtekalk

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707235	1880207	15 kg	Hvid	33

Stampet, tørlæsket hvidtekalk. Opblandes i vand.



Skalflex® Silikatgrunder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707271	8347858	2 liter	Transp.	Stk
707270	8347841	5 liter	Transp.	Stk
707259	8347833	10 liter	Transp.	Stk

Grunder og iblandingsprodukt til Skalflex Facade-Silikatmaling. Baseret på vandglas. Sikrer ensartet dækning og forbedrer vedhæftning og styrke.

Til mineralske underlag ude og inde.



Skalflex® Mineralfarver

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
707048	5018109	0,75 kg	Oxydgul	Stk
707046	5018113	0,75 kg	Okkergul	Stk
707043	5018117	1,0 kg	Oxydbrun	Stk
707042	5018118	1,0 kg	Titanhvid	Stk
707045	5018115	1,5 kg	Oxydrød	Stk
707044	5018116	1,5 kg	Oxydsort	Stk

Leveres også i 25 kg sække, kontakt venligst kundeservice.

Rent og kraftigt farvepigment i pulverform uden bindemiddel. Til iblanding i kalk, fugemørtel, malerfernis, limfarve m.m. Testblanding anbefales.



Skalflex® Skalcem® 100 Meget diffusionsåben maling

Cementbaseret murlaming med god dækkæevne til mineralske underlag som teglsten, letklinker, porebeton, beton, cementpuds og vandskuring ude og inde. Slidstærk overflade med utrolig lang holdbarhed. Meget vejrbestandig, tåler kystnært klima. Meget diffusionsåben. Hærder på fugtige underlag. Glans 2 (helmat). OBS: Hæfter ikke på kalk.



Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
706913	3859634	10 kg	Hvid	55
706911	3859659	10 kg	Sølvgrå	55
706908	8523003	10 kg	Grå	55
706915	2108819	10 kg	Støvgrå	55
706914	2108820	10 kg	Gråbeige	55
706910	4170874	10 kg	Creme	55
706909	8347932	10 kg	Mellemgul	55
706912	3859642	10 kg	Skagengul	55
706681	5622217	10 kg	Rødokker	55

De trykte farver er vejledende. Bestil farveprøve for at få et korrekt indtryk af farven, vurderet i de rigtige omgivelser.

SPECIALPRODUKTER



Nogle miljøer er ekstra krævende, og stiller således meget store krav til f.eks. kemisk resistens og holdbarhed.

Sika er stærk på specialprodukter, der netop er udviklet til de særligt krævende miljøer.

SPECIALPRODUKTER

LANDBRUG / SPILDEVAND / BRÆNDSTOF



NYHED



Sikaflex®-403 Tank & Silo Højresistent, elastisk PU fuger

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
753263	2417561	600 ml	Sort	20	960
753330	2417562	600 ml	Betongrå	20	960

Elastisk polyuretanfugemasse til fugeopgaver inden for landbrug m.m., hvor der kræves et produkt, der er resistent over for gylle, ensilage og spildevand. Høj resistens mod organiske syrer. Velegnet til forsegling af samlinger i betonsiloer eller overlapsamlinger i beton-, emalje- og stålcontainere. Bevægelseskapacitet $\pm 20\%$.



Sikaflex® Tank N Højresistent, elastisk fuger

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
156879	5033191	600 ml	Betongrå	20	960

Elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning. Velegnet til fleksible fuger i f.eks. tankgårde til brændstof, lagertanke, forureningspladser og vandopsamlingsbassiner, gulvfuger på tankstationer og benzinanlæg. Bevægelseskapacitet $\pm 25\%$. OBS: Kan IKKE anvendes i forbindelse med klor.

Klasse
25 HM
ISO 11600



Sikaflex® PRO-3 SL

Selvudflydende PU fuger

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
410863	1604114	600 ml	Betongrå	20	960
534861	1949245	1800 ml	Betongrå	6	216

Selvudflydende, selvsnivellerende fugemasse til vandrette fuger med høj mekanisk og kemisk belastning. Elastisk, PU-baseret fugemasse. Udviklet til bevægelsesfuger i gulve, på gang- og trafikområder (f.eks. p-huse og p-pladser), lagerfaciliteter og produktionsområder, i fødevarerindustrien, keramiske fliser samt gulvfuger i tunnelkonstruktion. Bevægelseskapacitet $\pm 25\%$. Overmalbar med de fleste malinger, test bør foretages.



Supermastic®-3

Plastisk, oliebaseret fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	CII	PII
158956	1240330	600 ml	Hvid	12	800

Oliebaseret, plastisk, hindedannende fugemasse, der forbliver blød under huden. Anvendes til skjulte fuger, forhøjelsesrammer i gulv afløb samt samlinger med meget begrænset mekanisk påvirkning. Bemærk: Produktet anbefales ikke til udendørs brug.



Sikaflex® PRO-3 Purform®

Højresistent fugemasse

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
694154	2307280	600 ml	Betongrå	20	960

Fugemasse til fuger, hvor høj mekanisk og kemisk belastning forventes, f.eks. produktion, parkeringshuse og gangarealer. Modstår saltpåvirkning og er velegnet som kørefuge/dilatationsfuge i gulv. Drikkevandsgodkendelse. Kan anvendes i fødevarer- og medicinalindustrien samt i renrum. Testet for radongennemtrængelighed. Purform® teknologi med ultralavt indhold af isocyanater. Kræver ikke godkendt uddannelse inden brug.



RENS OG PLEJE



Daglig rengøring, beskyttelse eller specialprodukter til helt særlige opgaver – Sika har et bredt udvalg af effektive produkter til rengøring og beskyttelse til forskellige overflader udendørs og indendørs.

RENS OG PLEJE

RENGØRING / BESKYTTELSE

Varenr.	DB-nr.	Produkt	Varetekst	Emb.	Farve	Colli
708106	5095246	Skalflex® Grund- og Malerrens	Grundrengøring før maling, pudsning m.m. samt til daglig rengøring af alle vaskbare flader. Fjerner fedt og snavs. Koncentrat. Efterlader en ren og frisk duft.	1 liter	Transp.	6
707917	1819305	Skalflex® Stærk Grundrens	Utrolig effektivt virkende rengøringsmiddel til nedvaskning af svært smudsige områder før reparation/efterbehandling. Fjerner olie, fastgroet snavs, trafikfilm, sod, nikotin, truckspor m.m. Koncentrat.	1 liter	Transp.	Stk
707918	1819279	Skalflex® Kalkslør-Fjerner	Kraftigt virkende kalk- og rustfjernende grundrengøringsmiddel. Til afvaskning af cementslør/fugeslør, til alm. afkalkning og som rustfjerner. Koncentrat.	1 liter	Transp.	6
707916	1848181	Skalflex® Sten- og Marmorrens	Effektivt, syrefrit, sanitært og kalkfjernende rengøringsmiddel til syrefølsomme overflader som marmor, terrazzo, travertin og andre natursten. Ren og frisk duft. Koncentrat.	1 liter	Transp.	6
708121	1848189	Skalflex® Fuge-Rens	Effektivt afrensningsmiddel til rengøring og beskyttelse af cementbaserede flisefuger. Fjerner aflejringer, smuds og snavs. Koncentrat.	1 liter	Transp.	6
708109	1819277	Skalflex® Fugeforsegler	Forsegling til cementfuger og uglaserede fliser/klinker som en usynlig beskyttelse, således at de bliver lettere at holde rene og fri for kalk. Misfarver ikke fugerne. Langtidsvirkende. Klar til brug.	0,5 liter	Transp.	10
708020	1819278	Skalflex® Extrem-Rens	Kraftigt virkende specialmiddel til fjernelse af ekstreme belægninger på syrebestandige underlag. Fjerner kraftigt cementslør, kalk, rust, okker, kisel, olie, bremsebelægninger, silikat, kalk, cementrester m.m. Koncentrat. OBS: Hurtigt virkende.	2,5 liter	Transp.	2



Skalflex® Facade-Imprægnering

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707256	5980579	2 liter	Transp.	4
707257	5619322	5 liter	Transp.	1
707258	5619464	10 liter	Transp.	1

Vandafvisende imprægnering til mineral-ske underlag. Gør muroverfladen vandafvisende, og beskytter den effektivt mod vandindtrængning. Vandbaseret og overmalbar. Svagt gul i våd tilstand, men tørrer farveløst op. Rækkeevne: 8-10 m² pr. liter.



Skalflex® Flise-Imprægnering

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707491	1819307	5 liter	Hvid	2

Effektiv og vandafvisende imprægnering til udendørs belægningssten af cement og beton – klar til brug. Produktet gør overfladen vandafvisende, og beskytter effektivt underlaget mod vandindtrængning, fedt, smuds m.m. Vandbaseret. Tørrer farveløst op. Rækkeevne: 7-8 m² pr. liter afhængig af underlagets sugsevne.



Sikagard®-703 W Udendørs imprægnering

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pil
406938	5033565	5 liter	Transp.	96

Vandafvisende imprægnering til overflader, som f.eks. beton, mørtel, mursten, tegl, eternit og lignende. Giver en vandafvisende effekt uden at ændre overfladens udseende.

PASSIV BRANDSIKRING



Sika leverer omfattende løsninger til bygninger, hvor der er krav om en brandresistent konstruktion, såsom erhvervsjendomme, offentlige bygninger, boliger, stålkonstruktioner m.m. Brandresistente fugemasser, spartelmasser og bagstopsmaterialer til lineære fuger samt løsninger til gennemføringer gør det muligt at konstruere mere sikre bygninger og infrastruktur.

Sikas produkter opfylder de nyeste relevante standarder og kan anvendes til en bred vifte af opgaver indenfor passiv brandsikring.

PASSIV BRANDSIKRING

LINEÆRE FUGER



Sikasil®-670 Fire

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
483477	1865935	300 ml	Hvid	12	1344
743667	2343083	600 ml	Hvid	12	720
582755	2320347	300 ml	Betongrå	12	1344
741131	2343080	600 ml	Betongrå	12	720

Brandresistent, fugthærdende, elastisk silikonefugemasse. Anvendes til bevægelsesfuger, hvor brandmodstand er foreskrevet. Til porøse og ikke-porøse underlag såsom samlinger mellem beton og stål samt beton og træ. Op til 4 timers brandmodstand.



Sika Boom®-420 Fire

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
604543	2122804	750 ml	Lyserød	12	576

Ekspanderende PU-skum, der lever op til de højeste krav til brandklasse, EI 180, og er certificeret i henhold til EN 1366-4. Udviklet til forsegling af fuger i betonvægge, som kræver brandsikring. Kan påføres med pistol (med adapter) og dyse. Op til 3 timers brandmodstand.



Sika® Backer Rod Fire

Varenr.	DB-nr.	Str.	CII	PII
672022	2261826	15 mm x 50m	1	24
672024	2261827	20 mm x 30m*	1	24
672025	2261828	30 mm x 30m*	1	18
672026	2261823	40 mm x 30m*	1	8
672028	2261829	60 mm x 25m*	1	4

* Bestillingsvare

Brandresistent, mineraluldsbaseret bagstop til indvendige og udvendige samlinger i vægge og gulve af beton. Kan anvendes med alle Sika Fugemasser. Samlet bevægelses kapacitet ±7,5% Op til 4 timers brandmodstand.



Sikacryl®-621 Fire+

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
695668	2310138	300 ml	Hvid	12	1200
695702	2310139	600 ml	Hvid	12	840

Brandresistent, 1-komponent akrylfugemasse til indendørs fuger og gennemføringer i vægge og gulve. Phthalat-fri. Testet for en lang række relevante væg- og gulvtyper. Op til 4 timers brandmodstand.



Sikacryl®-621 Fire+ er anvendelig til såvel lineære fuger som til gennemføringer.

SIKAS DIGITALE HÅNDBØGER I PASSIV BRANDSIKRING:



LØSNINGER TIL GENNEMFØRINGER



LØSNINGER TIL LINEÆRE FUGER

GENNEMFØRINGER

**SikaSeal®-623 Fire+**

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
696742	2310142	300 ml	Antracit	12	1200

Brandresistent, opsvulmende, grafitbase-ret fugemasse til gennemføringer. Anvendes til tætninger omkring brændbare rør i brandsektionsvægge og -gulve. I tilfælde af brand lukker SikaSeal®-623 Fire+ hullet som følge af en høj volumenudvidelse på op til 25 gange. Op til 4 timers brandmodstand.

**Sikacryl®-625 Fire+**

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
696724	2310140	3 liter	Hvid	1	96

1-komponent brandresistent, varmeafledende akrylcoating, der øger brandmodstanden på mineraluldsfiberplader og som kantforsegling af SikaSeal®-626 Fire Board+. Op til 4 timers brandmodstand.

**SikaSeal®-626 Fire Board+**

Varenr.	DB-nr.	Str.	CII	PII
696954	2309868	120 x 60 x 5 cm (1s)	1	32
696955	2310143	120 x 60 x 6 cm (2s)	1	26

Beskyttende mineraluldsplade, coated med brandresistent Sikacryl®-625 Fire+ på én eller begge sider. Pladen kan kombineres med mange andre Sika produkter til lukning omkring en lang række gennemføringer. Op til 4 timers brandmodstand.

**SikaSeal®-629 Fire Wrap+**

Varenr.	DB-nr.	Længde	CII	PII
698301	2309871	25 m*	Stk	96
698737	2310156	55 mm*	30	6120
698213	2310145	82 mm*	40	3840
698912	2310157	110 mm	40	3840
698914	2310159	125 mm	40	1800
698915	2310160	160 mm*	20	900
698916	2310161	200 mm*	7	315

* Bestillingsvare

Ekspanderende, grafitbaseret brandpakning, der fås som afskårne strimler eller på rulle. I tilfælde af brand lukker SikaSeal®-629 Fire Wrap+ hullet på grund af volumenudvidelse på op til 28 gange. Ikke synlig installation i vægge og gulve.

**SikaSeal®-627 Fire Collar+**

Varenr.	DB-nr.	Str.	CII	PII
698157	2309799	32 mm*	24	1440
698244	2310148	40 mm*	24	1440
698212	2310144	55 mm*	24	1440
698913	2310158	63 mm*	24	1080
698214	2310146	75 mm*	24	1080
698253	2310154	82 mm*	24	1080
698231	2310147	90 mm*	24	480
698254	2310155	110 mm	24	480
698245	2310149	125 mm	20	480
698246	2310150	140 mm*	12	96
698247	2310151	160 mm*	12	96
698248	2310152	200 mm*	2	48
698249	2310153	250 mm*	2	48

* Bestillingsvare

Brandresistent rørmachet, der består af en metallkappe og et ekspanderende grafitmateriale. Manchettet påsættes omkring indendørs plastrørgennemføringer. I tilfælde af brand lukker manchettet hullet på grund af volumenudvidelse på op til 17 gange. Op til 4 timers brandmodstand.

**Sikacrete®-630 Fire+**

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
6918102	2310137	15 kg	Hvid	1	63

Ikke-brændbar, gipsbaseret spartelmasse, der anvendes til tætninger af gennemføringer i bærende brandsektionsgulve. Kan genskabe brandmodstanden i lastbærende gulve, som gennemføres af kabler, kabelbakker, metalrør og plastrør. Op til 4 timers brandmodstand. Forbrug: Ca. 3,5 sæk/m² v/50 mm lagtykkelse.

**SikaSeal®-632 Fire Putty+**

Varenr.	DB-nr.	Emb	CII	PII
696725	2310141	5 stk brandkit	20	1280

Brandsikringsmasse/brandkit, som bruges til at dække små mellemrum omkring gennemføringer i vægge og -gulve. Op til 4 timers brandmodstand.



VIDEO OM SIKAS
LØSNINGER I
PASSIV
BRANDSIKRING



Sika og Casco® tilbyder et sortiment af produkter velegnet til hobbybrug og til små reparationsopgaver i hjemmet. Sortimentet af de stærke Casco® lime løser limopgaver på en lang række materialer.

HOBBY

HOBBY- OG REPARATIONSLIME



Casco® Strong Epoxy Metal 2K epoxylim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494645	5967361	2 x 12 ml	Grå	10

2-komponent epoxylim med meget høj limstyrke. Til limning og udfyldning af metal, jern, alu, stål, sten, beton, polyester, bakelit og træ. Det er muligt at bore, skrue, slibe samt skære gevind i det hærdede produkt. Kan overmales, er spalteflydende og hård. Temp: -40°C til +60°C.



Casco® Strong Epoxy Professional 2K ekstremt stærk epoxylim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
536166	1990490	2 x 12 ml		10
494617	3466141	2 x 100 ml		6

Ekstremt stærk og hård 2-komponent epoxylim til meget krævende limninger. Limer metal, hård plast, beton, sten m.m. Kan overmales, er spalteflydende og hård. Temp: -20°C til +60°C.



Casco® Strong Epoxy Rapid 2K hurtighærdende epoxylim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494634	3466158	2 x 12 ml	Transp.	10
494642	3466000	2 x 100 ml	Transp.	6

2-komponent, hurtighærdende epoxylim med høj limstyrke. Til limning af metal, hård plast, porcelæn, beton, glas, sten m.m. Hærder i løbet af 7-10 min. ved +23°C. Limfugen bliver svagt gul. Kan overmales og er spalteflydende. Temp: -40°C til +100°C.



Casco® Strong Epoxy Super Quick 2K super hurtighærdende epoxylim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494630	5820056	2 x 12 ml	Transp.	10

Ekstremt hurtighærdende 2-komponent epoxylim med høj limstyrke. Til limning af metal, hård plast, porcelæn, beton, glas, sten m.m. Hærder i løbet af 1 min. ved +23°C. Limfugen bliver svagt gul. Kan overmales og er spalteflydende. Kan slibes, fyldes, bores og males efter hærkning Temp: -40°C til +100°C.



Casco-mærket har eksisteret i næsten 100 år og dermed har vi opbygget en bred viden og kompetence inden for produkt- og applikationsteknologi.

Casco-sortimentet spænder over produkter til limning, fugning, spartling og forbehandling.

Forhandling af Casco produkter varetages af Sika Danmark A/S.



Casco® Kontaktlim

Opløsningsmiddelbaseret

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494231	4017794	40 ml		10
494232	1412634	160 ml		10

Opløsningsmiddelbaseret kontaktlim. Anvendes til limning af gummi, metal, træ, pap, skind, plastlaminat m.m. Tixotropisk, god vandbestandighed, kort ventetid og indeholder ikke toluen. OBS: Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen, teflon eller polystyrenskum.



Casco® RubberFix

Reparationspasta

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
540076	1947304	50 ml	Transp.	10

Opløsningsmiddelfri reparationspasta til limning, tætning og forsegling. Ideel til at forsegle, lime og tætnes, og fungerer som en 'flydende lap'. Limen er nem at påføre med det medfølgende reparationsæt. Kan anvendes til mange materialer som f.eks. gummi, tekstil, læder m.m.



Casco® Textillim

Vandbestandig limfuge

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494127	4017760	40 ml		10

Vandbestandig limfuge. Avendes til grove tekstiler som arbejdstøj, cowboytøj, presenner og møbelstof. Er modstandsdygtig ved vask op til 60°C og kan bruges både som vådlimning og kontaktlimning. Det anbefales ikke at lime tynde tekstiler, da limen vil trænge igennem stoffet og give pletter.



Casco® AquaTæt

Hurtighærdende tætningsmiddel

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494300	1654040	40 ml	Transp.	10

Hurtighærdende, elastisk tætningsmiddel. Anvendes ved PVC-arbejde i våde rum, f.eks. ved rørgennemføringer, i hjørner og langs kanter, hvor man ønsker en vandtæt samling. Desuden velegnet til karrosserisamlinger o.lign. Kan overmales, indeholder fungicid. Velegnet til lodrette og vandrette flader.



Casco® ClearSeal

Hurtighærdende fugelim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494252	1652371	40 ml	Transp.	10

Transparent, hurtighærdende og elastisk fugelim. Anvendes til krævende limninger og tætninger i båd, bil, campingvogn, hus m.m. Giver stærke og holdbare limninger og tætninger både over og under vand. God kemikaliebestandighed, kan slibes samt overmales med vandbaserede malinger.



Casco® Universal Kraft

PU-baseret kontaktlim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494113	4017836	40 ml	Transp.	10

Opløsningsmiddelholdig, polyuretanbaseret transparent kontaktlim med høj styrke. Anvendes til limning af træ, porcelæn, glas, keramik, læder, kork, papir, blød PVC m.m. Kan lime bløde materialer på et hårdt underlag. Tåler vand.



Casco® Universal Aqua

Allround husholdningslim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494124	4017810	40 ml	Transp.	10

Vandbaseret allround husholdningslim. Anvendes til limning af træ, papir, tekstil, læder, skind, porcelæn, lampeskærme, plastperler m.m. Transparent limfuge, der er blød og fleksibel.



Casco® Limstift

Transparent limstift

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494216	2575694	21 g	Transp.	10

Traditionel limstift. Anvendes til limning af papir, pap og fotos. Limer desuden papir mod glas- og plastmaterialer. Kan med fordel anvendes i stedet for knappenåle ved arbejde med tekstiler (limen forsvinder ved første vask). Tørret transparent op og har lang holdbarhed.



Casco® Hæftemasse

'Lærerens tygge gummi'

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494233	5805353	12 x 60 g	Hvid	12

Klæbrig hæftemasse. Anvendes til fiksering af lette materialer såsom opsætning af plakater, billeder, kort m.m. Kan gå på glatte overflader, fastholde nøgler, figurer m.m. Kan erstatte tape og tegnestifter. De små firkanter kan anvendes igen og igen.

HOBBY- OG REPARATIONSLIME



Casco® Silikon

1K elastisk alkoxyasilikone

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494025	4017901	40 ml	Hvid	10
494030	4017885	40 ml	Transp.	10

1-komponent, elastisk oximsilikone. Til tætning i vådrum, baderum, køkken, bil og båd samt til topforsegling af termoruder. Må ikke anvendes til akvarier eller i forbindelse med fødevarer eller medicin. Tilsat Fungicid.



Casco® Silikon 300°C

Varmebestandig silikone

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494035	1652372	40 ml	Sort	10

Varmebestandig silikone. Til limning/tætning af f.eks. låger på brændeovne/pejse m.m. eller til udvendig tætning af ovnlåger. Klæber på glas, metal, træ, kakler, klinker, diverse hård plast og malinger. Må ikke anvendes i forbindelse med fødevarer og medicin eller til akvarier. Tåler 250°C permanent og kortvarigt op til 300°C.



Casco® Express Glas

UV-hærdende ekspreslim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494234	8226615	2 ml	Transp.	10

UV-hærdende lim til limning af glas, glas mod metal, nipsgenstande af krystal, vin-glas, beslag på glasdøre m.m. Transparent og vandfast. Smart påføring i sprøjte.



Casco® Express Lim Tubes

Hurtighærdende ekspreslim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
525669	1912227	4 x 0,5 g	Transp.	10

Hurtighærdende lim til punktlimning af både tætte og porøse materialer. Anvendes til smålimninger af metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, hård plast, træ, kork, læder m.m. Begyndende hærkning efter 30 sek. Temp: -30°C til +100°C.



Casco® Express Lim

2K hurtighærdende epoxylim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494206	5820076	5 g	Transp.	10

Hurtighærdende lim med god styrke. Til limning af tætte og porøse materialer. Anvendes til smålimninger af metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, hård plast, træ, kork og læder. Temp: -30°C til +100°C.



Casco® Express Gel

Hurtighærdende cyanoacrylatlim

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
494236	4017877	3 g	Transp.	10

Hurtighærdende cyanoacrylatlim med gelkonsistens til punktlimning af tætte og porøse materialer. Anvendes til smålimninger af metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, hård plast, træ, kork, læder m.m.



Skalflex® Sandkassesand

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708125	1763273	20 kg*	Sand	54

* Sælges kun i hele paller

Vasket og siet sandkassesand med god formbarhed. Lyst sand, der ikke misfarver ikke tøjet. Kornstr.: 0-2 mm.

Forbrug: Ca. 10 sække pr. 120 × 120 cm sandkasse.



Hobby-Beton Til kreativt brug

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707138	1942068	5 kg	Hvid	90
707136	1902510	5 kg	Grå	90

Finkornet beton til kreative formål. Velegnet til formstøbning og frihåndsmodellering.


TILBEHØR



Sika leverer mange komplette løsninger og med vores sortiment af tilbehør kan løsningerne tilpasses forskellige konstruktioner. Det er også her, du finder vores udvalg af fugetilbehør og værktøj.

TILBEHØR

BLUCLAD



Bluclad Fibercement plade

Varenr.	DB-nr.	Str.	Antal/pll
708535	5062918	1200 × 2400 × 10 mm	40
708537	1276577	1200 × 3000 × 10 mm	30
708539	1457516	1200 × 2500 × 12 mm	30
708538	1457517	1200 × 3000 × 12 mm	30

Pudsbærende og formstabil fibercementplade til opbygning af ventileret facade-løsning.



Ventilationsprofil 2,5 m

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708242	1457534	30 × 50 mm	Hvid	Stk

Kraftig profil i perforeret aluminium. Sikrer ventilation bag konstruktionen. Hindrer adgang for mindre skadedyr. Anvendes i top og bund af ventilerede facadeløsninger.



Montageskrue Rustfri

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708389	1457524	4,2 × 42 mm	-	220

Selvskærende, rustfri skrue. Passer til skruebit TORX T20. Velegnet til montering af Bluclad-plader m.m.



Bluclad Kantprofil 2 m

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708206	1505433	10 mm	Hvid	Stk
708209	1478462	12 mm	Hvid	Stk

Pladeunderstøttende kantprofil til top og bund. Anvendes til montage af netkantprofil top/bund.



Bluclad Netkantprofil Bund

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708208	1478466	2,5 m	Hvid	Stk

Afsluttende netkantprofil mod bund til Skalflex® Ventileret Facadesystem.



Bluclad Netkantprofil Top

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708207	1478467	2,5 m	Hvid	Stk

Afsluttende netkantprofil mod top til Skalflex® Ventileret Facadesystem.



Rawplug Thermodybel TFIX-8SX

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
706986	2034669	115 mm	Grå	200
706985	2034670	135 mm	Grå	200
706984	2034674	155 mm	Grå	200
706983	2034676	175 mm	Grå	200
706684	2034678	195 mm	Grå	200
706982	2034680	215 mm	Grå	100
706981	2034681	235 mm	Grå	100
706980	2034690	255 mm	Grå	100
706969	2034692	275 mm	Grå	100
706968	2034695	295 mm	Grå	100
706683	2034698	335 mm	Grå	100
706703	2034704	Prop Ø63 mm x 10 mm		100

Undersænket dybel med ekspanderende skrue til faste underlag. ETA-godkendt. Isoleres med Rawplug prop efter montering.



Ejot Thermodybel STR U 2G

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708590	1667052	50 mm	Hvid	100
707230	1457714	115 mm	Hvid	100
707229	1457722	135 mm	Hvid	100
707228	1457726	155 mm	Hvid	100
707227	1457733	175 mm	Hvid	100
707226	1457740	195 mm	Hvid	100
707225	1457745	215 mm	Hvid	100
707224	1457751	235 mm	Hvid	100
707223	1457755	255 mm	Hvid	100
707222	1457760	275 mm	Hvid	100
707209	1457762	295 mm	Hvid	100
707208	1457770	315 mm	Hvid	100
707207	1457775	335 mm	Hvid	100
707206	1457778	355 mm	Hvid	100
707169	1457784	375 mm	Hvid	100
706642	1457787	395 mm	Hvid	100
708224	1457789	Prop Ø65 mm x 15 mm		100
708223	1457791	EPS Ø65 mm x 15 mm		100

Undersænket dybel med ekspanderende skrue til faste underlag. ETA-godkendt. Isoleres med Ejot prop efter montering.



Ejot Slagdybel H1 eco

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
707321	1475844	75 mm	Sort	200
707320	1476439	95 mm	Hvid	100
707328	5852122	115 mm	Hvid	100
707327	5865059	135 mm	Hvid	100
707326	5865061	155 mm	Hvid	100
707325	5865060	175 mm	Hvid	100
707232	1349927	195 mm	Hvid	100
707350	5239740	215 mm	Hvid	100
707324	5398913	235 mm	Hvid	100
707323	1318916	255 mm	Hvid	100
707329	5239741	275 mm	Hvid	100

Ikke undersænket, isoleret dybel til faste underlag.



Rawplug Tool Monteringsenhed til Rawplug

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
706704	2034701	TFIX-Tool	Metal	Stk

Værktøj til montering og undersænkning af Rawplug Thermodybler i én arbejds-gang. Enkel udførelse - anbringes på skrue-maskine. Velegnet til mineraluld og EPS.



Ejot Tool Monteringsenhed til Ejot

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
707233	1457874	Tool	Metal	Stk
708162	1736222	Rep. kit	Metal	Stk

Værktøj til montering og undersænkning af Ejot Thermodybler i én arbejds-gang. Justérbar efter skruelængden. Enkel udførelse - anbringes på skrue-maskine. Velegnet til mineraluld og EPS.



Murbinderdybel Bagmursforankring

Varenr.	DB-nr.	Dybellængde	Colli
707231	1637922	305 mm x 2 m	100

Dobbeltekspanderende skruedybel til erstatning af murbindere. Skrue af rustfrit stål. Som binder mellem for- og bagmur i vægge af teglsten, beton og letklinker. Tykkelse indervæg: Min. 100 mm. Forbrug: 4-5 murbindedybler pr. m².



Ejot PL50 Dybel til 50 mm isolering

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708590	1667052	-	Hvid/blå	100

Thermodybel til undersænkning. Fra 50 mm isoleringstykkelse og opefter. Leveres usamlet.




Ejot Pudsskive VT2G Supplement

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708557	1637923	-	Hvid	100

Til undersænkning af Ejot Thermodybler. Fra 50 mm isoleringstykkelse og opefter.

PROFILER

**Sokkelprofil PVC**

2 m

Varenr.	DB-nr.	Iso.tykkelse	Farve	Colli
707984	2110339	40-60 mm	Hvid	Stk
707983	2110340	60-90 mm	Hvid	Stk
707982	2110341	100-160 mm	Hvid	Stk
707981	2110342	160-240 mm	Hvid	Stk

Justérbar bundskinne af PVC til facadeisolering. Anvendes til isoleringstykkelser på 40-240 mm. Sokkelindstik tilkøbes som sokkelnet.

**Sokkelindstik PVC**

2 m

Varenr.	DB-nr.	Iso.tykkelse	Farve	Colli
707980	2110343	40-60 mm	Hvid	Stk
707979	2110344	60-90 mm	Hvid	Stk
707978	2110345	160-240 mm	Hvid	Stk

Letvægtsprofil af PVC, der anvendes som start på facadeisolering, både med og uden sokkelprofil.

**Monteringskit**

Sæt

Varenr.	DB-nr.	Colli
708541	5398610	1

Til montering og justering af sokkelprofil. Sættet indeholder 50 stk afstandsklodser og 50 stk sømdubler.

**Hjørneprofil Alu**

2,5 m

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708399	5865128	10 x 15 cm	Hvid/Alu	Stk

Pudsehjørneprofil med net og aluminiums-kerne til forstærkning af vinkelrette hjørner.

**Hjørneprofil PVC**

2,5 m

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708218	1503793	10 x 15 cm	Hvid	Stk

Pudsehjørneprofil med net og PVC kerne til forstærkning af vinkelrette hjørner.

**Multihjørneprofil PVC**

Kasse á 50 m

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708452	5344211	10 x 10 cm	Hvid	Stk

Hjørneprofil med net og kerne af hvid PVC. Flexibel vinkelindstilling til forstærkning af ikke-vinkelrette hjørner.

**Dilatationsfugeprofil**

2,5 m

Varenr.	DB-nr.	Anvendelse	Colli
708210	1372831	Hjørne/overgang	Stk
708211	1372830	Plant underlag	Stk

Profil til korrekt udførelse af dilatationsfuge i facadeisolering.

**Fugeprofil**

2,4 m

Varenr.	DB-nr.	Farve	Colli
708216	1242105	Hvid	Stk

Sikrer en skarp og lige pudskant mod vindue/dør. Velegnet, når der ikke er plads til en fuge omkring vindue/dør. Beskyttelsestapen fjernes efter endt pudsning.

**Drykantprofil**

2,5 m

Varenr.	DB-nr.	Farve	Colli
708214	1547869	Hvid	Stk

Drykantprofil med net og kerne af hvid PVC. Til vandafledning over vinduer og døre. Beskyttelsestapen fjernes efter endt pudsning.



Topafslutningsprofil

2 m

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708232	1902512	6 mm	Hvid	Stk
708231	1902513	10 mm	Hvid	Stk

Pudseprofil til netpuds op mod udhæng. Sikrer en holdbar og flot pudsafslutning.




Attika profil

2,5 m

Varenr.	DB-nr.	Farve	Colli
707914	2110346	Hvid	Stk

Topprofil, der spærrer for vandindtrængning under en inddækning.



Løskantprofil

2,5 m

Varenr.	DB-nr.	Farve	Colli
707912	2110347	Hvid	Stk

Afslutningsprofil, der afdækker overgangen mellem tagflade og facade, f.eks. ved tilbygninger og taginddækninger.




Hjørnearmering

Net

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
707911	2110348	30 x 20 x 10 cm	Hvid	Stk

Formbuet hjørneprofil af glasfiberet til flersidet hjørnearmering. Anvendes ved vinduer og døre samt andre facadeåbninger i forbindelse med facadeisolering. Forstærker flere samlinger i én arbejdsang.



Panserhjørne

2,5

Varenr.	DB-nr.	Str.	Farve	Colli
708215	1264358	10 x 15 cm	Hvid	Stk

Kraftig, formbuet hjørneprofil af trippelvævet glasfiber til armering af trappetrin, kanter på slidlag m.m.



Pudsehjørne Galvaniseret

2,5 m

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
708416	1264648	Skarpt, 34 x 34 mm	Stk
708415	1264656	Rundt, 48 x 48 mm	Stk

Galvaniseret pudsehjørneprofil til grovpuds med alm. puds og mørtel.




Sokkelkant Netpuds

2 m

Varenr.	DB-nr.	Farve	Colli
708217	1342507	Hvid	Stk

Bundskinne med drypnæse. Anvendes i forbindelse med netpudsrenovering. Profilen fastgøres i puds nederst på facaden langs overgangen mellem facade og sokkel.

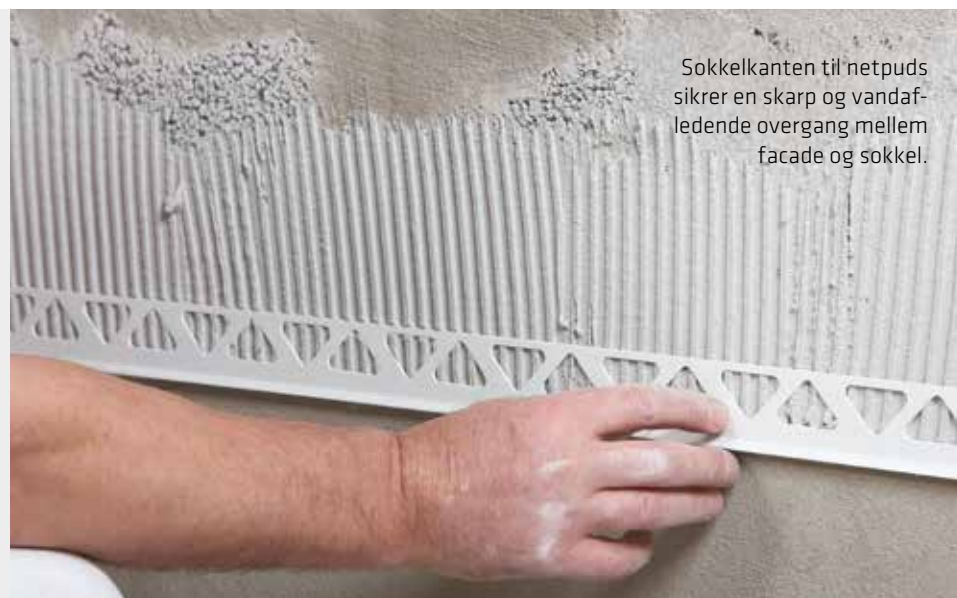

Sokkelkanten til netpuds sikrer en skarp og vandafledende overgang mellem facade og sokkel.

MONTAGEPROFILER | FACADEISOLERING



Boxrør til ophæng

Profil til ophæng

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
708163	1547866	-	Lysegrå	Stk

Til montering/ophæng på en isoleret facade. Denne model tillader at føre en ledning med ud til facaden, eks. til belysning. Op til 4 kg bæreevne.



Boxrør til stikkontakt

Profil til stikkontakt/afbryder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
708164	1547865	-	Lysegrå	Stk

Anvendes til at flytte eksisterende stikkontakter ud i den nye facade, eller til etablering af nye kontakter i den isolerede facade. Boxen passer til el-kontakt af mærket LeGrand.




Spiraldybel

Eftermontering

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
708227	1432149	-	Hvid	10

Plastikdybel til direkte montering på facadeisoleret facade. Velegnet til eftermontering af mindre emner. Op til 5 kg bæreevne.



SmartPS Monteringsdåse

Profil til stikkontakt/afbryder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
708161	2035451	-	Sort	Stk

Profil til montering af stikkontakt/afbryder i forbindelse med facadeisoleret facade. Modellen passer til kontakter i LK Opus 74-serien. Produceret i 100% regenereret ABS sort plast.




SmartMP Montageprofil

Profil til ophæng

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
708160	2110353	Ø130 mm	Sort	Stk

Montageprofil til indvendige og udvendige isoleringssystemer med armeret puds- eller mørtellag. SmartMP kan anvendes til de fleste behov for ophæng grundet den unikke bæreevne. Ikke synlig på den færdige facade. Op til 80 kg bæreevne. Produceret i 100% regenereret ABS sort plast.



SmartVP Ventilationsprofil

Profil til gennemføringer

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707878	2110349	Ø100 mm	Sort	Stk
707877	2110350	Ø125 mm	Sort	Stk

Manchet til forstærkning omkring gennemføringer/ventilationsrør i forbindelse med facadeisoleret facade. Produceret i 100% regenereret ABS sort plast.



SmartSill

Sålbænkprofil

Varenr.	DB-nr.	Hældning	Farve	Colli
708456	1976369	7°/zink-metal	Sort	Stk
708455	1976376	7°/skifer	Sort	Stk
708453	2110488	20°/skifer	Sort	Stk

Profil, der sikrer ensartet hældning på sålbænke af hhv. skifer eller zink/metal. Sættet består af en højre og venstre profil samt bagstop til slids. Profilen er ikke synlig på den færdige facade.



SmartSill profilen monteres i isoleringen og bliver ikke synlig på den færdige facade.



Stålbræt Til påføring

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
708165	5190569	13 x 38 cm	Stk

Klassisk stålbræt med træhåndtag til påføring af puds, vandskuring, spartelmasse m.m.



Pudsebræt 'Soft Touch' Til bearbejdning

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
708166	1372092	14 x 28 cm	Stk

Nylonbræt med blødt, ergonomisk håndtag til bearbejdning af cementbaseret puds samt silikonepuds.



Fugeskrabere Murstensmønster

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
708200	5865062	25 cm	Stk
708169	5865063	35 cm	Stk
708168	5247506	Sæt, 35 + 25 cm	Stk

Patenterede fugeskrabere til sikker fremstilling af murstensmønster. Fugeskraber 35 cm anvendes til at trække vandrette fuger, og 25 cm anvendes til at trække studs-fuger.



Værktøjskasse Murstensmønster

Varenr.	DB-nr.	Emb	Colli
708363	5726791	Sæt	Stk

Komplet værktøjskasse, der - fraset puds - indeholder alt til fremstilling af murstensmønster. Værktøjsskassen indeholder: Skalflex fugeskrabersæt, Skalflex stålbræt, Skalflex piskeris, murersvamp, 2 liter Skalflex Beto-Binder samt brochure med vejledning og inspiration.



Schönox Blandespand Stor blandespand

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
483540	2175067	30 liter	Stk

Grå blandespand på 30 liter.



Schönox Spand med måleskala

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
483683	2175089	10 liter	Stk

Hvid spand med måleskala på 10 liter.

FUGETILBEHØR

**Sika® Primer-3 N**

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
114665	8561938	250 ml	Transp.	Stk/6
122239	8561946	1000 ml	Transp.	Stk/4

Primer til forbehandling af porøse og absorberende materialer samt metaloverflader. Efter priming skal der gå min. 30 min. og max. 5 timer v/20°C inden påføring af fugemasse. Rækkeevne: Porøse underlag: 5 m² pr. liter. Metal: 8 m² pr. liter.

**PE Bagstop
Lukketcellet**

Varenr.	DB-nr.	Str.	(m) CII / PII
103658	3780897	6 mm x 750 m	750 22500
103659	2934289	10 mm x 50 m	50 3600
103660	3780905	10 mm x 300 m	300 9000
103662	5622191	13 mm x 50 m	50 2700
103663	3780947	13 mm x 375 m	375 5625
103664	2934297	16 mm x 50 m	50 2700
103665	2509917	16 mm x 250 m	250 3750
103667	2934313	20 mm x 50 m	50 2100
103668	2553063	20 mm x 150 m	150 2250
103670	2934305	24 mm x 50 m	50 1500
103671	3780913	24 mm x 100 m	100 1500
103672	3780954	30 mm x 60 m	60 900
103673	3780921	35 mm x 150 m	150 1200
104702	1927267	40 mm x 120 m	120 960
103674	3780939	50 mm x 85 m	85 680

Varenr.	DB-nr.	Str.	(stk) CII / PII
103661	5622192	10 mm x 5,5 m	10 300
103666	5622193	16 mm x 5,5 m	10 150
103669	5622194	20 mm x 5,5 m	10 150
115818	5055646	24 mm x 5,5 m	10 150

Rundt, lukketcellet bagstop til bevægelsesfuger, indvendig forsegling i totrinsfuger og som forsegling mellem de indre paneler i en sandwichkonstruktion o.lign. Fremstillet af polyethylenplast med lukkede celler. Til indendørs og udendørs brug.

**Sika® Primer-215**

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
441214	1655103	250 ml	Transp.	Stk/6

Primer til forbedring af vedhæftningen på mange forskellige slags plast. Husk at udføre test ved større overflader. Farve: Transparent/svagt gul.

**Fugepinde**

Varenr.	DB-nr.	Str.	Mat.	Colli
103815	1974781	6 mm	Bøgetræ	10
103816	1974799	8 mm	Bøgetræ	10
103817	1974807	10 mm	Bøgetræ	10
103818	1974815	12 mm	Bøgetræ	10
103829	8301590	15 mm	Bøgetræ	10
103830	1974831	20 mm	Bøgetræ	10
103831	1974849	25 mm	Bøgetræ	10

Fugepinde af bøgetræ til glitning og udjævning af fugemasser. Fra 6-25 mm.

**Sikafugeskum (bagstop)
Åbencellet**

Varenr.	DB-nr.	Str.	Colli
103811	5934490	20 x 30 mm x 100 m	125
103814	5104335	25 x 35 mm x 100 m	125

Firkantet, åbencellet bagstop, der anvendes som bagstop bag bygningsfuger. Velegnet til udfyldning omkring dørkarmer, under fodlister og andre steder, der ikke indgår i klimaskærmen. Til indendørs brug.

**Sika® Aktivator-205**

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
3210	1264312	250 ml	Transp.	Stk/6
117498	1264313	1000 ml	Transp.	Stk/4

Transparent vedhæftningsfremmer til ikke-porøse overflader.

**Fugespand**

Varenr.	DB-nr.	Farve	Colli
644117	2132823	Gul/rød	10

Praktisk spand til glittevæske og fugepinde. Med hank, låg og mulighed for at montere på stige. Leveres uden fugepinde.

**Sika Tooling Agent-N**

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	PII
4612	5770226	1 liter	Transp.	4	300

Ufortyndet glittevæske til glitning af fuger. Ingen skadelig virkning på fugemassen. Skånsom med huden. Virker ikke aggressiv overfor maling.



Sika Cleaning Wipes-100

Varenr.	DB-nr.	Indhold	Farve	CII	PII
531344	2038815	50 stk	Hvid	6	396

Slidstærke aftørningsklude til rengøring af hænder og værktøj uden brug af vand. Effektiv rengøring af lim, fugemasse, maling, fedt m.m. To forskellige sider (ru og fin). Indeholder 50 servietter.



Fugedyse

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	Colli
119434	5233412	Stk	Hvid	1

Fugedyse til 600 ml poser.



Patronspids m/skruelåg

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	Colli
494463	2298294	6	Hvid	1

Ekstra patronspidser med skruelåg. Passer på alle standardpatroner. Pose med 6 stk.



Rika fugedyse u/skruelåg

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	Colli
158325	5380882	Pose	Hvid	1

Model uden skruelåg. Fleksibel fugedyse velegnet til fugning på svært tilgængelige steder. Fugedysen kan drejes 360°, hvilket letter fugearbejdet på snævre steder, rundt om rør, i et rør, rundt om toiletter m.m. Fugedysen passer på alle standard patroner, og kan også anvendes til højviskose materialer. Pose med 5 stk.



Rika fugedyse m/skruelåg

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	Colli
627472	2115253	Pose	Hvid	1

Model med skruelåg. Fleksibel fugedyse velegnet til fugning på svært tilgængelige steder. Fugedysen kan drejes 360°, hvilket letter fugearbejdet på snævre steder, rundt om rør, i et rør, rundt om toiletter m.m. Fugedysen passer på alle standard patroner, og kan også anvendes til højviskose materialer. Pose med 10 stk.



Rika fugedyse, Velfac

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	Colli
624721	2115252	Pose	Hvid	1

Lang specialdyse til fugning af bl.a. Velfac vinduer. Den lange, smalle udformning gør dysen velegnet til fugning af f.eks. Velfac vinduer, aluminiumsrammer, mellem rulleskifte og udhængsplader og andre trange steder. Åbning i spids: 5,5 x 10,5 mm. Længde 150 mm. Fugedysen passer til 600 ml poser. Pose med 10 stk.



Dyse til fugeskum

Varenr.	DB-nr.	Emb.	Farve	Colli
671937	2277060	10	Hvid	1

Ekstra spraymundstykker til PU fugeskum. Pose med 10 stk.




Stjernedyse til fugeskum

Varenr.	DB-nr.	Colli
154491	5345729	1

Ekstra stjernedyse til Sika Boom dispenser. Velegnet til påføring af fugeskum på snævre eller svært tilgængelige steder. Passer til Sika Boom® 100 Foam Dispenser og Sika Boom® 101 Foam Dispenser Pro.

DOKUMENTATION

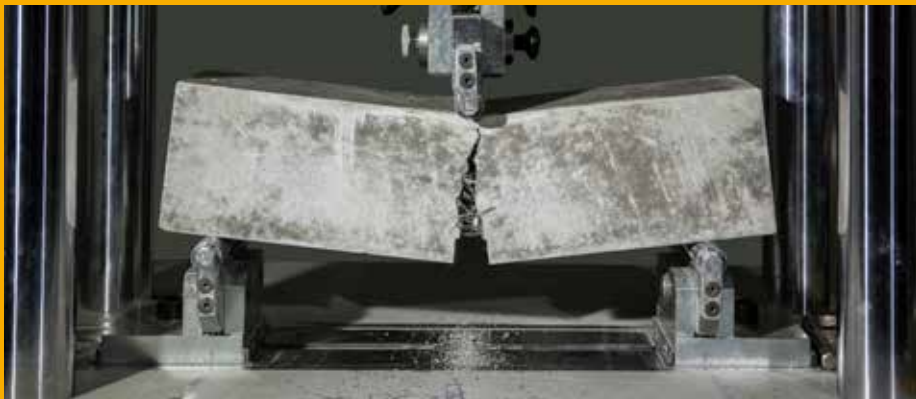

Som ansvarlig leverandør af bygge-materialer lever Sika op til gældende lovkraft og miljøanvisninger.

På www.sika.dk kan du finde dokumentation for de af vores produkter, der kan anvendes i miljømærket byggeri samt andre produktcertificeringer. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til kundeservice@dk.sika.com hvis du har spørgsmål til mærkningen af vores produkter.



Bæredygtige tiltag er en vigtig del af Sikas innovationsstrategi og et klart fokus i vores produktudvikling.

Ambitionen er at forlænge levetiden for bygninger og applikationer i produktionsindustrien og dermed reducere behovet for vedligeholdelse, forbedre energi- og materialeeffektiviteten og derudover forbedre brugervenligheden, arbejdsmiljøet samt sikkerheden.

DGNB-BYGGERI

PRODUKT	DGNB Indikator og Kvalitetstrin
Sika® Primer MB Rapid	8/K4
SikaHyflex®-402 Connection	11+12+13/K4
SikaHyflex®-220 Window	11+12+13/K4
SikaHyflex®-250 Facade	11+12+13/K4
Sikaflex® AT Connection	11+13/K4
Sikaflex®-11 FC Purform	11+12+13/K4
Sikaflex® PRO-3 Purform	13/K4
SikaSeal®-106 Construction	12+13/K4
Sikaflex®-111 Stick & Seal	11+12+13/K4
Sikaflex®-115 Strong Fix	11+12/K4
Sikaflex®-112 Crystal Clear	11+12/K4
Sikaflex®-118 Extreme Grab	11+12+13/K4
Sikasil® C	11+12+13/K4
Sikasil® FDA	12/K4
SikaBond®-52 Parquet	8/K4
SikaBond®-54 Parquet	8/K4
SikaBond®-151	8/K4
SikaBond®-152	8/K4
Sika® Bagstop	44/K4
Sika® BlackSeal-1	25/K2
Sikagard®-703 W	3/K4

PRODUKT	DGNB Indikator og Kvalitetstrin
Sika Boom®-463 Evolution	38/K3
Sika Boom®-461 Top	38/K4
Sika Boom®-562 Foam Fix Plus	38/K2
Sika Boom®-157 All Seasons	38/K2
Sika Boom®-557 All Seasons	38/K2
Sikafloor®-169	23/K4
Sikafloor®-150	8+23+24/K4
Sikafloor®-264	23/K3 og 24/K4
Sika Boom®-420 Fire	38/K2 og 42/K4
Sikacryl®-621 Fire+	42/K4
SikaSeal®-623 Fire+	42/K4
Sikacryl®-625 Fire+	42/K4
SikaSeal®-626 Fire Board+	42/K4
SikaSeal®-627 Fire Collar+	42/K4
SikaSeal®-629 Fire Wrap+	42/K4
Sikacrete®-630 Fire+	42/K4
SikaSeal®-632 Fire Putty+	42/K4
Sikasil®-670 Fire (inde)	42/K4
Sika Backer Rod Fire	42/K4

Tabel opdateret pr. maj 2024.

Certificeringerne udbygges løbende. For opdateret status konsultér www.sika.dk eller kontakt os.



GENVEJ TIL
SIKAS DOKUMENTATION TIL
CERTIFICERET BYGGERI

YDERLIGERE CERTIFICERING / REGISTRERING

En del af Sika | Skalflex' produkter har yderligere miljødokumentation. Dette vil fremgå af det enkelte produkts datablad.

GUIDES OG TABELLER



På de følgende sider finder du hjælp til anvendelse og forbrug i de forskellige tabeller og guides.

GUIDES OG TABELLER SIKA PRIMERTABEL

	Sikaflex®-11 FC Purform	SikaHyflex®-250 SikaHyflex®-220	SikaHyflex®-402 Connection	Sikaflex® AT-Connection	Sikasil®-C
Beton	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3
Gasbeton	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	IA
Cementpuds	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3
SikaTop / EpoCem	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3
Tegl/murværk	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3
Klinker, sugende	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	U/SP 3
Klinker, glaserede	SA 205	SA 205	SA 205	SA 205	SA 205
Keramiske fliser	SA 205	SA 205	SA 205	SA 205	SA205
Granit/marmor	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	F/SP 3
Gips	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	IA
Glas	SA 205	SA 205	SA 205	SA 205	SA 205
Legeringer med kobber	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3
Metal: Stål/alu/jern	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3
Rustfrit stål	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3
Zink/bly	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3
Epoxy mørtel	SP 3	SP 3	SP 3	SP 3	IA
Glasfiber/polyester	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205 + SP 3	AFT + SA 205
Hård PVC	F/SP 215	F/SP 215	SP 215	SP 215	SP 215
Syntetisk belægning (akryl/vinyl)	SA 205	SA 205	SA 205	SA 205	SA 205
Epoxybelægning	AFT + SA 205	AFT + SA 205	AFT + SA 205	AFT + SA 205	AFT + SA 205
Polyuretanbelægning	AFT + SA 205	AFT + SA 205	AFT + SA 205	AFT + SA 205	IA
Træ, ubehandlet	SP 3/U	SP 3/U	SP 3/U	SP 3/U	SP 3
Træ, lakeret	SA 205 F/U	SA 205 F/U	SA 205 F/U	SA 205 F/U	F/U
Maling	F	F	F	F	F

SIGNATURFORKLARING

SP 3 = Sika® Primer-3 N
 SP 215 = Sika® Primer-215
 SA 205 = Sika® Aktivator-205
 U = Uden primer, hvis vedhæftning er testet
 F = Forforsøg nødvendig
 IA = Ikke anbefalet
 AFT = Aftørring af underlaget

Det er en forudsætning, at hæfteflader er rene, tørre og fri for olie og fedt m.m. inden ovennævnte produkter anvendes.

SIGNATURFORKLARING

 = Bedste valg

 = Kan ikke anvendes

* = Primes med Sika® Primer-3 N

** = Ikke termoruder og sikkerhedsglas

	SikaHyflex®-220 Window	SikaHyflex®-250 Facade	Sikaflex® AT Connection	SikafHyflex®-402 Connection	Sikaflex®-11 FC Purform	Sikaflex®-PRO 3 Purform	Sikaflex®-PRO SL (vandret)	Sikaflex® Tank N	Sikaflex®-403 Tank & Silo	Sikasil®-C	Sikasil®-E	Sikasil®-FDA	SikaSeal®-106 Construction	Sikacryl®-HM	Sikacryl®-S+	Sika BlackSeal®-1	Supermastic®-3	Sikasil®-670 Fire	Sikacryl®-621 Fire+
Bevægelsesfuger ude/inde																			
Elementfuger ude/inde																			
Dør- og vinduesfuger ude/inde																			
Fuger til drikkevand																			
Gulvfuger																			
Gulvfuger - kemisk belastning																			
Altan/balkon																			
Rensningsanlæg																			
Tankanlæg																			
Garage/P-anlæg																			
Topforsegling af glas**																			
Akvarier																			
Køkken og bad																			
Indirekte fødevarekontakt																			
Direkte fødevarekontakt																			
Skjult fugning																			
Gipspladesamlinger																			
Tæt spartling før maling																			
Akustisk tætning																			
Tagpap																			
Asfalt *																			
Brandresistens																			
Radon testet																			

SIKA FORBRUGSTABEL FUGEMASSE (vejledende)

Fugebredde (mm)	Fugedybde (mm)	Pr. 300 ml patron (m)	Pr. 600 ml pose (m)
6	4	8,3	16,6
8	6	6,3	12,6
10	7	4,3	8,6
15	8	2,5	5,0
20	9	1,7	3,4
25	9	1,3	2,6
30	15	1,0	2,0

De angivne forbrugsmængder er vejledende og skal altid kun betragtes som retningsgivende.

SIKA LIMGUIDE

SIGNATURFORKLARING

■ = Bedste valg

□ = Kan ikke anvendes

F = Forforsøg nødvendig

* = Primes med Sika® Primer-3 N

	Sikaflex®-111 Stick & Seal	Sikaflex®-112 Crystal Clear	Sikaflex®-115 Strong Fix	Sikaflex®-118 Extreme Grab	SikaBond® -121 Roof tiles	SikaBond®-530	SikaBond®-535	SikaBond®-540	SikaBond®-541	SikaBond®-545	SikaBond®-590	SikaBond®-595	SikaBond®-151	SikaBond®-152	SikaBond®-52 Parquet	SikaBond®-54 Parquet
Indendørs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Udendørs	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Træ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Metal	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Zink*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kobber*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plast, PVC	F	F	■	F	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plast, PE	F	F	■	F	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plast, PP	F	F	■	F	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Beton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mursten	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Porebeton	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Natursten/marmor*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spånplader	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gipsplader	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gummi/EPDM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Læder	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EPS/XPS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vådtrum	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Montage uden fiksering	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Syntetisk lim (PU)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vandbaseret lim	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vinterlim, ned til -10°C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fugtbestandig	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Spejle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

TRÆLIMS FUGTBESTANDIGHED

KLASSE	INDENDØRS	UDENDØRS
D1	Hvor temperaturen kun sjældent og kortvarigt overstiger +50°C, og træets fugtighed er max. 15%, f.eks. møbler og inventar i tørre rum.	Kan ikke anvendes
D2	Ved høj luftfugtighed og sjælden, direkte påvirkning af vand, f.eks. møbler og inventar, der udsættes for lidt fugt og svingende temperaturer. Max. 18% fugtindhold i træet.	Kan ikke anvendes
D3	Ved høj luftfugtighed og hyppig påvirkning af vand, f.eks. køkkenbord og møbler og inventar i vådrum.	Kan anvendes, men skal beskyttes mod vejrlig
D4	Ved hyppig, kraftig påvirkning af rindende eller kondenseret vand.	Kan anvendes ved direkte påvirkning af vejrlig, men kun når limen er beskyttet af en tilstrækkelig overfladebehandling

SKALFLEX® PRODUKTGUIDE BETON

Produkt	Kornstr.	Egenskaber	Underlag	Lagtyk- kelse	Åbningstid	Min. trykstyrke (28 dagn)	Miljø- klasse	Ekspo- nerings- klasse	Additiv
Skalflex® Støbebeton	0-4 mm	Fabriksfremstillet Ude/inde	Leca, beton Stabilgrus Fundablok	Som slidlag op til 50 mm	Ca. 60 min.	35 MPa	Aggressiv	MX3.2-MX4	Ja
Skalflex® Grovbeton	0-8 mm	Fabriksfremstillet Ude/inde	Leca, beton Stabilgrus	20-70 mm	Ca. 60 min.	35 MPa	Aggressiv	XD1, XS1, XS2, XF3 og XA2	Ja
Skalflex® Lyn-Beton	0-4 mm	Hurtighærdende Svindkompenseret Ude/inde	Cement Beton	25-60 mm	20-30 min.	50 MPa	Moderat	XD1, XF3, XA2	Nej
Skalflex® Stolpebeton	0-8 mm	Ude	Jordhuller	-	Ca. 45 min.	-	-	-	Ja
Skalflex® Reparationsbeton	0,8-1,2 mm	Forstærket Ude/inde	Cement Beton	Op til 80 mm	Ca. 45 min.	-	-	-	Ja
Skalflex® Reparationsbeton Vandtæt	0,8-1,2 mm	Forstærket Ude/inde	Cement Beton	Op til 80 mm	Ca. 45 min.	-	-	-	Ja
Skalflex® Ekspanderende Beton	0-2 mm	Ekspanderende (0,4-0,6%)	Understøbning Fugning	5-60 mm	Ca. 30 min.	45 MPa	Ekstra aggressiv	XD3, XS3, XF4	Nej

SKALFLEX® FORBRUGSTABEL FLISEKLÆBERE (vejledende)

Tandspartelstr.	Skalflex® Multiklæb®	Skalflex® Flexiklæb	Skalflex® Fliseklæb
4 mm	1,7 kg/m ²	1,7 kg/m ²	1,2 kg/m ²
6 mm	2,6 kg/m ²	2,6 kg/m ²	1,7 kg/m ²
8 mm	3,5 kg/m ²	3,5 kg/m ²	2,5 kg/m ²
10 mm	4,4 kg/m ²	4,4 kg/m ²	3,1 kg/m ²
12 mm	5,3 kg/m ²	5,3 kg/m ²	3,4 kg/m ²

De angivne forbrugsmængder er retningsgivende og skal altid kun betragtes som vejledende.

ANBEFALING SCHÖNOX® PRIMER	KH	SHP
Beton (min. 3 mdr. og sugende)	1 : 5	
Porebeton	1 : 5	
Murværk	1 : 5	
Letbeton	1 : 3	
Spartlet beton	1 : 5	
Cementpuds	1 : 5	
Krydsfinér	1 : 1	
Bræddegulv		
Limrester	1 : 3	
Vådrumsgipsplader	1 : 1	
Gips/anhydrit	1 : 1	
Metal		
Støbeasfalt		
Keramiske fliser		
Epoxy-maling		
Udendørs (*svumning)		

(*) Ved svumning blandes 2 kg SCHÖNOX® KH med 6 l vand og 25 kg af det anvendte pulver

■ Bedste valg ■ Kan anvendes ■ Kan ikke anvendes

SCHÖNOX® GULVSPARTELGUIDE	SP	PL PLUS
Basis	Cement	Cement
EMICODE	EC 1 ^{PLUS} R	EC 1 ^{PLUS} R
Dust Reduced teknologi (støvreduceret)		
Selvnivellerende		
Standfast		
Pumpbar		
Indendørs brug		
Udendørs brug		
Normalt belastede områder (f.eks. beboelse)		
Mekanisk stærkt belastede områder		
Kan anvendes ved gulvvarme		
Hurtig klar til udlægning af keramiske fliser og klinker iht. a)		
Underlag		
Beton (min. 3 måneder gammelt, sugende)		
Cementpudslag iht. DIN 18560		
Calciumsulfat afretningslag iht. DIN 18560		
Magnesit afretningslag (mineralsk)		
Eksisterende keramiske fliser og klinker, terrazzo, natursten		
Gammel gulvbelægning med vandfaste limrester (stort set fjernet)		

De relevante produktinformationer, anbefalinger og retningslinjer, samt DIN / EN-regler skal overholdes.

SCHÖNOX® FLISEKLÆB KLASSIFICERING

SCHÖNOX® Q12	C2	TE	S2	Støvreduceret, fiberforstærket og højfleksibel S2 fliseklæb	Fugeklar efter 24 timer	Fiberforstærket Højfleksibel
SCHÖNOX® Q9 W	C2	FTE	S1	Multifunktionel med maksimal vedhæftning. Med krystallinsk vandbinding (natursten)	Fugeklar efter kun ca. 3 timer	Hurtigt fugeklar Hvid Ingen misfarvning
SCHÖNOX® Q8	C2	TE	S1	Ultralight klæb med et bredt anvendelsesområde og en bæredygtig profil	Fugeklar efter ca. 16 timer	Bæredygtig Støvreduceret
SCHÖNOX® Q6	C2	TE	S1	Grå klæb, med et bredt anvendelsesområde	Fugeklar efter ca. 12 timer	Støvreduceret
SCHÖNOX® Q4 RAPID	C2	FTE	S1	Hurtig og fleksibel klæb	Fugeklar efter kun ca. 3 timer	Hurtigt fugeklar Støvreduceret
SCHÖNOX® Q2 W	C2	TE		Traditionel, hvid klæb	Fugeklar efter ca. 24 timer	Hvid Støvreduceret
SCHÖNOX® TT S8	C2	E	S1	Perfekt til storformatfliser	Fugeklar efter ca. 16 timer	Climatrix teknologi Støvreduceret

EUROPÆISK STANDARDISERING AF CEMENTBASERET PULVERKLÆB IHT. DIN EN 12004:

F Hurtighærdende

T Tixotropisk

E Ekstra lang åbentid

S1 Deformationsoptagelse $\geq 2,5$ mm (på 200 mm)

S2 Deformationsoptagelse $\geq 5,0$ mm (på 200 mm)

C1 Cementbaseret, vedhæftning $\geq 0,5$ N/mm²

C2 Cementbaseret, vedhæftning $\geq 1,0$ N/mm²

SYMBOLFORKLARING

SYMBOL	SYMBOLFORKLARING
	EMICODE er et klassificeringssystem ud fra produktets emission. Ud fra specielle kontrolmetoder og kriterier fra GEV kan et produkt tildeles licens og bære GEVs varemærke label. Dette forenkler sammenligningen af forskellige produkters emission. GEV er en uafhængig organisation for udvælgelse og klassificering af bygge-kemiske produkter.
	EMISSIONSKLASSIFIKATION AF BYGNINGSMATERIALER (M1). Formålet med klassificeringen er at styrke udviklingen og anvendelsen af lavemitterende byggematerialer, således at materialeemissioner ikke øger behovet for ventilation. Klassifikationen præsenterer krav til de materialer, der anvendes i almindelige arbejdspladser og boliger.
	ISEGA er et testinstitut, der opererer inden for materialer og genstande beregnet til at komme i kontakt med fødevarer. ISEGA overvåger overholdelse af kravene til fødevarerkontaktmaterialer og udfører renheds- og restkoncentrations-analyser af forskellige kemikalier.
	The National Sanitation Foundation. Det blå NSF-certificeringsmærke er din garanti for, at produkterne i din fødevarerproduktion er testet og godkendt af en uafhængig certificeringsorganisation.
	Europæisk standardisering af cementbaseret pulverkøb iht. DIN EN 12004: Denne standard specificerer ydeevnekravene til klæbemidler til keramiske fliser. Den specificerer også de tilhørende testmetoder, vurdering og verifikation af ydeevnekonstant (AVCP), samt klassificering, betegnelse og mærkning af klæbemidler til keramiske fliser.
	Dansk Standard DS/EN ISO 11600:2004: Denne standard specificerer typer og klasser for fugemasser, som anvendes til byggeri, i overensstemmelse med den krævede ydeevne ved anvendelsen.
	VOC A+ certificering. Byggeprodukter, dekorations- og indretningsprodukter, der skal handles i Frankrig, er mærket med en emissionsklassificering „VOC Emissions dans l'air intérieur“ baseret på VOC-emissionstest. Dette mærke giver information om emissioner af flygtige stoffer i en giftig trussel under indånding af indeluft på en skala fra A+ (meget lav emission) til C (høj emission).
	SIKA PURFORM® er en ny teknologi, der forbedrer polyurethanens (PU) overlegenhed med hensyn til styrke, holdbarhed, sundhed og miljø. Med et ultralavt indhold af monomere isocyanater er det muligt at producere mere miljøvenlige produkter, der lever op til fremtidens miljø- og sundhedskrav. Fugemasser på denne basis kræver ikke godkendt uddannelse inden brug.
	Produktet er testet og godkendt efter den europæiske norm ETAG 022, som omhandler vandtætningssystemer til gulv og/eller væg i vådrum.
	En MK-godkendelse er en frivillig dansk ordning for materialer og konstruktioner. Selvom et produkt er CE-mærket, kan det MK-mærkes for at dokumentere, at det lever op til den danske lovgivning.
	SCHÖNOX® CLIMATRIX Teknologi står for maksimal modstand mod vejrliget. Dette skyldes en meget tæt mikrostruktur og lavt vandindhold i cementen.
	SCHÖNOX®: Logoet 'Variable mix' anvendes til de fliseklæbere, der kan blandes med vand i flere forskellige blandingsforhold. På den måde bliver produktet mere multifunktionelt og du kan trygt anvende produktet til flere forskellige områder.
	SCHÖNOX®: Der Blaue Engel/Den blå Engel er et tysk miljømærke, der minder om det vi i Danmark kalder 'Svanen'. Produkter, der er mærket med den blå engel er mere miljø- og sundhedsvenlige end tilsvarende produkter uden mærket.
	SCHÖNOX® introducerede det første støvreducerede produkt i 2008. Målet er at mindske de sundhedsskadelige virkninger mindst muligt. Ved at vælge dust reduced produkter tager du ansvar for dit eget og dine kollegers helbred.
	SCHÖNOX® laboratorie forsøger konstant at udvikle nye produkter, men også at tilpasse eksisterende. Når light filler teknologien anvendes på et produkt, så øges rækkeevnen pr. kg pulver. Det betyder, at man skal bruge mindre pulver pr. m ² , hvilket mindsker omkostningen og samtidig er der mindre at bære på.
	SCHÖNOX POOL LINE er et produktprogram, hvor du er sikker på, at løsningen fungerer optimalt i svømmehaller o.lign.
	SCHÖNOX naturstensprogram 'STONE LINE' er skabt til at hjælpe montøren med at håndtere de forskellige udfordringer der kan være omkring montering af natursten såsom misfarvning, deformation m.m.

FUGER – DIMENSIONERING OG UDFØRELSE

DIMENSIONERING

Fugebredde

Fugebredden dimensioneres ud fra bevægelse pga.

- Ændringer i fugtigheden
- Temperaturændringer
- Belastninger – træk/tryk

Fugedybden

Elastiske fuger: 1. Fugebredde ≤ 20 mm: $\text{Fugedybde} = \frac{\text{Fugebredde}}{5} + 5\text{mm} \pm 2\text{mm}$

2. Fugebredde ≥ 20 mm: $\text{Fugedybde} = \frac{\text{Fugebredde}}{5} + 4\text{mm} \pm 2\text{mm}$

Plastiske fuger: $\text{Fugedybde} = \frac{\text{Fugebredde}}{5} + 8\text{mm} \pm 2\text{mm}$

Fugedybden måles på det tyndeste sted, som bør være fugemidten.

Endvidere kan fugedimensioner findes på Sikas produktdatablade.

UDFØRELSE



Klargøring af fuge før fugning



Priming



Opbygning af en fuge

Generelt

Det er vigtigt, at fugen udformes rigtigt. Dybden af fugen skal afstemmes med bredden og det materiale, som skal bruges i fugen. Hvis fugedybden er for stor i forhold til bredden, kan fugen løsne sig fra overfladen, fordi vedhæftningen er mindre end strækraften i fugen.

Bundtape

Er fugen for smal i forhold til bredden, kan der opstå revner i fugen, fordi kohesionen er for lav i forhold til kraften i fugemassen og vedhæftningen. Anvend bundtape for at undgå vedhæftning mellem fugemassen og bunden af fugen.

Opbygning

En god og holdbar fuge opnås kun med rigtig forbehandling af underlaget. Underlaget skal være rent, tørt og fri for olie, fedt og løse partikler.

Metal affedtes med cleaner eller acetone. På stærkt sugende underlag kan det være nødvendigt at prime ad flere gange.

Påføring af fugemasse

Fugemassen påføres med en fugepistol.

Patronspidsen skæres af på skrå, således at åbningen bliver lidt mindre end fugebredden. Anvend evt. maskeringstape inden fugning påbegyndes. Fugepistolen holdes i en vinkel på 60° i forhold til fugen, og fugemassen påføres med en jævn, glidende bevægelse. Før fugemassen begynder at danne hinde, trykkes og klappes fugemassen forsigtig ind i fugen. Dette gøres med en fugepind vædet i mild sæbevand. Derefter trækkes fugepinden forsigtig hen over fugemassens overflade for at glatte den. Maskeringstape fjernes umiddelbart efter, at arbejdet er udført.

Rensemidler

Rensemidler bruges til at rense fugefladerne, før evt. priming og fugetætning. Midlerne skal være tilpas flygtige og ikke efterlade fedtstoffer eller stoffer, som kan angribe primeren eller fugemassen.

Primere (forbehandlingsmidler)

Primere bruges til at forbedre fugemassens vedhæftning til fugefladerne.

Bagstop

Bagstop bruges til at give fugen den rigtig dybde og geometri og for at forhindre fugemassen i at hæfte til bunden af fugen. Mate-

rialet må ikke være kapillærsugende med den konsekvens, at bagstoppen absorberer vand. Bagstopningsmaterialet bør komprimeres 20-25 % for at give modhold ved fugning, dvs. at bagstoppen skal være tilsvarende større end fugebredden. Der må ikke stikkes hul i bagstoppen. Et hul vil medføre, at porestrukturen i bagstoppen er åben og vand kan trænge ind i materialet.

Elastiske fugemasser

Elastiske fugemasser bruges til at tætte bevægelige fuger mod regn, luft, vanddamp m.m. Elastiske fugemasser har meget længere levetid og bedre deformationsegenskaber end stive og plastiske masser. Man bruger derfor elastiske fugemasser, hvor man kan forvente større fugebevægelser, som andre fugematerialer ikke absorberer i samme grad. I udhærdet tilstand beholder elastiske fugemasser en vis elasticitet, der kan absorbere store og små fugebevægelser.

Plastiske fugemasser

Plastiske fugemasser har ikke samme evne til at absorbere bevægelser som elastiske fugemasser. Plastiske fugemasser bruges hovedsagelig som fugetætning, hvor der er små fugebevægelser.

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Generelt

Det forudsættes, at arbejdet er udført i henhold til Sikas anvisninger i produktdatabladet samt at projektering og kontrolprocedurer for fuger er overholdt.

Periodisk eftersyn

Fuger bør undersøges med jævne mellemrum for at sikre, at funktionskravene fortsat er opfyldt. Det anbefales, at udføre periodisk eftersyn mindst én gang om året, gerne oftere for specielt udsatte fuger.

Tilstandsrapport

Eftersynet dokumenteres i form af en tilstandsrapport, som indeholder hovedoplysninger om fugen og en vurdering af den aktuelle tilstand. Ved færdiggørelse af fugeentreprisen, bør entreprenøren dokumentere fugerne ved at sammenfat-

te informationer. Disse informationer danner grundlag for en fremtidig tilstandsbeskrivelse af fugerne. Produktdatablade for de produkter, som er benyttet, indgår i dette informationsgrundlag.

Almindelig rengøring foretages med en blød klud fugtet med vand, eventuelt tilsat lidt mild sæbe. Hyppigheden af rengøringen er afhængig af fugetype, miljø og omgivelser. Andre rengøringsmidler kan eventuelt benyttes. Der skal tages hensyn til fugematerialets modstandsdygtighed over for rengøringsmidlet.

Lokale reparationer

Lokale reparationer foretages ved at fjerne den ødelagte fugemasse og sørge for, at kontaktfladerne er grundigt rengjort, tørre og frie for olie og løse partikler. Derefter

kan man efterfuge med samme type fugemasse som oprindeligt benyttet. En primer vil reducere sandsynligheden for, at fugen løsner sig. Der bør derfor altid primes.

Andre produkter og materialer

Hvis andre produkter eller materialer end de oprindelige skal benyttes, bør man rådføre sig med leverandøren og tage eventuelle forhåndsregler for at sikre korrekt udførelse.

Overmaling

Overmaling af fugen bør undgås, eventuelt kun foretages i samråd med leverandøren. Silikoneprodukter kan ikke overmales.

I øvrigt henvises der til Sikas produktdatablade og almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

PRAKTISKE OPLYSNINGER





FÅ „FOKUSVARER“ DIREKTE I DIN INDBAKKE HVER MÅNED

SCAN KODEN OG MODTAG FOKUSVARER DIREKTE PÅ E-MAIL

Modtag månedens aktuelle produkter og løsninger eller anden information, som vi synes er relevant for dig som forhandler, direkte i din indbakke.

Hvis du fortryder, kan nyhedsbrevet nemt afmeldes igen.

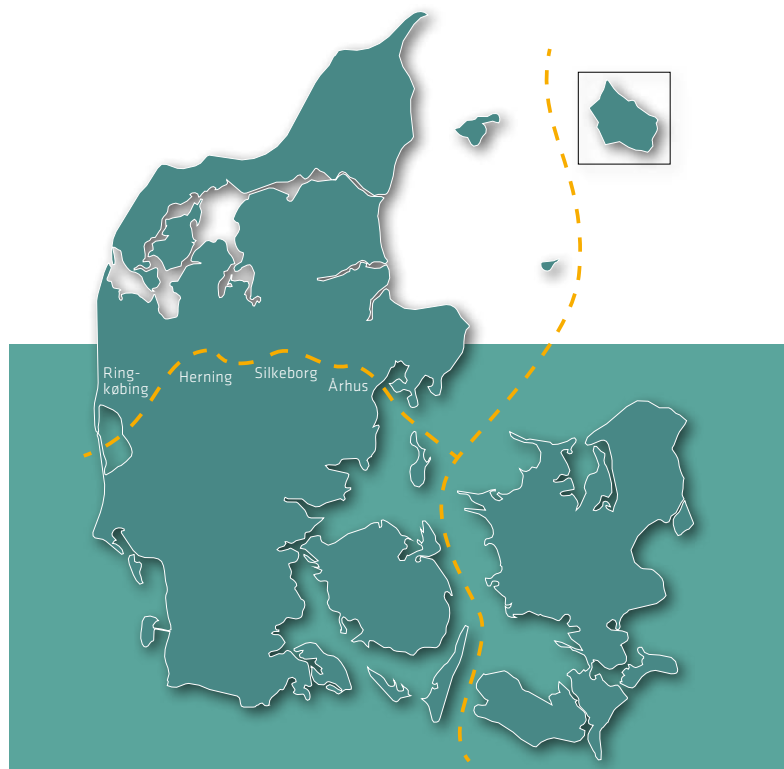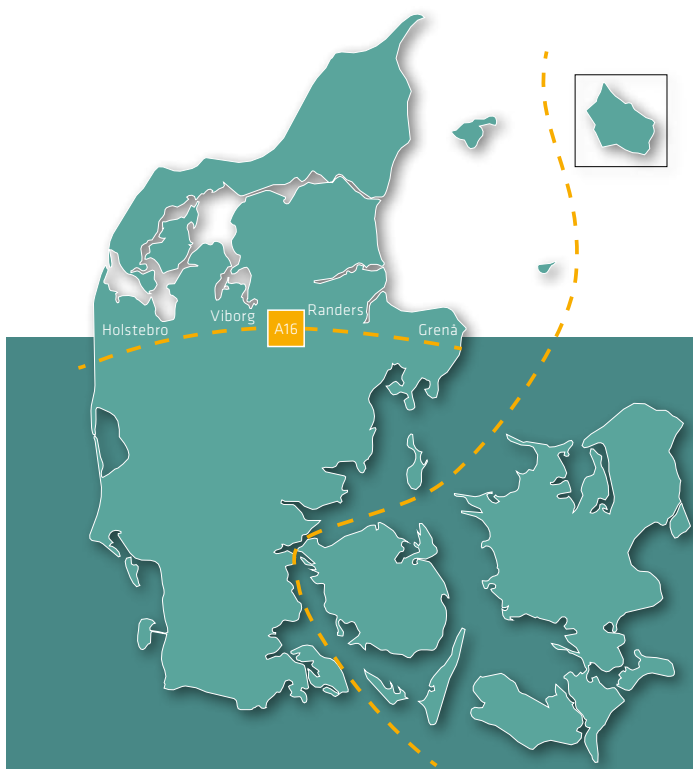

DISTRIBUTIONSTEAM

LAD OS HJÆLPE DIG

Vi er stolte af at have en super stærk holdopstilling med engagerede og dedikerede teams, der går all-in og yder den bedst tænkelige service til vores forhandlere og slutbrugere.

Hos os finder du en fagligt bred og kompetent sparringspartner med alt fra professionel rådgivning til servicering af igangværende ordre.

Kontakt os på telefon eller via formularerne på hjemmesiden, hvor du også kan vedhæfte relevante bilag eller billeder.

**HEAD DISTRIBUTION**

Stan Petersen

51 20 00 55

petersen.stan@dk.sika.com

**KAM DISTRIBUTION**

Jesper Mølgaard

Mobil: 21 18 33 82

molgaard.jesper@dk.sika.com

KUNDESERVICE

Vores kollegaer i kundeservice sidder klar til at hjælpe med alt vedr. din ordre.

Kontakt vores dedikerede kundeserviceteam på **tlf. 86 61 22 99** eller **kundeservice@dk.sika.com**.

Telefonerne er åbne:
Mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-14.



**TEAMLEDER
KUNDESERVICE**
Günther Krauss



**KUNDESERVICE
& TILBUD**
Maja Mark



KUNDESERVICE
Simon Eriksen



KUNDESERVICE
Line Just

SALGSTEAM

Din salgskonsulent kommer jævnligt forbi til en lille snak om månedens fokusvarer, produktnyheder, kursus-tilbud m.m.

Er du i tvivl om produktegenskaber eller priser er du altid velkommen til at ringe eller skrive til salgskonsulenten i dit distrikt.



MIDT-NORDJYLLAND
Annette Fruergaard
Tlf: 92 99 37 03
jakobsen.annette@dk.sika.com



SYDJYLLAND/FYN
Bo Hansen
Mobil: 21 34 03 00
hansen.bo@dk.sika.com



SJÆLLAND/ØERNE
Dennis Nielsen
Mobil: 40 72 23 99
nielsen.dennis@dk.sika.com



RETAIL VEST
Troels Nielsen
Mobil: 20 58 38 04
nielsen.troels@dk.sika.com



RETAIL ØST
Jacob Mortensen
Mobil: 20 58 56 04
mortensen.jacob@dk.sika.com

TEKNISK TEAM

Vores tekniske team tilbyder kompetent og professionel rådgivning i forbindelse med dit projekt. Vi deltager gerne på de første byggemøder, så projektet kommer godt fra start.

Kontakt teamet via
www.sika.dk eller www.skalflex.dk



**BETON & MØRTEL
MIDT-NORDJYLLAND**
Michael Løndal
londal.michael@dk.sika.com



**BETON & MØRTEL
MIDT-SYDJYLLAND**
Paw Pedersen
pedersen.paw@dk.sika.com



**BETON & MØRTEL
FYN/SJÆLLAND**
Sven Johannssen
johannssen.sven@dk.sika.com



**LIM & FUGE
& PASSIV
BRANDSIKRING**
Henrik Nielsen
nielsen.henrik@dk.sika.com

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og aftalegrundlag

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og alle aftaler indgået med Sika Danmark A/S (herefter „Sika“). Salgs- og leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for Sika og kunden, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Sika er ikke bundet af vilkår fremsat af kunder, medmindre dette er skriftligt aftalt, også selvom Sika ikke har gjort indsigelse mod krav eller vilkår fremsat af kunden.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud fremsat af Sika er gældende i 8 dage fra tilbudsdagen og bortfalder automatisk og uden yderligere varsel, hvis der ikke forinden er modtaget accept fra kunden. Sika bekræfter ved fremsendelse af ordrebekræftelse, at der er indgået en bindende aftale, medmindre køber inden deadline for bestilling har fremsat indsigelser.

Kundens ordre er først accepteret, når kunden har modtaget Sikas accept af tilbuddet. Sikas tilbud er først accepteret når Sika har modtaget overensstemmende accept fra kunden.

Kundens ordre kan stiltiende accepteres af Sika ved fremsendelse af varer indenfor de af kunden angivne konditioner og tidsfrist.

Ordrer under DKK 2.500,- netto ekskl. moms og afgifter pålægges ekspeditionsgebyr på DKK 350,-.

3. Levering og risikoens overgang

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, sker levering 'Ex Works' fra Sika Danmarks varelager, således at kunden bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne efter udlevering fra lager. 'Ex Works' skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Såfremt Sika ikke leverer til aftalt tid, kan kunden skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Herudover kan kunden ikke rejse krav mod Sika som følge af forsinkelse.

Det er muligt selv at afhente på Sikas varelager. I tilfælde af at varer ikke afhentes inden 48 timer vil leverancen blive betragtet som „returnerede varer“ med beregning af ekspeditionsgebyr.

4. Vareprøver

Vareprøver, fremsendt til kunden, viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor Sika ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser.

5. Priser

Priser for produkter angives eksklusivt moms og afgifter. Sika forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, råvareprisstigninger, statsindgreb eller lignende forhold.

6. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering.

Paller anvendt til brug for levering tilhører Sika og skal returneres ved levering.

7. Betalingsvilkår

Betalingsbetingelser er netto kontant 30 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt tilskrives morarenter på 1% pr. påbegyndt måned. Hvis der rykkes for betaling pålægges et rykkergebyr på DKK 100,- pr. gang.

8. Returnerede varer

Standardvarer kan af kunden returneres i en periode på 30 dage fra fakturadato/leveringsdato, dog kun såfremt der er indgået skriftlig aftale herom. Returvarer skal være i original ubrudt emballage og have reference til oprindelig faktura/følgeseddel fra Sika. Kunden forestår selv afregning af returfragt. Sika krediterer returvarer med et fradrag på 25% (minimum DKK 350,-) i ekspeditionsgebyr. Bestillingsvarer, særtilbud og varer uden for standardsortiment tages aldrig retur.

9. Produktinformation

Enhver produktinformation, undtaget produkt-datablade og sikkerhedsdatablade, herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, internet m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Sika udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra kunden er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Sika.

Sika forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af produktens form eller funktion.

10. Mangler og reklamationer

Kunden skal straks ved modtagelsen og inden produkterne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå produkterne for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering, og under alle omstændigheder inden ibrugtagning eller bearbejdelse.

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Sika uden ugrundet ophold.

11. Byggeleveranceklause

Ved leverancer til et byggeri („byggematerialer“), hvor Sika senest ved ordremodtagelsen er blevet gjort bekendt med, at byggematerialerne varigt skal indgå, påtager Sika sig en udvidet reklamationforpligtelse overfor kunden på 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvor byggematerialerne varigt skal indgå. Leverancer af byggematerialer til lager eller videresalg dog maks. 6 år efter leveringen til kunden.

Uanset ovenstående, skal kunden dog straks og uden ugrundet ophold foretage reklamation overfor Sika for mangler ved byggematerialerne, som kunden har eller burde have opdaget. Reklationsretten bortfalder automatisk 1 år efter at kunden har eller burde have opdaget manglerne ved byggematerialerne.

Nærværende bestemmelse finder alene anvendelse på leverancer der skal indgå i et byggeri, hvorfor bestemmelsen ikke finder anvendelse ved salg til distributører eller andre selvstændigt virkende tredjemænd med videresalg for øje.

12. Produktansvar

Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervs-mæssig anvendelse, er Sika ansvarlig efter nedenstående regler:

Sika er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i kundens besiddelse. I øvrigt er Sika kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det

bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sika eller andre, som Sika har ansvaret for.

Sika er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår.

Sika er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Sika måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Sika skadesløs i samme omfang som Sikas ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

Ovenstående begrænsninger i Sikas ansvar gælder ikke, såfremt Sika har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

I tilfælde af personskade forårsaget af produkterne og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervs-mæssig anvendelse, er

Sika ansvarlig i overensstemmelse med Produktansvarslovens regler.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Kunden og Sika er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en danske domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af parterne på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen.

13. Ansvarsbegrænsning

Sikas ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til maksimalt to gange fakturaværdien af de anvendte produkter.


14. Force majeure

Sika er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Sikas rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvnings, eller manglende energiforsyning. Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektivering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Sika.

15. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Salgs- og leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, indbringes for retten ved Sikas værneting.

GLOBAL OG LOKAL PARTNER

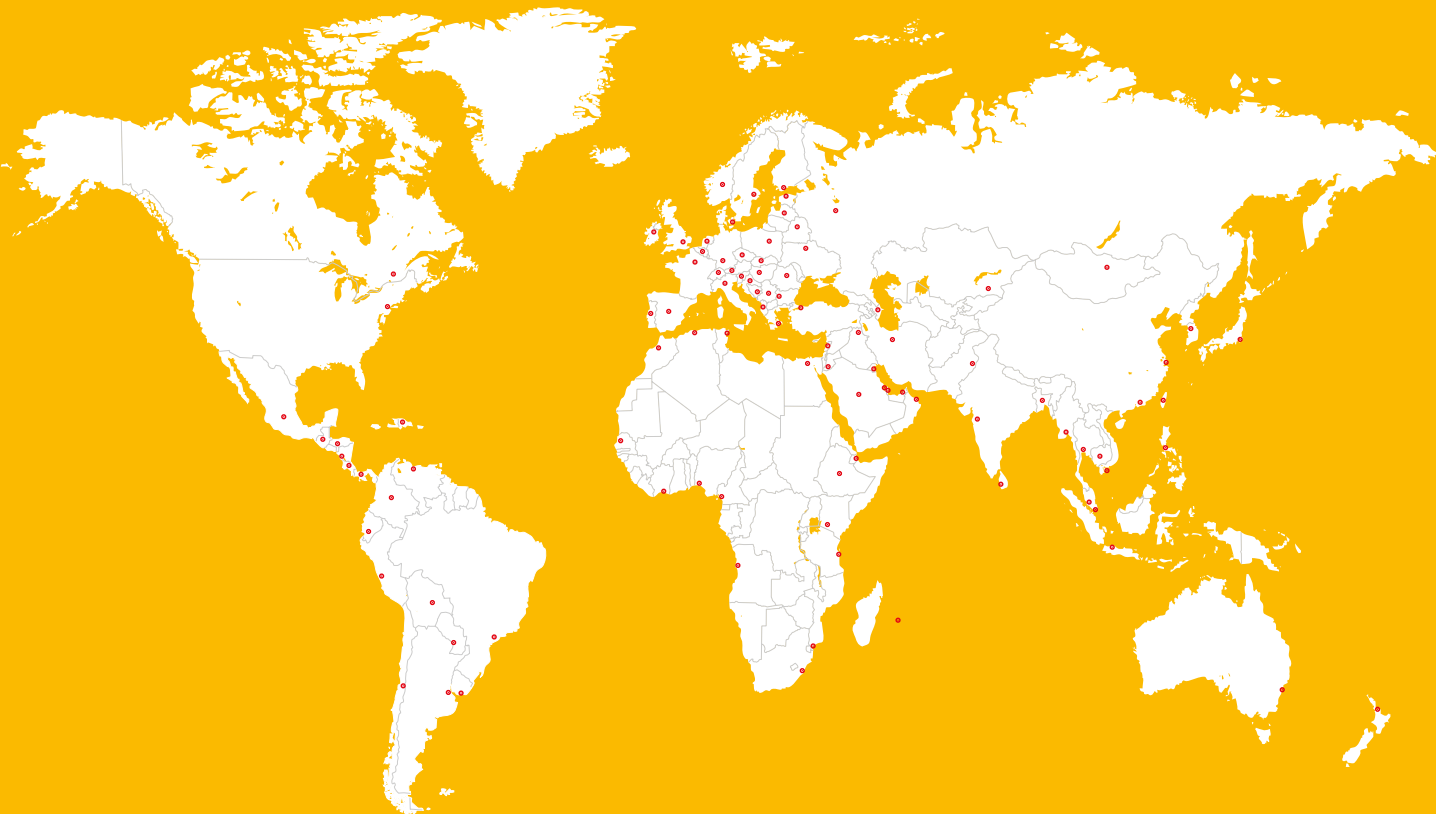

FOR MERE INFORMATION:



HVEM ER SIKA

Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktions-industrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sikas produktsortiment dækker højkvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer.

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.



SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. 48 18 85 85
www.sika.dk

KUNDESERVICE DISTRIBUTION

Industrivej 20B
8800 Viborg
Tlf. 86 61 22 99
www.skalflex.dk

BUILDING TRUST

