

SikaBond® Limningssystemer til trægulve



Fuldklæbning inkl. fugtspærre SikaBond®-T64



Lyddæmpning med Sika® AcouBond-systemet



Sika® Primer MB
Sika® AcouBond System
SikaBond®-T52 FC
SikaBond®-T54 FC
SikaBond®-AT82
SikaBond®-AT84

HVEM ER VI

Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktionsindustrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sikas produktsortiment dækker højkvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæmpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industri gulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer.

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

Sika® Primer MB FUGTSPÆRRE OG FORBEHANDLING TIL SIKABOND® LIMNINGSSYSTEMER

© Sika Danmark A/S - 02.2018 - M/A

SIKA DANMARK A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
48 46 53 82
www.sika.dk



BUILDING TRUST



BUILDING TRUST



EVIGT SMUKKE GULVE AF HØJ KVALITET LIMES FAST - DERFOR ER ET SUNDT UNDERLAG AF STØRSTE VIGTIGHED




Den højeste kvalitet i underlaget opnås ved brug af Sika® Primer MB

MIDLET TIL EVIGT SMUKKE GULVE:

Sika® Primer MB, 2-komponent, opløsningsmiddelfri primer og fugtspærre til lægning på undergulve før klæbning af trægulve med SikaBond® lime .

FORDELE

- Opløsningsmiddelfri
- Nem at påføre
- Fremragende indtrængningsevne
- Flere egenskaber
- Høj stabilitet
- Reduktion af pålægnings tid
- Reduktion af limforbrug

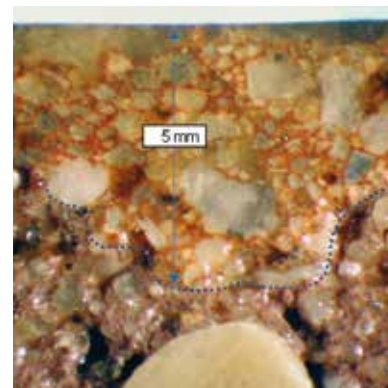

Sika® Primer MB gennemtrængning

Spørgsmålet om underlagskvalitet opstår altid ved renovering og nybyggeri.



Underlaget er for fugtigt og tiden er knap



Underlaget er ikke tilstrækkeligt solidt



Uvished omkring gamle limrester eller asfaltbaserede underlag

Fugtspærre for

- Cementholdige underlag
- Som fugtspærre mellem 65% og 85 % RF

Underlagsbefæstelse for

- Cementholdige underlag
- Gamle underlag

Klæbeaktivator for

- Gamle limrester
- Cementholdige underlag
- Gamle underlag

