




Floor Expert

Nyhed!

FUGT = VENTETID?  
Ikke med den nye MBS!



powder liquid




layer-thickness



potlife




walkable



application



ready for covering  $\leq$  3 mm



moisture block


## MBS – Moisture Block Surfacer

### 2-i-1 spartelmasse med indbygget fugtspærre

- Op til 99% RF i underlaget
- Belægningsklar efter 12 timer
- 3–10 mm lagtykkelse
- Til belægninger; PVC, LVT, tekstil og parket (også limet)
- 40% reduceret CO<sub>2</sub> aftryk



## Floor Expert

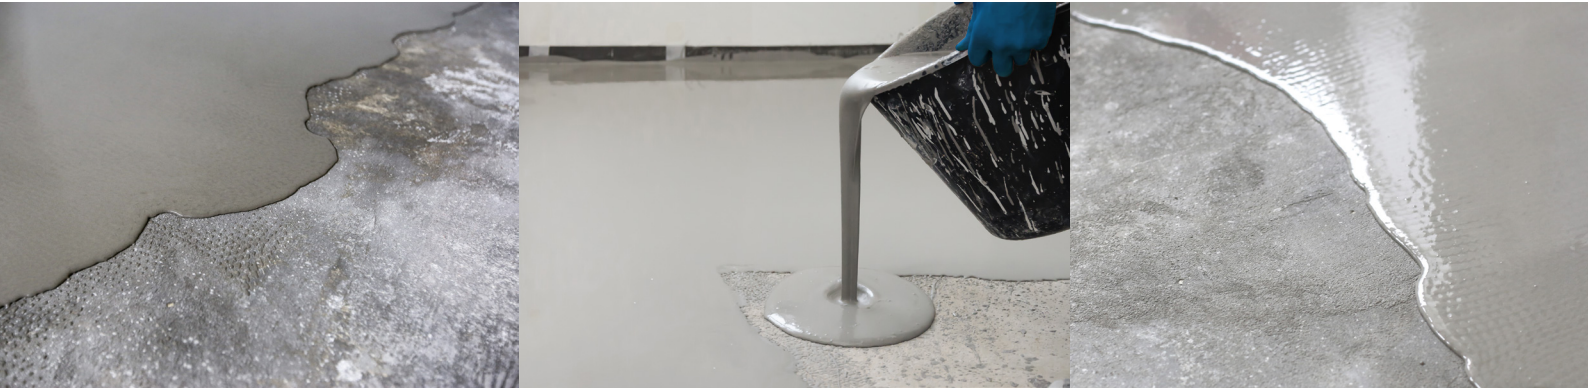

## MBS – Moisture Block Surfacer

### Applikationer

MBS er et selvsnivellerende 2-komponent nivelleringsmiddel, der er velegnet på mineralske indendørs overflader til at isolere fugt i undergulvet før gulvbelægninger eller parketgulv. MBS arbejder i en lagtykkelse på 3-10 mm. Underlag er altid primet med Casco VD Ready Fix.

Kan bruges på beton- og cement-baserede underlag og er også velegnet til kontorhjul. Fungerer til ; PVC, LVT, tekstil og parket.



**Bæredygtige tiltag:** Op til 40% reduceret CO<sub>2</sub> aftryk\*

**Sikkerhed:** Reducerer eksponeringen for skadelige stoffer sammenlignet med epoxy- eller polyurethanprimere.\*

**Råstoffer:** Den indeholder fornybare polymerer.\*

**Green Building:** MBS opfylder to LEED v4 kreditkrav = 2 point.\*

\*Mere information fås på [casco.dk](http://casco.dk)



Teknisk data	MBS
Kemisk base	Modificeret syntetisk harts
Emballage	2-komponent, pose + dunk
Holdbarhed	12 måneder i uåbnet emballage
Lagtykkelse	3-10 mm
Forbrug	Ca. 4,5 kg pulver/m <sup>2</sup> ved 3 mm. 1 sæt = 5 m <sup>2</sup>
Fugtindhold i underlag	Op til 99 % RF i underlaget
Antal pr. palle	42 stk pulver, 90 stk væske
DB nr.	780677
EAN-kode	7612655000446
Emballagestørrelser	Set 29,5 kg = 23,5 kg pose + 6 kg dunk

