

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® MultiDur ES-40

Glat, ensfarvet og sej-elastisk epoxy gulvbelægningssystem med god kemisk resistens

PRODUKTBESKRIVELSE

Sikafloor® MultiDur ES-40 er et glat, ensfarvet og sej-elastisk gulvbelægningssystem, baseret på epoxyharpikser med god kemisk resistens.

ANVENDELSE

Sikafloor® MultiDur ES-40 bør kun bruges af professionelle, erfarne montører.

Sikafloor® MultiDur ES-40 anvendes i industribygninger såsom:

- Bilindustrien
- Kemiske anlæg og procesindustri
- Tankgårde og andre opsamlingsområder for spildvæsker
- Fødevarer- og drikkevarerindustrien

Bemærk:


- Systemet må kun anvendes af erfarne fagfolk.
- Systemet er egnet til anvendelse både indendørs og udendørs.

EGENSKABER

- God resistens over for udvalgte kemikalier
- God mekanisk resistens
- Gode revneoverbyggende evner
- Ugennemtrængelig for væsker

SYSTEM INFORMATION

System struktur

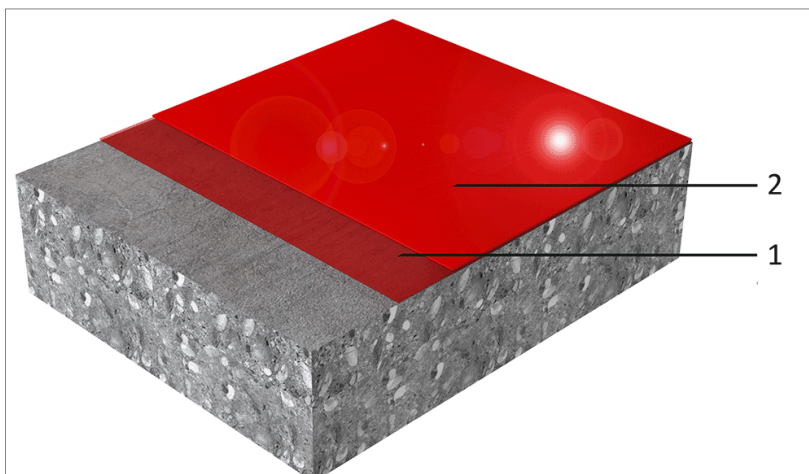

	<table> <tr> <th>Lag</th><th>Produkt</th></tr> <tr> <td>Primer</td><td>Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Kontakt Sika Teknisk Service for information om de enkelte primere</td></tr> <tr> <td>Slidlag</td><td>Sikafloor®-392</td></tr> </table>	Lag	Produkt	Primer	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Kontakt Sika Teknisk Service for information om de enkelte primere	Slidlag	Sikafloor®-392
Lag	Produkt						
Primer	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Kontakt Sika Teknisk Service for information om de enkelte primere						
Slidlag	Sikafloor®-392						
Kemisk base	Epoxy						
Udseende	Glat og glansfuld finish						
Farve	Kan leveres i en bred vifte af farver. Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke farver der forhandles i Danmark.						
Normal system tykkelse	1.5 mm						

TEKNISK INFORMATION

Aftræksstyrke	≥ 1.5 MPa	(EN 1542)
Brandklasse	Klasse B _{fl} -s1	(EN 13501-1)
Kemisk modstandsdygtighed	Laboratorie testet resistens overfor mange individuelle kemikalier. Kontakt Sika Tekniske Service for mere information.	

ANVENDELSE

Forbrug	Lag	Produkt	Forbrug
	Primer	Sikafloor®-150	0.3–0.5 kg/m ²
		Sikafloor®-151	
		Sikafloor®-1590	
Slidlag	Sikafloor®-392	2.5 kg/m ²	
Oplyste forbrug er teoretisk og inkluderer ikke merforbrug på grund af overfladeporøsitet, overfladeprofil, variationer i planhed eller spild m.v. Det blandede produkt kan påføres et testareal for at beregne det eksakte forbrug for aktuelle anvendelse og underlag.			
Arbejdstemperatur	Maksimum	+30 °C	
	Minimum	+10 °C	
Relativ luftfugtighed	Maksimum	80 % RF	
Dugpunkt	Referer til produktdatablad for det enkelte produkt.		
Temperatur på underlaget	Maksimum	+30 °C	
	Minimum	+10 °C	
Fugtindhold i underlaget	Referer til produktdatablad for det enkelte produkt.		
Ventetid / genbehandling	Referer til produktdatablad for det enkelte produkt for information om ventetid. Bemærk: Tider er cirkatider og vil være påvirket af ændringer i omgivelsernes konditioner, specielt temperatur og luftfugtighed.		

Temperatur	Gangtrafik	Let trafik	Fuldt hærdet
+10 °C	72 timer	6 dage	14 dage
+20 °C	24 timer	5 dage	12 dage
+30 °C	24 timer	3 dage	10 dage

Bemærk: Tider er cirkatider og vil være påvirket af ændringer i omgivelsernes konditioner, specielt temperatur og luftfugtighed.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

YDERLIGERE DOKUMENTER

Referer venligst til følgende Sika® Metode Beskrivelser:

- Vurdering & Forbehandling af Gulvsystemer
- Blanding & Udførelse af Gulvsystemer
- Rengøring og pleje af gulvsystemer

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5

3520 Farum

Tlf. +45 48 18 85 85

www.sika.dk



Systemdatablad

Sikafloor® MultiDur ES-40

September 2026, Version 04.01

020811900000000220

SikafloorMultiDurES-40-da-DK-(09-2026)-4-1.pdf