

PRODUKTDATABLAD

Sika® Aktivator-100

Transparent vedhæftningsfremmer til forskellige underlag

TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Kemisk base	Opløsningsmiddelbaseret vedhæftningsfremmer						
Farve (CQP001-1)	Farveløs til svagt gul						
Påføringsstemperatur	5 – 40 °C						
Påføringsmetode	Påfør, dernæst aftør med fnugfri papirserviet						
Dækkeevne	20 ml/m ²						
Afdampningstid	<table border="0"> <tr> <td>≥ 15 °C</td> <td>10 minutter^A</td> </tr> <tr> <td>< 15 °C</td> <td>30 minutter^A</td> </tr> <tr> <td>maximum</td> <td>2 timer^A</td> </tr> </table>	≥ 15 °C	10 minutter ^A	< 15 °C	30 minutter ^A	maximum	2 timer ^A
≥ 15 °C	10 minutter ^A						
< 15 °C	30 minutter ^A						
maximum	2 timer ^A						
Holdbarhed	12 måneder ^B						

CQP = Corporate Quality Procedure (virksomhedens kvalitetsprocedure)

^{A)} for speciel anvendelse kan temperatur og afdampningstider være anderledes^{B)} opbevares et tørt sted i tæt lukket emballage ved ≤ 25 °C

BESKRIVELSE

Sika® Aktivator-100 er en opløsningsmiddelbaseret transparent vedhæftningsfremmer, som reagerer med fugt og derved afsætter aktive vedhæftningspunkter på overfladen. Disse vedhæftningspunkter fungerer som bro mellem overfladen og primer eller fugemasse/lim.

Sika® Aktivator-100 er specielt formuleret som vedhæftningsfremmer af overflader før påføring af Sikas elastiske lime og fuger.

PRODUKTFORDELE

- Let at anvende
- Forbedret vedhæftning på en lang række ikke-porøse underlag
- Kort afdampningstid
- Transparent

ANVENDELSESOMRÅDER

Sika® Aktivator-100 bruges til at forbedre vedhæftningen til forskellige underlag så som glas, keramisk rudekanter, afskåret polyuretanlim og malinger. Efter intensiv test er denne aktivator også egnet til at forbedre vedhæftningen af andre Sika-fuger og lime på ikke-porøse underlag.

Spørg producenten om råd og afprøv materialet på den aktuelle overflade, før du bruger Sika® Aktivator-100 på overflader med tilbøjelighed til at få stressrevner.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere. Der skal foretages afprøvninger på de aktuelle forhold for at sikre vedhæftning og materialets egnethed.

PÅFØRINGSMETODE

Underlaget skal være rent, tørt og fri for olie, fedt, støv og forurening.

Vedhæftning til overflader kan øges ved at påføre og/eller kombinerer en forbehandlingsproces med slibning og afrensning inden aktivatoren.

Påføring

Flaske

Aftør limfladerne med en ren fnugfri papirserviet fugtet (ikke våd) med Sika® Aktivator-100. Aftør straks med ren fnugfri papirserviet Dyp ikke papirservietten i aktivatoren. Tør kun overfladen med den rene side af papirservietten. Fugt ikke samme papirserviet igen og udskift papirserviet efter hver aftørring.

Sika® Aktivator-100 skal påføres sparsomt, da for stor mængde kan give vedhæftningsfejl.

Hvis det forhandlede område ikke er limet efter 2 timer skal aktiverings-processen gentages (max. 1 gang).

Den ideelle påføringstemperatur og materialets overfladetemperatur er mellem 15°C og 25°C.

Forbrug og påføringsmetode afhænger af overfladens beskaffenhed.

Luk beholderen øjeblikkelig efter brug.

Pad

Hold pad direkte mod den keramiske kant på glasset, klem håndtaget med tommel- og pegefinger så glasset i hættten brydes og Sika® Aktivator-100 frigives til filten på modsatte side (bøj ikke!).

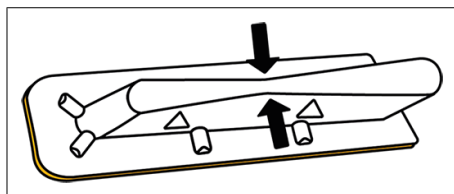


Fig. 1: Sika® Aktivator-100 Pad

VIGTIGT

Sika® Aktivator-100 indeholder opløsningsmidler, der kan gøre nymalede overflader matte. Der bør udføres prøver på de aktuelle overflader.

Må aldrig anvendes på porøse overflader, idet det ikke bliver helt tørt på porøse overflader, og dette vil forhindre lim eller tætningsmasse i at hæde helt op.

Afdæk omkringliggende overflader hvis det er nødvendigt.

Sika® Aktivator-100 reagerer med fugt. For at opretholde produktets kvalitet er det vigtigt at lukke beholderen med den indre plastikforing straks efter brug. Når overfladen er færdigbehandlet skal låget straks skrues på. Længerevarende udsættelse for luftens fugtighed vil gøre Sika® Aktivator-100 inaktiv. Kassér straks hvis Sika® Aktivator-100 bliver uklar i stedet for klar. Kassér Sika® Aktivator-100 efter ca. en måned hvis dåsen ofte har været åbnet eller efter ca. to måneder hvis ikke anvendt ofte. 30 ml dåser bør kun bruges én gang.

Fortynd eller bland aldrig Sika® Aktivator-100 med andet.

Sika® Aktivator-100 må ikke anvendes til glitning/færdigbearbejdning af fuger eller til rengøring.

Hvis anvendt på transparente eller gennemsigtige overflader så som glas, plastik o.lign. er tilstrækkelig UV beskyttelse nødvendigt, undtagen for Sikasil® silikonelime og fugemasser.

YDERLIGERE INFORMATION

Disse oplysninger er kun beregnet til generel vejledning. Rådgivning om specifikke anvendelsesområder er tilgængelig på anmodning fra Sika Teknisk Service.

Arbejdsinstruktioner for en defineret applikation kan bero på andre tekniske data i dette datablad.

Der kan bestilles kopier af følgende publikationer:

- Sikkerhedsdatablad

EMBALLAGE INFORMATION

Dåse	30 ml 250 ml 1000 ml*
Pad	3.3 ml*

* Lagerføres ikke i DK

BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.