

SYSTEMDATABLAD

Sika® Ucrete® CS10 9 mm

Robust, farvestabil, let tekstureret, 9 mm polyuretan/cement hybrid gulvsystem

PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Ucrete® CS10 9 mm er et farvestabil, robust polyuretan/cement hybrid gulvsystem med en let tekstur, der giver meget god modstandsdygtighed over for aggressive kemikalier, kraftige stød og høje temperaturer.

ANVENDELSE

Sika® Ucrete® CS10 9 mm bør kun bruges af professionelle, erfarne montører.

Sika® Ucrete® CS10 9 mm kan anvendes til våde og tørre procesområder, herunder følgende anvendelsesområder:

- Føde- og drikkevareanlæg
- Medicinalindustrien
- Kemiske anlæg

EGENSKABER

- Installation foretaget af fuldt uddannede og certificerede udlæggere
- Modstandsdygtig over for bakterie- eller skimmelvækst
- Velegnet til påføring på 7 dage gammelt beton eller 3 dage gammelt polymerafretningslag
- God modstandsdygtighed over for misfarvning fra en specifik serie af kemikalier og fødevareindustri produkter
- Meget god modstandsdygtighed over for UV-eksponering
- Gulner ikke - giver langvarig farvestabilitet
- Hurtig hærdning
- Smags og lugtneutral efter blanding
- God temperaturbestandighed

GODKENDELSER / STANDARDER

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

PRODUKTINFORMATION

Emballage Se databladet for det enkelte produkt

Holdbarhed Se databladet for det enkelte produkt

Opbevaringsforhold Se databladet for det enkelte produkt

TEKNISK INFORMATION

Trykstyrke Hærdet i 28 dage ved +23 °C 54 N/mm² (EN 13892-2)

Elasticitetsmodulus i tryk 5000 MPa (BS 6319-6)

Bøjningsstyrke Hærdet i 28 dage ved +23 °C 14 N/mm² (EN 13892-2)

Systemdatablad

Sika® Ucrete® CS10 9 mm


November 2024, Version 02.01

02081490000000044

Trækstyrke	Hærdet i 28 dage ved +20 °C	7 MPa	(BS 6319-7)
Aftræksstyrke	> 2,0 N/mm ² (betonbrud)		(EN 1542)
Koefficient ved temperatur udvidelse	4 X 10 ⁻⁵ °C ⁻¹		(ASTM C531)
Brandklasse	Klasse B _{fl} -s1		(EN 13501-1)
Skridsikkerhed	PTV, 4S gummi	45-50 vådt	(EN 13036-4)
	Klasse	R 11	(DIN 51130)

SYSTEM INFORMATION

System struktur

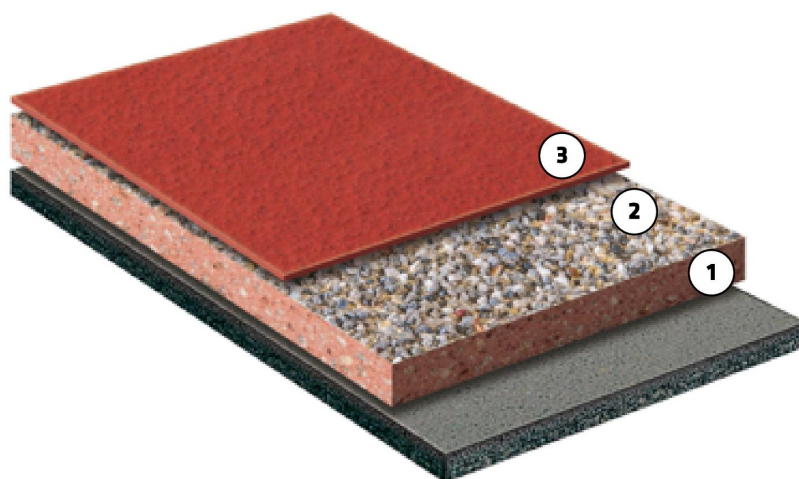

Lag	Produkt
1. Basislag	Sika® Ucrete® BC 9
2. Afsanding	Sika® Ucrete® F 5
3. Top coat	Sika® Ucrete® TCCS

Kemisk base	Vandbaseret polyuretan/cement hybrid
Farve	Rød, Orange, Gul, lys gul, creme, grå, lysegrå, Grøn, lysegrøn, Grøn/ Brun, blå.
Normal system tykkelse	9 mm

ANVENDELSE

Forbrug	Lag	Produkt	Forbrug
	Basislag	Sika® Ucrete® BC 9	16-18 kg/m ²
	Afsanding	Sika® Ucrete® F 5	5 kg/m ²
	Top coat	Sika® Ucrete® TCCS	0,4-0,6 kg/m ²

Bemærk: Opgivne forbrug er teoretisk og omfatter ikke ekstra materialeforbrug grundet overfladens porøsitet, ruhed, ujævnheder eller evt. spild m.v. Produktet påføres et testområde for at beregne det nøjagtige forbrug for de specifikke underlag og det foreslåede udlægningsudstyr.

Arbejdstemperatur	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+8 °C
Dugpunkt	Se det individuelle produktdatablad.	
Temperatur på underlaget	Maksimum	+30 °C
	Minimum	+8 °C
Fugtindhold i underlaget	Se det individuelle produktdatablad. Bemærk: Epoxyprimere er ikke egnede til anvendelse på underlag med højt fugtindhold.	
Klar til brug	Gulvet kan tages i brug igen efter 2 timer. Bemærk: Tiderne er anslået og vil være påvirket af ændringer i de omgivende konditioner, specielt temperatur og relativ luftfugtighed.	

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SPECIFIKATION

Et Sika® Ucrete® CS10 9 mm gulv er fuldt modstandsdygtigt over for væskespild og udledning ved høje temperaturer op til +120 °C og tåler fuld damprensning. Velegnet til temperaturer ned til -40 °C

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Systemdatablad
Sika® Ucrete® CS10 9 mm
November 2024, Version 02.01
02081490000000044

SikaUcreteCS109mm-da-DK-(11-2024)-2-1.pdf