

S-Hjørne PVC 90° I / A

Præfabrikerede PVC hjørner

Produktbeskrivelse

S-hjørne PVC 90° I / A er fremstillet af højkvalitets-PVC ved sprøjtstøbning.

Anvendelsesområder

S-hjørne PVC 90° I / A anvendes som præfabrikerede hjørner til Sikaplan® PVC og Sarnafil® G/S systemer til flade tage.

Egenskaber / Fordele

- Fantastisk vejrbestandig, inklusive UV-stråling
- Nem at anvende
- God svejsbarhed
- Genanvendelig

Test

Godkendelser / Standarder

- Kvalitetssikringssystem EN ISO 9001/14001

Produktdata

Form

Udseende

Overflade: glat

Farve

Lysegrå (nærmest RAL 7047)
 Skiftergrå (nærmest RAL 7015)
 Trafikhvid (nærmest RAL 9016)

Andre farver efter anmodning

Indpakning

Pose à 10 stk.

Opbevaring


S-hjørne PVC 90° I / A skal opbevares tørt.

Holdbarhed

S-hjørne PVC 90° I / A har ingen holdbarhedsbegrænsning ved korrekt opbevaring.



S-hjørne PVC 90° I

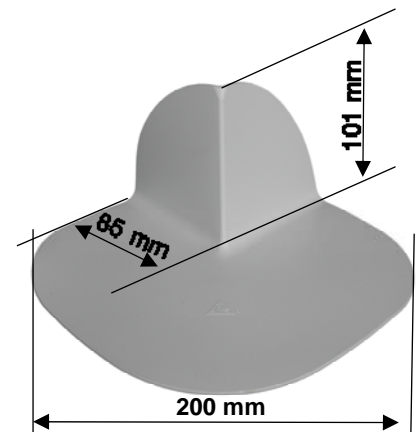

S-hjørne PVC 90° A

Art. Nr.	Beskrivelse	Farve	Anvendelse	Godstykkelse
183648	S-hjørne PVC 90° I	Lysegrå	Indvendigt hjørne	1.5 mm
183698	S-hjørne PVC 90° I	Skifergrå	Indvendigt hjørne	1.5 mm
183694	S-hjørne PVC 90° I	Trafikhvid	Indvendigt hjørne	1.5 mm
183646	S-hjørne PVC 90° A	Lysegrå	Udvendigt hjørne	1.5 mm
183700	S-hjørne PVC 90° A	Skifergrå	Udvendigt hjørne	1.5 mm
183701	S-hjørne PVC 90° A	Trafikhvid	Udvendigt hjørne	1.5 mm

Tekniske data

Materialebasis Polyvinylchlorid (PVC)

Systeminformation

Systemstruktur Kompatible produkter: Alle Sikaplan[®] PVC og Sarnafil[®] PVC vandtætte membraner til flade tage

Betingelser for anvendelse / begrænsninger

Temperatur Anvendelsen af S-hjørne PVC 90° I / A er begrænset til geografiske områder med en gennemsnitlig, månedlig minimumtemperatur på -50 °C. Permanent omgivelsestemperatur under brug er begrænset til +50 °C.

Monteringsvejledning

Installationsmetode I henhold til gældende monteringsvejledninger for Sarnafil[®] og Sikaplan[®] for vandtætte membraner til flade tage.

Installation /begrænsninger Installationsarbejde må kun udføres af tagentreprenører, der er uddannet af Sika.

Temperaturgrænser for installation af S-hjørne PVC 90° CI / WA:

Underlagstemperatur: -30 °C min. / +60 °C max.

Omgivelsestemperatur: -20 °C min. / +60 °C max.

Installation af visse ekstraprodukter som fx kontaktklim / rensedmidler er begrænset til temperaturer over +5 °C. Informationer ifølge produktdatabladene skal overholdes.

Særlige forholdsregler kan være obligatoriske ved installation ved omgivelsestemperaturer på under +5 °C på grund af sikkerhedskrav i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

Værdigrundlag

Alle tekniske data, der er angivet i dette produktdatablad, er baseret på laboratorietest. Reelle målingsdata kan variere som følge af omstændigheder, der er uden for vor kontrol.

Lokale restriktioner

Bemærk, at produktets ydelse kan variere fra land til land som følge af lokale bestemmelser. Se altid det lokale produktdatablad for en præcis beskrivelse af produktets anvendelsesområder.

Økologi, sundheds- og sikkerhedsoplysninger

Produktet falder ikke ind under EC-forordningen om farligt gods.

Et Sikkerhedsdatablad ifølge EU retningslinje 91/155 EWG kræves ikke for markedsføring, transport eller brug af produktet. Produktet belaster ikke miljøet ved anvendelse som angivet.

Sikkerheds

Friskluftventilation skal garanteres ved arbejde (svejsning) i lukkede rum.

foranstaltninger

Lokale sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.

Transportklasse

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt gods for transport.

Bortskaffelse

Materialet kan genanvendes. Bortskaffelse skal ske i henhold til lokale bestemmelser. Kontakt Sikas lokale salgsorganisation for yderligere oplysninger.

Sundhed & Miljø

Se særskilt sikkerhedsdatablad.

Bemærk

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.



Sika Danmark A/S
Præstemoosevej 2-4
DK-3480 Fredensborg
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85
Fax +45 48 18 84 96
Mail: sika@dk.sika.com
www.sika.dk

