

BUILDING TRUST



Sika TO-GO

EFFEKTIVE PRODUKTER
TIL REPARATION OG VEDLIGEHOLD



Sika TO-GO er et udvalgt sortiment af kvalitetsprodukter til løsning af reparations-, vedligeholdelses- og tætningsopgaver udendørs og indendørs. Sortimentet er sammensat, så der kan løses opgaver af forskellig art, forskellige steder på en bygning.

Sika TO-GO produkterne er enkle at arbejde med, og er klar til brug enten direkte fra emballagen eller efter opblanding.

Mange af **Sika TO-GO** produkterne leveres i handy emballager, og er derfor også velegnede til mindre opgavestørrelser.



REPARATION

Sika MonoTop®-108 Waterplug.....	4
Sika MonoTop®-109 Waterproofing.....	5
Sika MonoTop®-110 QuickFix	6
Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair.....	7
Sika MonoTop®-1010	8
Sika MonoTop®-4012	9
Sika MonoTop®-3020.....	10
Sika MonoTop®-352N.....	11
Sika Icoment 520	12

FORANKRING

Sika AnchorFix®-1	13
-------------------------	----

VANDTÆTNING

SikaMur® InjectoCream-100.....	14
Sikalastic®-1K	15
Sika® Igoflex-301.....	16
SikaSwell® S-2.....	17
Sika®-4A.....	18

TAGTÆTNING

Sika® MultiSeal	19
-----------------------	----

ADDITIVER

Sika ViscoBond®	20
-----------------------	----

OVERFLADE

Purigo®-5S.....	21
Sikafloor® ProSeal W.....	22
Sikagard®-703W	23
Sika® Separol® MB-507	24
Sikafloor®-2540W	25

VEDLIGEHOOLD

Sika® Betonopløser.....	26
-------------------------	----

Sika MonoTop[®]-108 WaterPlug



5 kg: DB-nr. 1938128. SGAN-nr. 533495

Hurtighærdende og vandtættende reparationsmørtel, der øjeblikkeligt standser vandgennemsivning

EGENSKABER

- Cementbaseret reparationsmørtel
- Hurtighærdende - afbundet på 60-80 sekunder
- Effektiv som lynhurtig lækagestop
- Modstår negativt vandtryk
- Nem at bruge - tilsæt kun vand

ANVENDELSE

- Som mørtelprop til øjeblikkelig lukning af vandgennemtrængning i revner, stenreder og støbeskel
- Til beton og murværk
- Velegnet vandret og lodret, over og under terræn
- Opbland med hænderne og iført gummihandsker



Ude/Inde



Vandtæt



5°C-30°C



Få sek.



Få sek.



60-80 sek.

Sika MonoTop®-109 Waterproofing



5 kg; DB-nr. 1938383. SGAN-nr. 533493

Cementbaseret, 1-komponent, vandtættende mørtel til indendørs og udendørs brug

EGENSKABER

- Cementbaseret, vandtættende mørtel
- Modstår negativt vandtryk på 2,5 bar
- Nem at bruge – tilsæt kun vand

ANVENDELSE

- Velegnet til sålbænke, fundamenter, kælder-vægge, kælderskakter, fuglebade, små bassiner, tanke og konstruktioner under jorden
- Til beton, murværk og fundamenter i bloksten
- Påføres med pensel i 2-3 modsatrettede lag
- Samlet, ensartet lagtykkelse: 3 mm
- Genbehandling efter 4-6 timer, max. 12 timer
- Fuldt hærdet efter 7 døgn



Sika MonoTop®-110 QuickFix



5 kg, DB-nr. 1938127. SGAN-nr. 533447

Hurtighærdende, cementbaseret montage- og fastgørelsesmørtel til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER

- Cementbaseret montage- og fastgørelsesmørtel
- Tidlig styrkeudvikling og hurtig afbinding
- Hærder på fugtige underlag
- God vedhæftning til metal
- Kan overmales efter hærkning
- Nem at bruge – tilsæt kun vand

ANVENDELSE

- Til fastgørelse af beslag, stik, hylder, rør m.m.
- Til installation af metaldøre og -vinduer
- Til forankring af indsatser, espalier, rækværk, hegn
- Kan viderebehandles efter 2-3 timer
- Påføres med alm. mureværktøj



Ude/Inde



~ 2 kg
/m²/mm



5°C-30°C



Få sek.



1-2 min.



2-3 timer



~ 24 MPa

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair



5 kg, DB-nr. 1938126. SGAN-nr. 533580

Alsidig, fiberforstærket mørtel med stor styrke til mindre reparationer udendørs og indendørs

EGENSKABER

- Cementbaseret reparationsmørtel
- Stor styrke og god bearbejdelighed
- Tixotropiske egenskaber
- Fiberforstærket, tilsat syntetiske mikrofibere
- Nem at bruge – tilsæt kun vand

ANVENDELSE

- Til reparationer ude og inde som betonkonstruktioner, trapper, balkoner, altaner, sider af søjler m.m.
- Til vandrette og lodrette flader, også på loft
- Til alm. byggematerialer som f.eks. beton, sten, murværk og stål
- Påføres med alm. mureværktøj



Sika MonoTop®-1010



25 kg; DB-nr.2295991. SGAN-nr. 576533

1-komponent svummørtel til vedhæftningsforbedring og korrosionsbeskyttelse af armeringsstål

EGENSKABER

- Cementbaseret, polymermodificeret vedhæftningsprimer
- Reduceret CO₂ – indeholder genanvendte materialer
- Nem at anvende, skal kun blandes med vand
- God vedhæftning til beton og stål
- God resistens overfor vand og klorid indtrængning
- Kan påføres med pensel eller vådsprøjte teknik

ANVENDELSE

- Som del af reoveringssystem sammen med Sika MonoTop®-4012 (reparationsmørtel) og Sika MonoTop®-3020 (betonfilts)
- Påføres med pensel, børste eller vådsprøjteteknik i to tynde lag med tørretid imellem



Ude/Inde



1,5-2,0 kg
/m²/mm



5°C-35°C



> 3 min.



90/120 min.



2 x 1 mm



~ 50 MPa

Sika MonoTop[®]-4012



25 kg: DB-nr. 2295993. SGAN-nr. 173076

1-komponent, fiberforstærket reparationsmørtel med meget lavt svind til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER

- Reduceret CO₂ – indeholder genanvendte materialer
- Ekstra god bearbejdelighed og finish
- Meget lavt svind
- Sulfat resistent
- Overholder krav til klasse R4 iht. EN 1504-3

ANVENDELSE

- Anvendeligt til alle former for betonreparationer:
- Bygninger og anlægskonstruktioner
- Dæmninger, havne og marine anlæg
- Konstruktioner med krav om klasse R4, R3, R2 eller R1 mørtler
- Indvendig og udvendig anvendelse
- Lagtykkelse: 6-120 mm (vandret)



Ude/Inde



~ 2,1 kg /m²/mm



5°C-35°C



< 2 mm



~ 60 min.



~ 28 døgn



< 120 mm



~ 56 MPa

Sika MonoTop®-3020



25 kg; DB-nr. 2295992. SGAN-nr. 603775

Cementbaseret betonfilts/tyndpuds med stor styrke til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER

- Polymerforbedret porefyldnings- og udjævningsmørtel
- Reduceret CO₂ – indeholder genanvendte materialer
- Stor styrke og meget lav revnetendens
- Sulfat resistent

ANVENDELSE

- Som tyndpuds/betonfilts
- Giver en fin/glat overflade til beton
- Til reparation af mindre defekter i beton
- Til vandrette og lodrette flader
- Påføres med alm. mureværktøj
- Op til 5 mm lagtykkelse pr. påføring
- Kompatibel med Sikagard® malingsssystemer



Ude/Inde



1,7 kg
/m²/mm



5°C-35°C



> 3 min.



~ 60 min.



~ 28 døgn



1-5 mm



~ 40 MPa

Sika MonoTop®-352N



25 kg: DB-nr. 1419028. SGAN-nr. 173076

Fiberforstærket, polymerforbedret letvægtsreparationsmørtel til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER

- Ekstra god bearbejdelighed og finish
- Meget lavt svind
- Sulfat resistent

ANVENDELSE

- Alle steder, hvor en letvægtsmørtel er påkrævet
- Til reparation af beskadiget beton
- Til forøgelse af dæklag
- Til bærende konstruktioner
- Udskiftning af forurenede eller karbonatiserede beton
- Velegnet til strukturel forstærkning
- Op til 75 mm lagtykkelse pr. påføring
- Påføres med alm. mureværktøj



Icoment-520



Sæt á 4 kg + 21 kg: DB nr. 1436038. SGAN-nr. 11492

2-komponent svumme- og reparationsmørtel til tynde lag udendørs og indendørs

EGENSKABER

- Cementbaseret, 2-komponent svummemørtel
- Akrylforstærket
- Ideel overflade til senere malerbehandling

ANVENDELSE

- Til reparation, spartling, filtsning og svumning af beton og C-mørtler
- Til reparation og udfyldning af luftporer, afskalninger, ujævnheder m.m. før evt. maling
- Påføres i 2 lag á max. 3 mm.
- Overmalbar med akrylbaseret maling efter min. 4 døgn
- Overmalbar med opløsningsmiddelholdig maling efter min. 7 døgn



Ude/Inde



~ 1,8 kg /m²/mm



5°C-35°C



~ 2 timer



Min. 4 døgn



2 x 3 mm

Sika AnchorFix®-1



300 ml: DB-nr. 5675068. SGAN-nr. 497855


Hurtighærdende, 2-komponent forankringsmasse med høj styrke til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER


- Hurtighærdende
- Stor styrke
- Lugtsvag
- Kan anvendes ved lave temperaturer

ANVENDELSE

- Til fastgørelse af armeringsjern, gevindstænger, bolte m.m.
- Velegnet i beton, massive mursten, hulsten, hulblokke, hårde natursten og massiv klippe
- Til vandrette og lodrette flader, også loft
- Anvendes i alm. fugepistol



SikaMur® InjectoCream-100

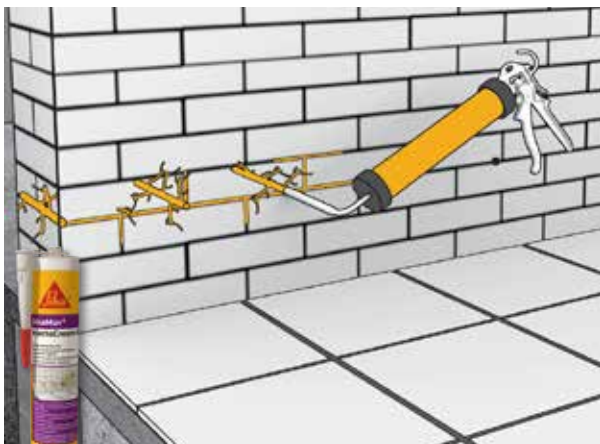

300 ml: DB-nr. 1581726. SGAN-nr. 429050

Silanbaseret, kemisk fugtmembran til standsning af opstigende fugt. Kan udføres udefra eller indefra

EGENSKABER

- Breder sig ud i den fugtige væg og danner en vandspærrende barriere mod fremtidig fugt
- Enkel, sikker og hurtig udførelse
- Ensartet dosering

ANVENDELSE

- Til massive mursten og hulumure
- Til kampestensfundamenter og stenfyldte vægge
- Udlægges i mørtelfuge 150 mm over jordniveau
- Der bores vandret ind i mørtelfuge med Ø12 mm bor og med indbyrdes afstand på max. 120 mm
- Anvendes i alm. fugepistol



Sikalastic®-1K



20 kg; DB-nr. 1876652. SGAN-nr. 400479

1-komponent, cementbaseret mørtel til vandtætning og korrosionsbeskyttelse til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER

- Fiberforstærket, fleksibel og revneoverbyggende
- Modstår negativt vandtryk
- Modstår positivt vandtryk

ANVENDELSE

- Til vandtætning af terrasser, balkoner, altaner, tanke m.m. før opsætning af keramiske fliser
- Til vandtætning af udendørs konstruktioner/vægge før tilfyldning med jord
- Til vandtætning af indvendige kældervægge og -gulve
- Påføres i lag med total lagtykkelse på 3 mm: 2 mm påført med spartel, 1 mm påført med pensel



Sika® Igoflex-301



5 kg: DB-nr. 2127243
20 kg: DB-nr. 2127244

Primerfri, vandbaseret bitumen membran til flydende påføring

EGENSKABER

- Høj fleksibilitet og strækevne
- Primerfri
- Store revneoverbyggende egenskaber
- Let påføring
- Sikker påføring - kræver ikke varme eller ild ved påføring
- Flydende påføring - ingen samlinger
- Miljøvenlig - lav VOC afdampning

ANVENDELSE

- Til vandtætning af bl.a. fundamenter og sokler



Ude/Inde



Vandtæt



~1,5 kg/m²
pr. lag



5°-35°C



4-24 timer



Max. 2 mm
pr. lag

SikaSwell® S-2



300 ml: DB-nr. 5768059. SGAN-nr. 623894

1-komponent, opkvælende fugemasse til forsegling af vandtætte strukturer samt til fastgørelse

EGENSKABER

- Polyretan fugemasse
- Kvælder op/udvider sig ved kontakt med vand
- Permanent modstandsdygtig overfor vand
- God vedhæftning til mange typer underlag

ANVENDELSE

- Til forsegling af alle typer bygningsfuger
- Til forsegling af alle typer rør- og stålgennemføringer i vægge og gulve
- Til forsegling af bygningsfuger i kabelkasser
- Til fastgørelse af SikaSwell®-A og P profiler samt SikaFuko® Swell 1 injektionsslanger
- Påføres med alm. fugepistol



Sika®-4A



1 kg: DB-nr. 1937015. SGAN-nr. 103656
5 kg: DB-nr. 1973023. SGAN-nr. 519262

Hurtighærdende vandtætningsmiddel og accelerator til C-mørtler

EGENSKABER

- Hurtighærdende – afbinding efter få minutter
- Vandtættende
- Kloridfri – angriber ikke stål

ANVENDELSE

- Til iblanding i C-mørtler
- Til tætning af revner og fuger i beton, mursten eller sten, hvor gennemsivning af vand under tryk forekommer
- Til midlertidig vandtætning af flader med vandgennemsivning
- Som accelerator, hvor hurtig afbinding ønskes
- Anvendes ufortyndet eller opblandet med vand 1:4
- Påføres med alm. mureværktøj



Ude/Inde



Vandtæt



5°C-25°C



Få sek.



0-15 min.



0-15 min.



Min. 5 mm

Sika® MultiSeal



3 m x 100 mm, 12 rl: DB-nr. 5989698. SGAN-nr. 3738
 10 m x 50 mm, 6 rl: DB-nr. 5989696. SGAN-nr. 3858
 10 m x 75 mm, 4 rl: DB-nr. 5989697. SGAN-nr. 3731
 10 m x 100 mm, 3 rl: DB-nr. 5989699. SGAN-nr. 3732
 10 m x 150 mm, 2 rl: DB-nr. 5989700. SGAN-nr. 3733
 10 m x 300 mm, 1 rl: DB-nr. 5606610. SGAN-nr. 3735

Selvklæbende, bitumenbaseret
 forseglingsstape til udendørs brug

EGENSKABER


- Bitumenbaseret og selvklæbende
- God vedhæftning til mange typer underlag
- Temperaturbestandighed fra -20°C til +70°C
- Kompatible med bitumenholdige underlag
- Grå med aluminiumsfolie på oversiden
- Kan overmales
- UV-resistent

ANVENDELSE

- Til forseglings- og reparationsopgaver
- Som sikring mod vandindtrængning
- Til tage og alle andre byggelementer
- Overlap skal være min. 5 cm



Sika ViscoBond®

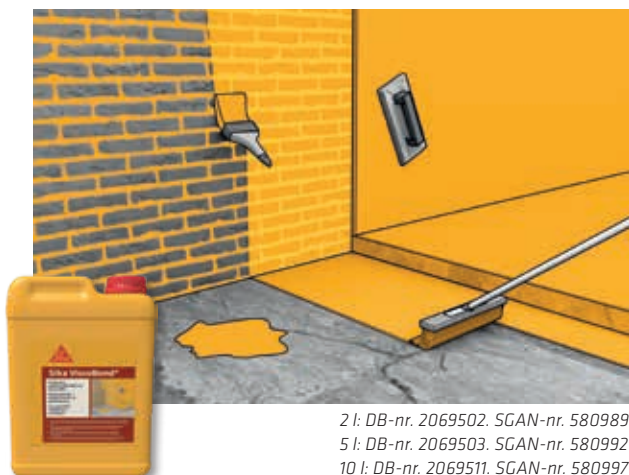

2 l: DB-nr. 2069502. SGAN-nr. 580989

5 l: DB-nr. 2069503. SGAN-nr. 580992

10 l: DB-nr. 2069511. SGAN-nr. 580997

Koncentreret, flydende additiv med flere egenskabsforbedringer til beton, C-mørtler og KC-mørtler

EGENSKABER

- 4 i 1: Klæber, plastificering, vandtætning og styrkeforbedring
- Fremragende vedhæftning, selv på glatte underlag
- Reducerer revnetendens
- Forbedrer bearbejdigheden markant

ANVENDELSE

- Til iblanding i beton, C-mørtler og KC-mørtler
- Som vedhæftningssvumme til puds og pudslag
- Til udfyldnings-, opretnings- og reparationsmørtler
- Til vandtætning af puds og forseglinger
- Til højstyrkepudslag



Purigo[®]-5S



20 kg; DB-nr. 4301578. SGAN-nr. 103440

Transparent støvbinder til afhærdede, sugende betonoverflader

EGENSKABER

- Danner hårde silikater, som hindrer dannelse af støv på betonoverflader
- Farveløs

ANVENDELSE

- Til hærdet og sugende beton med en styrke på min. 20 MPa
- Påføres i 2 lag med blød kost, pensel eller sprøjte med 24 timers mellemrum

FORBEHOLD

- Ikke egnet på curing
- Angriber glas og metaller



Sikafloor® ProSeal W



25 l: DB-nr. 5117287. SGAN-nr. 83637

Vandbaseret curing og forsegling til betongulve

EGENSKABER

- Vandbaseret curingsmiddel
- Støvbinding af nye og gamle betonoverflader
- Curer og forsegler betonoverflader i én arbejdsgang
- Gulner ikke
- Resistent overfor visse milde ætsende væsker og mineralolier

ANVENDELSE

- Til optimal curing ved forsegling af nye betongulve og konstruktioner
- Som curingmembran til begrænsning af overfladeudtørring og af plastiske revnedannelser
- Nem påføring med rulle eller sprøjte



Sikagard-703W



5 l: DB-nr. 5033565. SGAN-nr. 406938

25 l: DB-nr. 5117287. SGAN-nr. 83637

Vandafvisende imprægnering
til lodrette, mineralske overflader

EGENSKABER

- Vandbaseret imprægnering
- Kraftig vandafvisende effekt
- Diffusionsåben
- Ændrer ikke overfladens udseende
- Reducerer begroinger og tilsmudsning
- Kan overmales med de fleste facademalinger

ANVENDELSE

- Velegnet til udvendige overflader som f.eks. beton, mørtel, mursten, tegl, eternit og lignende
- Påføres med pensel, rulle eller airless sprøjte
- Påføring foretages nedefra og opefter



Sika® Separol® MB-507



5 l: DB-nr. 5065977. SGAN-nr. 114884

25 l: DB-nr. 5117287. SGAN-nr. 83637

Mineralsk formslipmiddel
baseret på hvid paraffin

EGENSKABER

- Gør det nemt at afforme
- Sikrer høj kvalitet på overfladen
- Ingen forringelse af betonkvaliteten i overfladen
- Beskytter formen mod korrosion og slitage
- Eliminere porer
- Udviklet specielt til beton med krav til porefri overflade

ANVENDELSE

- Velegnet i forme af stål, krydsfinér, træ eller polyester
- Velegnet som formslipmiddel til støbning af vægge, facader, støttevægge, balkon elementer m.v.



Sikafloor®-2540 W



Sæt å 6 eller 18 kg.
Kan fås i transparent eller i en bred vifte af farver.


Slidstærk, 2-komponent, vandbaseret epoxy maling til indendørs gulve

EGENSKABER

- God kemisk og mekanisk resistens
- Vandfortyndbar
- Lugtfri
- Nem påføring
- Glansfuld overflade, der er nem at vedligeholde
- Lav VOC / AMC / partikel emission

ANVENDELSE

- Farvet epoxy maling til beton, cementbaserede belægninger, afsandede systemer og epoxy mørtler
- Kan anvendes til normal op til middelhård mekanisk og kemisk belastning
- Til garager, produktionsområder, lagre, P-dæk m.v.



Sika® Betonopløser



30 kg: DB-nr. 2121030. SGAN-nr. 112897

Rensevæske til rengøring og pleje af maskiner og værktøj

EGENSKABER

- Hurtig opløsning af cement-, mørtel- og betonrester
- Opløser skorpers vedhæftning til underlaget
- Giver temporær korrosionsbeskyttelse af stål
- Modvirker fremtidige aflejringer
- Lysegrøn farve

ANVENDELSE

- Rensning af blande- og transportudstyr
- Fjernelse af rust og cement-, mørtel- og betonrester
- Velegnet til udstyr af stål, alu og gummi

FORBEHOLD

- Ikke egnet på kobber-, zink- og tinholdige materialer



Kom godt i gang med dit næste projekt



SIKA TO-GO – PROFESSIONEL RÅDGIVNING

Har du brug for vejledning i forbindelse med dit projekt tilbyder vore tekniske konsulenter professionel rådgivning – helt uforpligtende og gratis uanset projektets størrelse.

Ved opstart af nybyg eller renoveringsprojekt kan det være en fordel at have en teknisk konsulent med på råd og lade ham besigtige og gennemgå projektet på stedet sammen med den udførende håndværker eller entreprenør.

Det kan også være en fordel at invitere den tekniske konsulent med til opstartende byggemøder, så projektet kommer rigtigt og godt fra start.

Jylland/Fyn

Kasper Hansen

hansen.kasper@dk.sika.com

Tlf. 23 24 38 41

Fyn/Sjælland

Torben Zederkof

zederkof.torben@dk.sika.com

Tlf. 28 19 23 94

Du kan altid finde produktinfo,
datablade, dokumentation m.m. på
www.sika.dk

STÆRK PÅ ALLE FRONTER



© Copyright Sika Danmark A/S. 04/2022.

Sika har produkter til alle byggeindustriens fagområder, også til specialopgaver og meget store byggeentrepriser.

Kontakt en Sika specialist, hvis du ønsker råd og vejledning vedr.:

- Tømmerhandlere, byggemarkeder, gør-det-selv: 48 46 53 81
- Gulve og reovering: 48 46 53 82
- Lim og fuger: 48 46 53 83
- Industri, auto og marine: 48 46 53 84
- Beton, vandtætning, tag: 48 46 53 85

eller

send din mail til: **kundeservice@dk.sika.com**

så sørger vi for at din mail kommer frem til den rette Sika specialist.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

BUILDING TRUST

