



# SikaRoof® ANCHOR SYSTEM


DEN ALSIDIGE FASTGØRELSESLØSNING

# SikaRoof® ANCHOR SYSTEM

## GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER

**ASPEKTER SOM BRUGERVENLIGHED, ALLROUND BRUG, GENANVENDELIGHED** bliver stadig vigtigere i nutidens byggevirksomhed. Med det nye SikaRoof® Anchor system følger Sika tagdækning denne retning og sætter nye standarder. Systemet anvendes som en universal fastgørelse af div. forskellige produkter på Sarnafil® / Sikaplan® FPO or PVC membraner. Alle metaldele er lavet af rustfrit stål og derfor meget holdbare og korrosionsfri i hele livscyklussen.

### SikaRoof® Anchor 250 mm CR

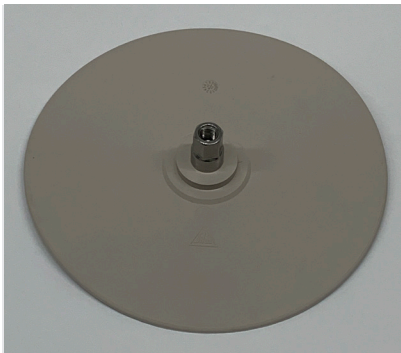

#### BESKRIVELSE

SikaRoof® Anchor 250 PVC CR er et fremstillet præfabrikeret tilbehør, der giver en sikker vandtæt forbindelse direkte mellem tagets underlag/tagdæk og tagmembranen.

#### ANVENDELSE

Må kun anvendes af erfarne fagfolk. Universal fastgørelse af div. forskellige produkter på Sarnafil® /Sikaplan® FPO eller PVC membraner.

#### UDSEENDE/FARVE

Membran:

- Beige
- Vindue grå (~RAL 7040)
- Trafik hvid (~RAL 9016)
- Lysegrå (~RAL 7047)

Skive:

- Rustfrit stål

### SikaRoof® Anchor Washer 140 mm



SikaRoof® Anchor 250 mm CR	Beige	Vindue grå	Trafik hvid	Lysegrå
FPO	●	●	●	
PVC			●	●


Funktioner	Fordele	Fordele
Ankersvejsflange Ø 250 mm	Let at varmluftsvejse	Sikker vandtæt forbindelse til tagmembranen
Ankersvejsning flange er en Sika produktion.	Svarer til Sika-tagets anvendelsesvejledning	Modstandsdygtig over for vejrlig og UV-bestandig
Forskellige farver af anker svejsning flange til rådighed	Passer med farven på tagmembranen	Ingen synlig farveafvigelse på tagets overflade
Anker har M12 indvendigt gevind for nem overgang	Nem anvendelse til videre opbygning	En bred vifte af yderligere opbygningssystemer mulig
Alle metaldele er lavet af rustfrit stål	Ingen korrosion forventet	Lang levetid
Octagon skive med Ø 140 mm	Sikre belastningsfordeling	Fjerner vindbelastningen fra membranen på det strukturelle dæk/underlag.
Skive med montagehuller 7.20 og 15.35 mm	Også velegnet til Sarnabar Tube fastgørelsessystem	Der kan anvendes en bredere vifte af isoleringsmaterier
Ankre monteres som punktfastgørelse	SDer er sikret fri vandgennemstrømning til regnvandsudløbene	Ingen ekstra vægt på taget på grund af stående vand

# SikaRoof® ANCHOR SYSTEM


## GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER

### TEKNISKE OPLYSNINGER


#### SikaRoof® Anchor 250 mm CR - Ankersvejsseflange

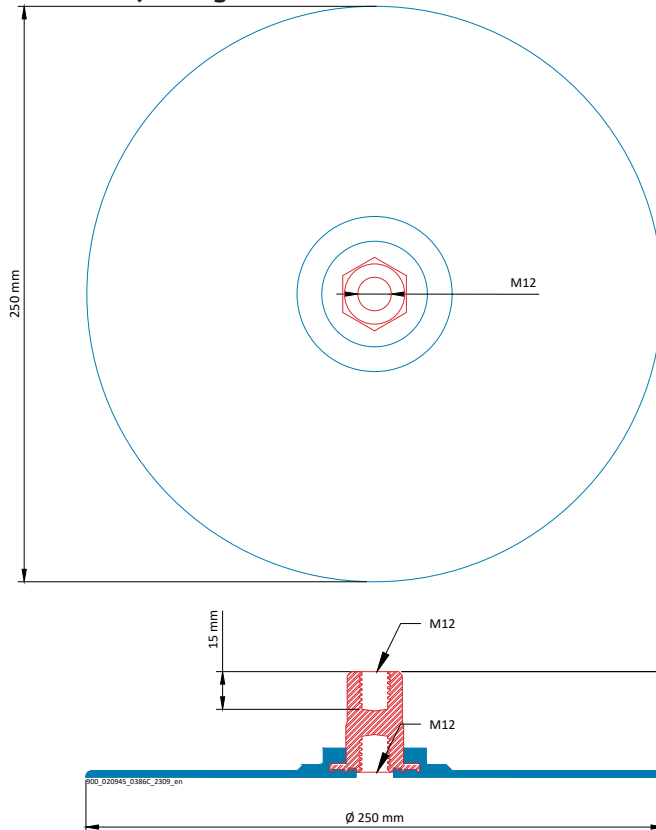

#### SikaRoof® Anchor Washer 140 mm - Ankerskive

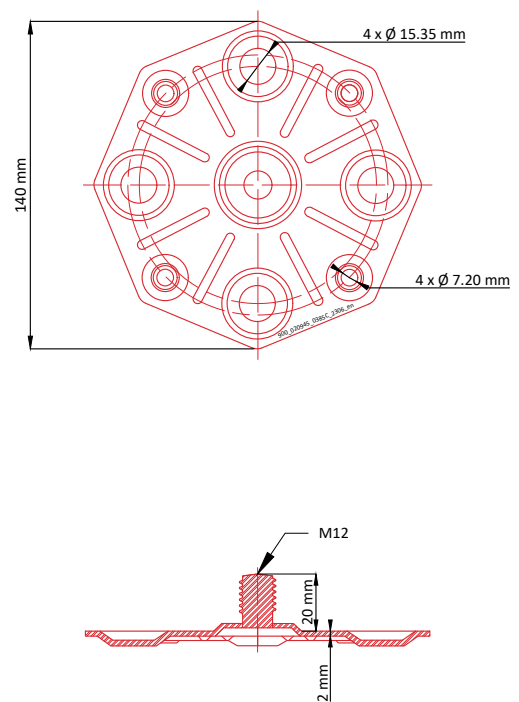

### TYPICAL APPLICATION

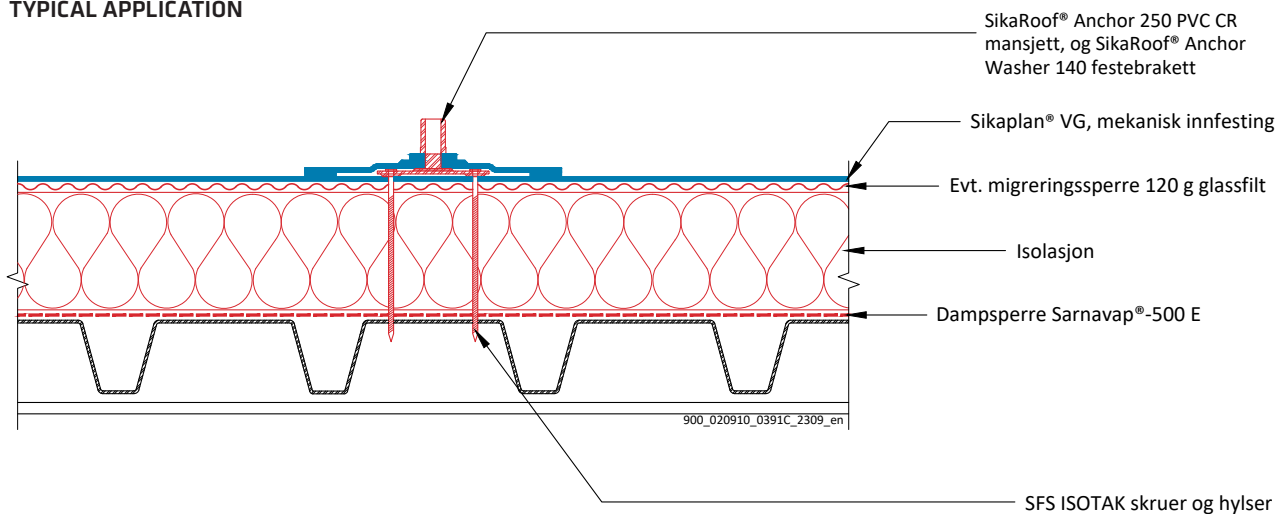




# SikaRoof® ANCHOR SYSTEM

## VALG AF MONTERING OG FASTGØRELSE

Nem, sikker og pålidelig installation, alt sammen udført af den uddannede tagentreprenør.



Sarnafast® Fastener SBF-6.0 eller alternativt Sarnafast® Fastener SBF-6.0 med Sarnabar® Tube SBT-20.

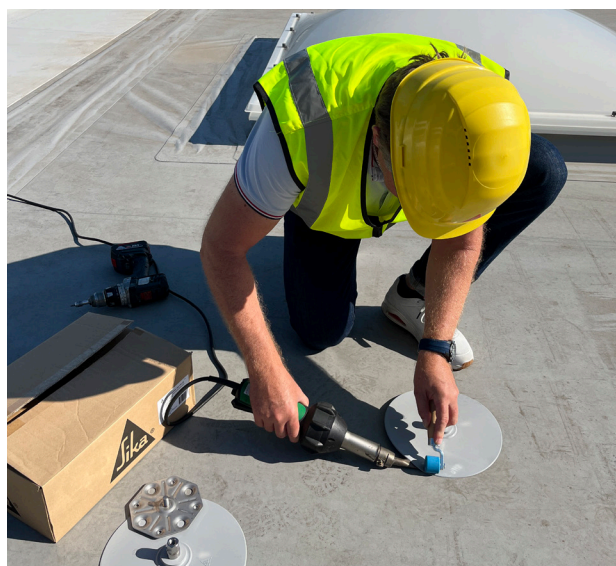

SikaRoof® Anchor 250 mm CR skruet på SikaRoof® Anchor Washer 140 mm og varmluftsvejset på tagets vandtætningsfolie.

### Sarnafast® Fastener SBF-6.0



#### BESKRIVELSE

Fastgørelsesanordning af hærdet kulstofstål.

#### ANVENDELSE

Fastgørelse i kombination med SikaRoof® Anchor Washer 140 mm og Sarnabar® Tube SBT-20 i bølgestål, beton og krydsfiner / OSB dæk.

#### EGENSKABER/FORDELE

- Modstandsdygtig over for almindelige miljøpåvirkninger
- Nem anvendelse

- Selvborende fastgørelse, ingen forboring til stål og krydsfiner / OSB applikationer
- Chrome 6-fri
- Genanvendeligt

#### TEKNISKE OPLYSNINGER

Diameter: 6.00 mm  
Hoveddiameter: 9.80 mm  
Længder: 35 – 300 mm  
Torx T25  
Korrosionsbestandighed: 15 cyklusser ifølge Kesternich

### Sarnabar® Tube SBT-20



#### BESKRIVELSE

Polyamidrør (PA 6) til fastgørelse og induktionssvejsning.

#### ANVENDELSE

Rør i kombination med Sarnafast® Fastener SBF-6.0 på alle dæk.

#### EGENSKABER/FORDELE

- Høj modstand mod mekanisk påvirkning
- Let vægt
- Resistens over for almindeligt miljøpåvirkninger


- Nem anvendelse
- Genanvendeligt

#### TEKNISKE OPLYSNINGER


Diameter: 20 mm (at collar)  
Huldiameter: 12.40 mm  
Længder: 40 – 400 mm

# SikaRoof® ANCHOR SYSTEM

SikaRoof® ANCHOR WASHER 140 MM - VALG AF FASTGØRELSESSYSTEM

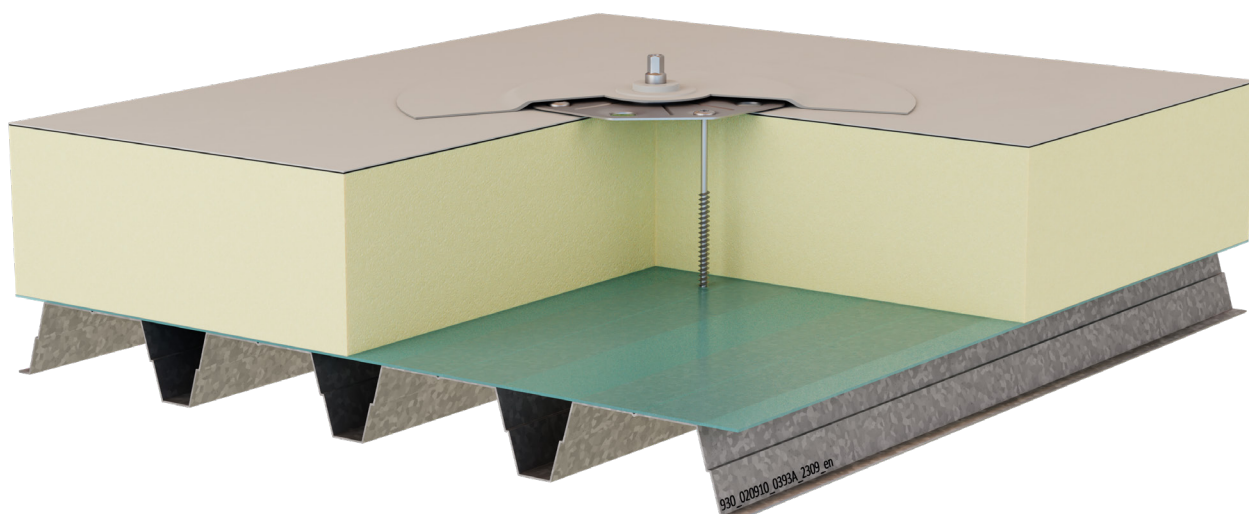

SikaRoof® Anchor Washer 140 mm fastgjort med Sarnafast® Fastener SBF-6.0.

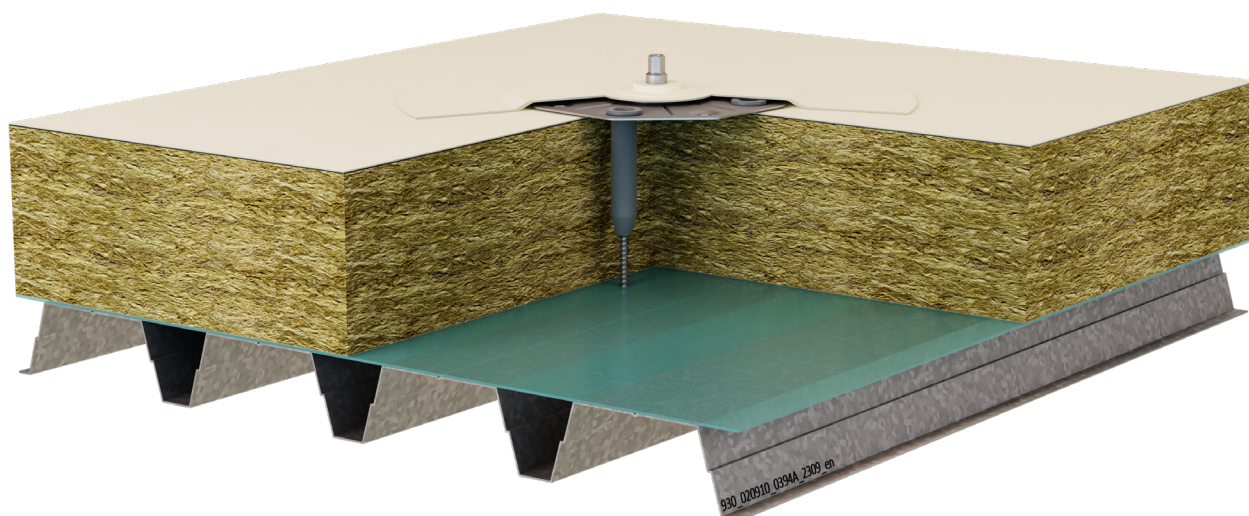

SikaRoof® Anchor Washer 140 mm fastgjort med Sarnafast® Fastener SBF-6.0 sammen med Sarnabar® Tube SBT-20. Dette system anvendes, hvis varmeisoleringsens kompressionsstyrke er lidt under 120 kPa. Den maksimale belastning pr. anker skal reduceres tilsvarende.



# SikaRoof® ANCHOR SYSTEM

MULIG INSTALLATION AF SOLPANELER OG ANDRE APPARATER



Takket være M12 indvendigt gevind er det nemt at samle en bred vifte af solcellekonstruktioner på SikaRoof® Anchor System.



Alsidig installation af forskellige apparater/udstyr på SikaRoof® Anchor System.



# FÅ MERE TAGINFORMATION



## VI ER SIKA

Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktionsindustrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sikas produktsortiment dækker højkvalitets beton-additiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæmpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer.

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende. Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.



**SIKA DANMARK A/S**  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Danmark

**Kontakt**  
Tlf.: +45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

**BUILDING TRUST**

