


## Sarnafil® T hjørne 90° I / A Prefabrikerede FPO hjørner

<b>Produktbeskrivelse</b>	Sarnafil® T hjørne 90° I / A er fremstillet af højkvalitets, fleksible polyolefiner (FPO) ved sprøjtetøbning.								
<b>Anvendelsesområder</b>	Sarnafil® T Hjørne 90° I / A anvendes som præfabrikerede hjørner på Sarnafil® T systemer til flade tage.								
<b>Egenskaber/Fordele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fantastisk vejrbestandig, inklusive UV-stråling</li> <li>■ Nem at anvende</li> <li>■ God svejsbarhed</li> <li>■ Genanvendelig</li> </ul>								
<b>Test</b>									
<b>Godkendelser/ Standarder</b>	■ Kvalitetssikringsystem EN ISO 9001/14001								
<b>Produktdata</b>	Sarnafil® G 411-15E TEX standardruller er pakket enkeltvis i en blå PE-film.								
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Antal pr. palle:</td> <td>26 ruller</td> </tr> <tr> <td>Rullelængde:</td> <td>15,00 m</td> </tr> <tr> <td>Rullebredde:</td> <td>2,00 m</td> </tr> <tr> <td>Rullens vægt:</td> <td>60,00 kg.</td> </tr> </table>	Antal pr. palle:	26 ruller	Rullelængde:	15,00 m	Rullebredde:	2,00 m	Rullens vægt:	60,00 kg.
Antal pr. palle:	26 ruller								
Rullelængde:	15,00 m								
Rullebredde:	2,00 m								
Rullens vægt:	60,00 kg.								
<b>Form</b>									
<b>Udseende</b>	Overflade: glat								
<b>Farve</b>	Beige Vinduesgrå (nærmest RAL 7040) Trafikhvid (nærmest RAL 9016)  Andre farver efter anmodning								
<b>Indpakning</b>	Pose med 10 stk.								
<b>Opbevaring</b>									
<b>Opbevaringsbetingelser</b>	Sarnafil® T Hjørne 90° I / A skal opbevares tørt.								
<b>Holdbarhed</b>	Sarnafil® T Hjørne 90° I / A har ingen holdbarhedsdato ved korrekt opbevaring.								



Sarnafil® T hjørne 90° I

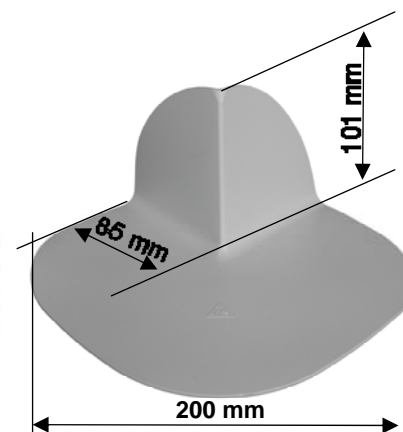

Sarnafil® T hjørne 90° A



Art. No.	Beskrivelse	Farve	Materiale	Anvendelse
183611	Sarnafil® T Hjørne 90°	beige	FPO	Indvendigt hjørne
183612	Sarnafil® T Hjørne 90°	vinduesgrå	FPO	Indvendigt hjørne
183697	Sarnafil® T Hjørne 90°	trafikhvid	FPO	Indvendigt hjørne
183613	Sarnafil® T Hjørne 90°	beige	FPO	Udvendigt hjørne
183614	Sarnafil® T Hjørne 90°	vinduesgrå	FPO	Udvendigt hjørne
183702	Sarnafil® T Hjørne 90°	trafikhvid	FPO	Udvendigt hjørne

## Tekniske data

**Materialebasis** Fleksible polyolefiner (FPO) baseret på polypropylen (PP)

## System Information

**Systemstruktur** Kompatible produkter: alle Sarnafil® T vandsikre membraner til flade tage

## Betingelser for anvendelse/grænser

**Temperatur** Anvendelsen af Sarnafil® T hjørne 90° I / A er begrænset til geografiske områder med en gennemsnitlig, månedlig minimumtemperatur på -50 °C. Permanent omgivelsestemperatur under brug er begrænset til +50 °C.

## Monteringsvejledning

**Installationsmetode** I henhold til gældende monteringsvejledninger for Sarnafil® og Sikaplan® vandtætte membraner til flade tage.

## Montering / grænser

Installationsarbejde må kun udføres af tagentrepører, der er uddannet af Sika.

Temperaturgrænser for installation af Sarnafil® T hjørne 90° I / A:

Underlagstemperatur: -30 °C min. / +60 °C max.

Omgivelsestemperatur: -20 °C min. / +60 °C max.

Installation af visse ekstraprodukter som fx kontaktilim / rensmidler er begrænset til temperaturer over +5 °C. Informationer ifølge produktdatabladene skal overholdes.

Særlige forholdsregler kan være obligatoriske ved installation ved omgivelsestemperaturer på under +5°C på grund af sikkerhedskrav i overensstemmelse med nationale bestemmelser.

## Værdigrundlag

Alle tekniske data, der er angivet i dette produktdatablad, er baseret på laboratorietest. Reelle målingsdata kan variere som følge af omstændigheder, der er uden for vor kontrol.

## Lokale restriktioner

Bemærk, at produktets ydelse kan variere fra land til land som følge af lokale bestemmelser. Se altid det lokale produktdatablad for en præcis beskrivelse af produktets anvendelsesområder.

## Økologi, sundhed og sikkerhedsinformation

Produktet falder ikke inden for EU's bestemmelser om farligt gods.

Der kræves derfor ikke et materialesikkerhedsblad ifølge EU-direktiv 91/155 EEG for at markedsføre, transportere eller anvende produktet.

Produktet belaster ikke miljøet, når det anvendes i henhold til specifikationerne.

## Sikkerhedsforanstaltninger

Friskluftsventilation skal garanteres ved arbejde (svejsning) i lukkede rum.

Lokale sikkerhedsbestemmelser skal overholdes.

## Transportklasse

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods for transport.

## Bortskaffelse

Materialet kan genanvendes.

Bortskaffelse skal ske i henhold til lokale bestemmelser. Kontakt Sikas lokale salgsorganisation for yderligere oplysninger.

## Sundhed & Miljø

Se særskilt sikkerhedsdatablad.

## Lovgivning

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.



Sika Danmark A/S  
Præstemosevej 2-4  
DK-3480 Fredensborg  
Danmark

Tel. +45 48 18 85 85  
Fax +45 48 18 84 96  
Mail: [sika@dk.sika.com](mailto:sika@dk.sika.com)  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

