

NYHED NU OGSÅ SOM ENGANGS-PADS



Sika® Aktivator PRO FORBEHANDLING TIL SORT PRIMER-FRI RUDESKIFT

DINE FORDELE

- Påføres med et enkelt strøg med fugtet klud
- 3 minutters afdampningstid
- Helårs-teknologi (-10 C° til +45 C°)
- Fås som engangs-pads, i 30 ml dåser og i 250 ml dåser

BUILDING TRUST



Sika® Aktivator PRO


BESKRIVELSE

Sika® Aktivator PRO er en unik forbehandling specielt designet til at forbedre vedhæftning på limfladerne ved rudeskift på biler. Følges Sika's Sort-Primer-FRI forbehandling er Sika® Aktivator PRO den eneste nødvendige forbehandling ved et standard rudeskift.

Sika® Aktivator PRO er simpel at bruge. Den påføres med et enkelt strøg med enten pad eller fugtet klud. Efter 3 minutters afdampningstid er overfladen klar til limning. Sika® Aktivator PRO kan bruges ved temperaturer fra -10 til +45 C.

Fra Dåse: Fugt en ren og fnugfri klud eller papirserviet og påfør Sika Aktivator PRO på limfladerne med et enkelt strøg i én retning. Dåsen skal anvendes indenfor en måned efter første åbning. Luk altid dåsen omhyggeligt efter brug.

Med Pad: Hold pad'en direkte mod glasset og klem på håndtaget med tommel- og pegefinger for at bryde den indre forsegling og lade Sika Aktivator PRO løbe ud i puden. Påfør Sika Aktivator PRO på glasset i én retning mens pad'en holdes i direkte kontakt med glasset. Afslut lige før startstedet for at sikre komplet dækning af limfladen.

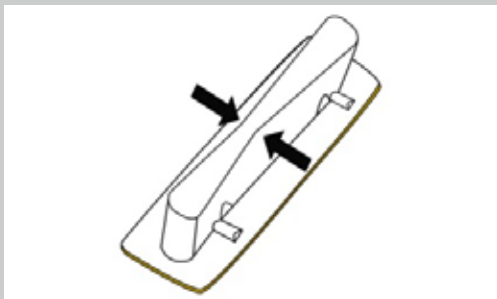

SORT-PRIMER-FRI PROCES VED RUDESKIFT

FORBEHANDLINGSPROCES	Sort-Primer-FRI proces
Float glas og keramisk kant	●
Ridser til bart metal < 5 cm ²	● ●
Ridser til bart metal 5 cm ² til 150 cm ²	● ● ●
OEM- og reparationslak*	● ●
PVC & RIM indstøbning	● ●
Frisk afskåret lim	○ ●
Præ-påført lim	○ ●
PMMA/PC**	● ●

● Sika® Aktivator PRO

● Sika® Primer-207

○ Valgfrit

* Efter fuld hærning af lak

** Yderligere UV-beskyttelse er påkrævet

Se arbejdsanvisninger for rudeskift (fås separat) for detaljer

Al rådgivning gives og alle ordrer accepteres alene i henhold til Sika Danmark A/S's gældende salgs- og leveringsbetingelser. Brugere skal altid konsultere den nyeste udgave af det lokale produktdatablad for produktet, kopier af hvilket udleveres på forlangende.

SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
www.sika.dk



BUILDING TRUST

